



PŮDORYS

1:50

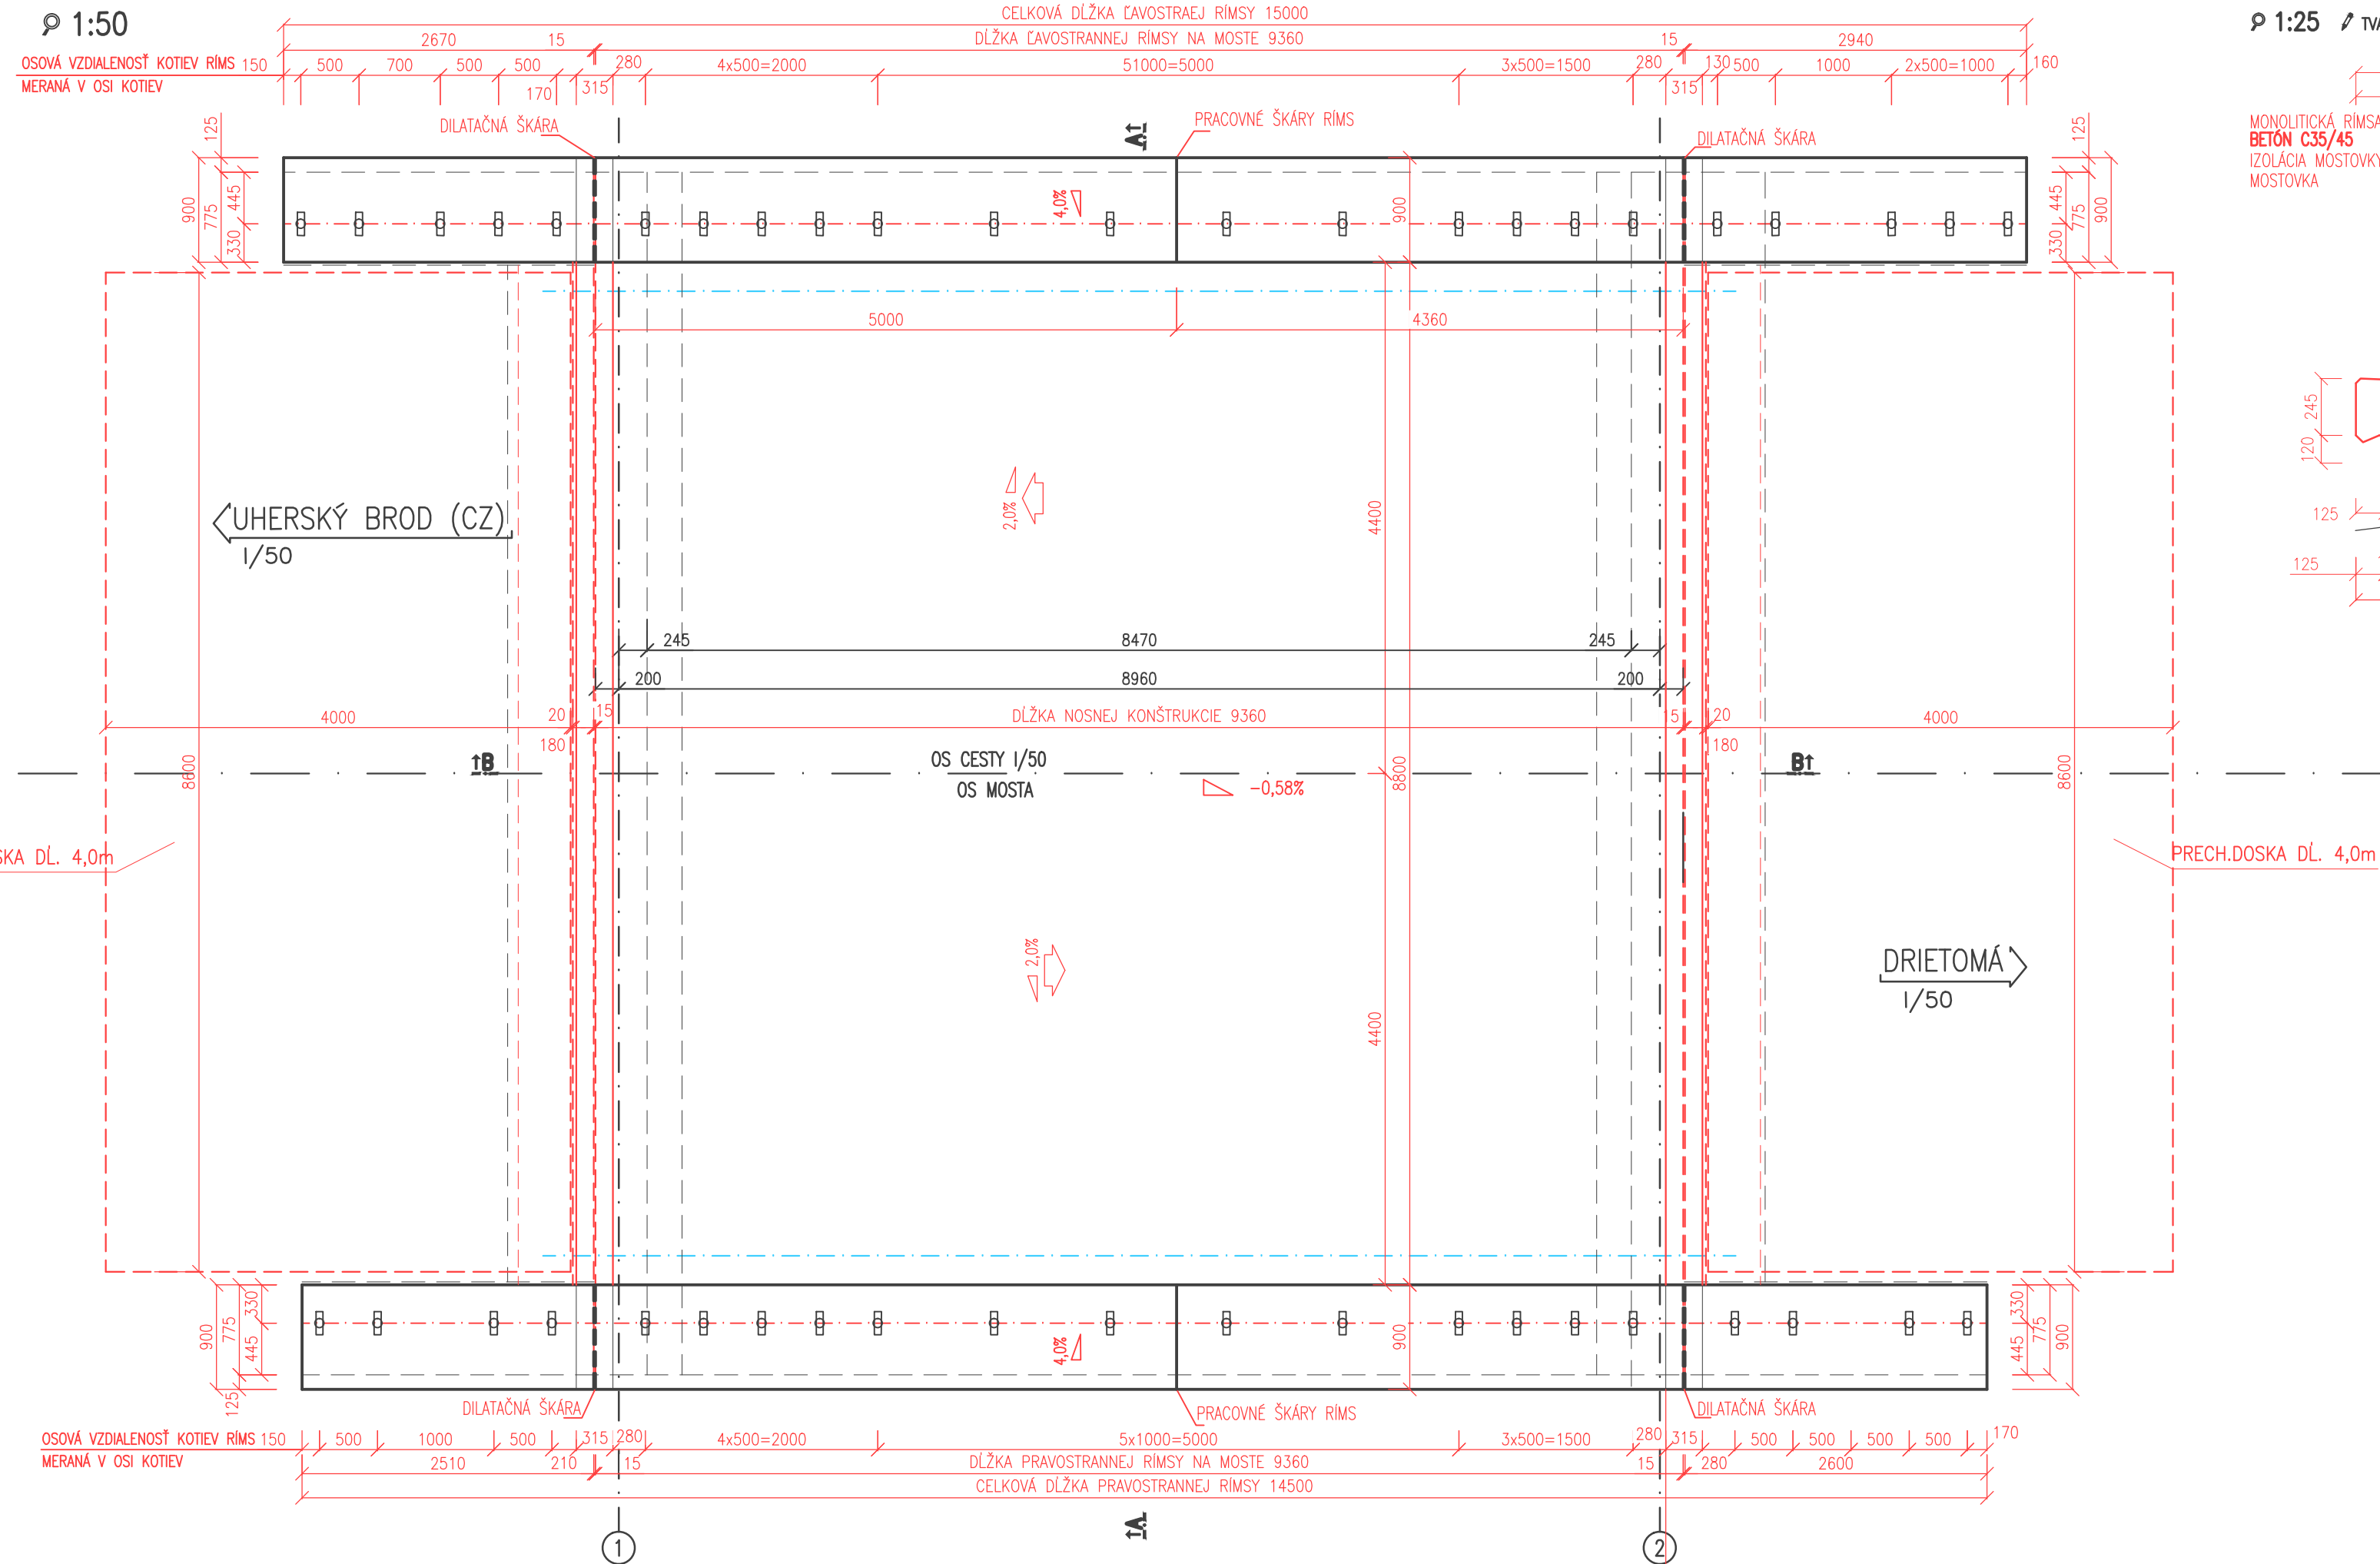


PRÉZ A-A

1:25

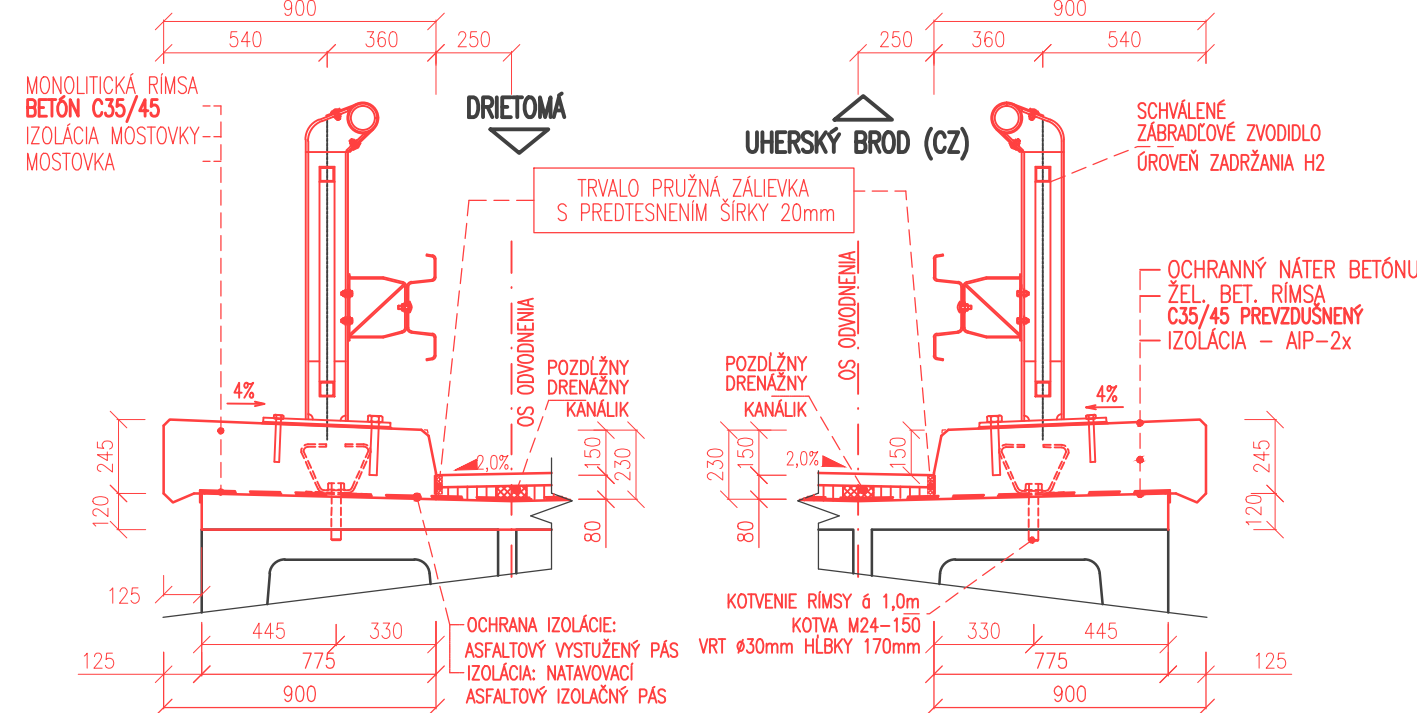


DETAIL "1"

1:5

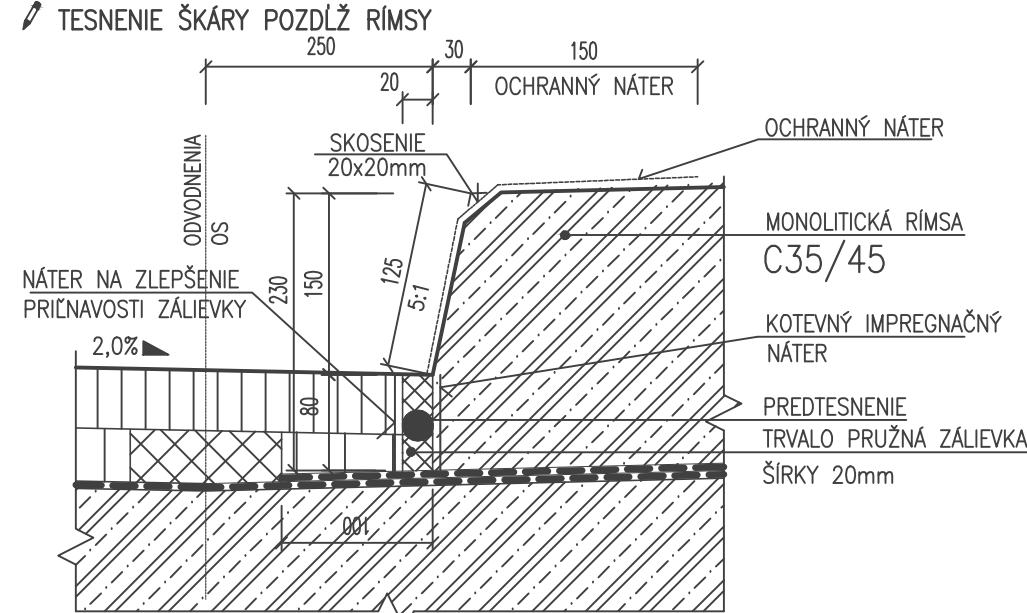


DETAIL "2"

1:1

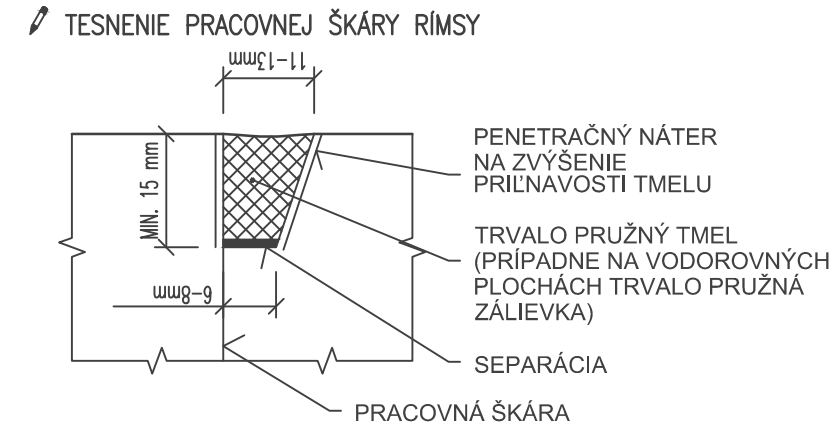

KOTVENIE RÍMSY

1:10

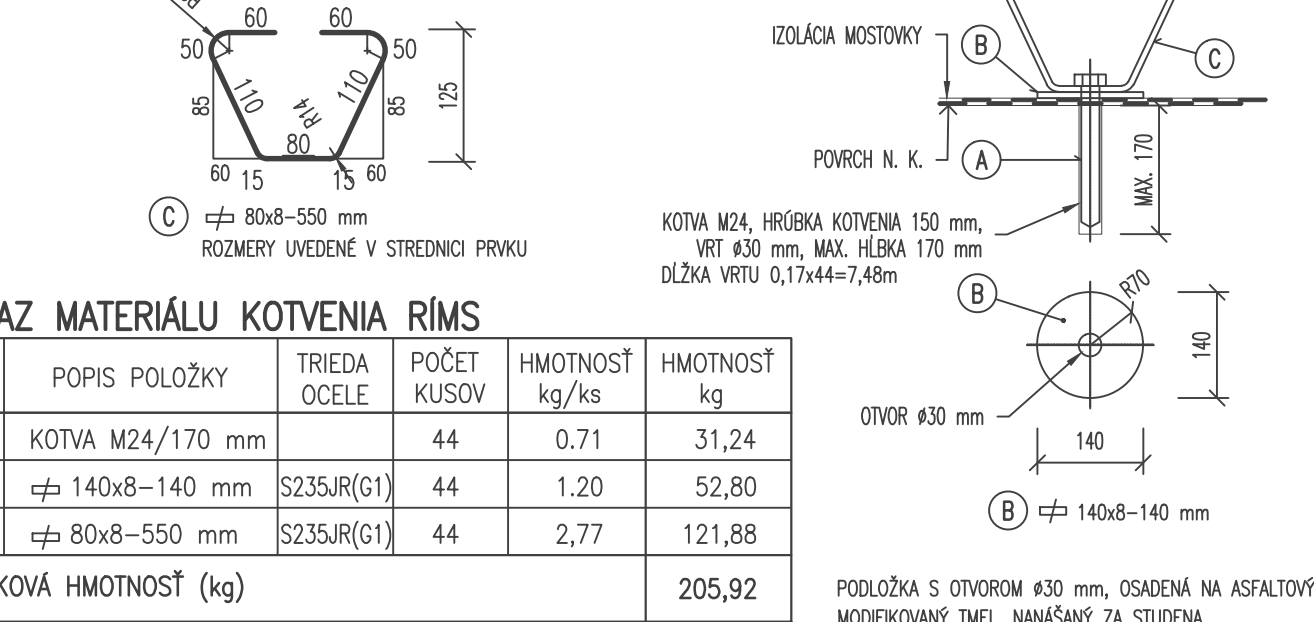

POZNÁMKA :

- DĹKA PRAVOSTRANNEJ RÍMSY (ŠÍRKA 900mm): 14,50 m
- DĹKA ĽAVOSTRANNEJ RÍMSY (ŠÍRKA 900mm): 15,00 m
- POČET KOTVIACICH PRVKOV RÍMSY (PRAVOSTRANNÁ RÍMSA + ĽAVOSTRANNÁ RÍMSA): 21 + 23 = 44ks
- CELKOVÁ DĹKA VRTU Ø30mm PRE KOTVY RÍMSY: 0,170 x 44 = 7,48m
- PRACOVNÉ ŠKÁRY SÚ VO VZÁJOMNEJ VZDIALENOSTI 8-12m,
- TESNENIE PRACOVNEJ ŠKÁRY VIÐ. DETAIL "2",
- RÍMSY BETÓNOVAŤ STRIEDAVO.
- MATERIÁL KOTIEV RÍMS - OCEĽ S235,
- KOTVY RÍMSY OCHRÁNENÉ METALIZÁCIOU Znµ100,

NAVRHOVANÉ MATERIÁLY

BETÓN: RÍMSA	C35/45 -XC4, XD3, XF4 (SK)-Cl 0,4-Dmax 16
VÝSTUŽ (STN EN 10080):	B500B

OZNAČENIE BETÓNOV JE V ZMYSLE STN EN 206-1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

PROJEKTANT: ING. A. PULŠČÁK	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT : ING. A. PULŠČÁK	
OBSTARAVATEĽ NÁRODNÁ DIAČNIČNÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. DÚBRÁVSKÁ CESTA 14, BRATISLAVA		
KRAJ : TREŇCIANSKÝ	OKRES STAVBY : TREŇČÍN	
STÁVBA :	OPRAVA MOSTA ev.č. 50-069 CEZ ŽITKOVSKÝ POTOK, DRIETOMA	
PRÍLOHA :	VÝKRES TVARU RÍMS	
	stupeň : DRS, DP	formát : 4x44
	dátum : 10/2019	číslo zák. : 204/05-2019
	mierka : 1:50	arch. číslo : 228/2019
	číslo prílohy : 08	číslo súpravy :