NADSTAVEC VZTB 01 A VZTB 02 – NADSTAVCE SÚ ROVNAKÉ

PLECH – BOK Č. 1



PLECH – BOK Č. 2



POHĽAD Z HORA – HORNÁ PRÍRUBA

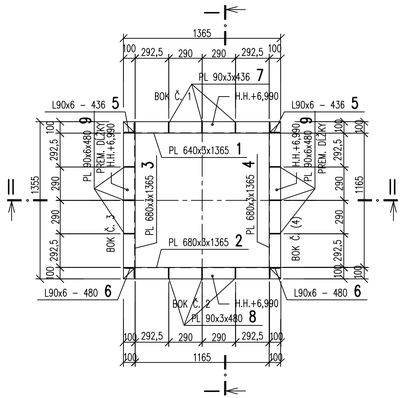

POHĽAD PÔDORYS – DOLNÁ PRÍRUBA

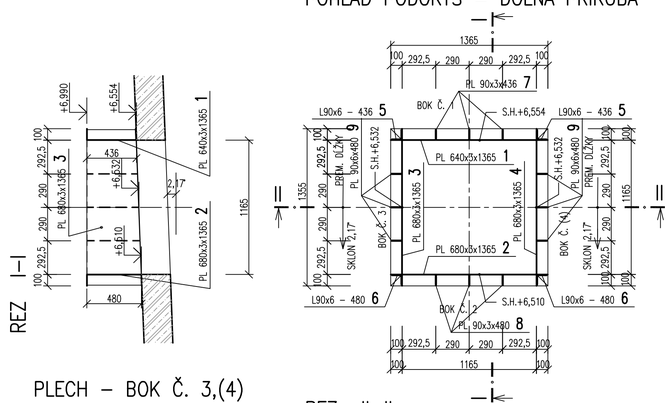

PLECH – BOK Č. 3,(4)



REZ II–II



NADSTAVEC VZTB 03

PLECH – BOK Č. 1



PLECH – BOK Č. 2



POHĽAD Z HORA – HORNÁ PRÍRUBA

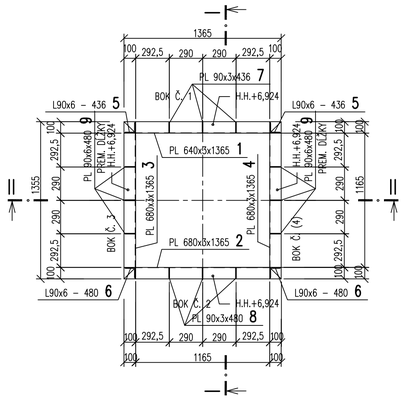

POHĽAD PÔDORYS – DOLNÁ PRÍRUBA

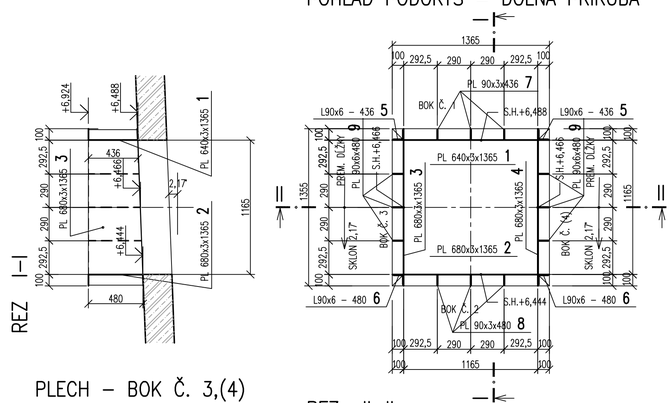

PLECH – BOK Č. 3,(4)



REZ II–II



OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

Výkaz materiálu VZTB 01

Č.pol.	ks	Prierez ... Dĺžka Materiál	Hmotnosť na 1m pre 1 ks	Celková dĺžka [mm]	Celková hmotnosť [kg]
1	1	PL 640x3x1365 S 235	 20.57 kg/ks		20.57
2	1	PL 680x3x1365 S 235	 21.86 kg/ks		21.86
3	1	PL 680x3x1365 S 235	 21.86 kg/ks		21.86
4	1	PL 680x3x1365 S 235	 21.86 kg/ks		21.86
5	2	L90x6 ... 436 S 235	8.28 kg/m 3.61 kg/ks	872	7.22
6	2	L90x6 ... 480 S 235	8.28 kg/m 3.97 kg/ks	960	7.95
7	3	PL 90x3x436 S 235	 0.92 kg/ks		2.77
8	3	PL 90x3x480 S 235	 1.02 kg/ks		3.05
9	6	PL 90x6x480 S 235	 2.03 kg/ks		12.21
Hmotnosť ocele celkom [kg]					119.35
Spolu s prirážkou 5%					125.30

Výkaz materiálu VZTB 02 – rovnako ako VZT 01

Hmotnosť ocele celkom [kg]	119.35
Spolu s prirážkou 5%	125.30

Výkaz materiálu VZTB 03 – rovnako ako VZT 01

Hmotnosť ocele celkom [kg]	119.35
Spolu s prirážkou 5%	125.30

POZNÁMKY

OCEĽ S 235
TRIEDA ZHOTOVENIA EXC2
STUPEŇ KORÓZNEJ AGRESIVITY C4
POVRCHOVÁ ÚPRAVA – NÁTERY
STYKOVANIE JEDNOTLIVÝCH DIELCOV ZVAROVANÍM
MONTÁŽ JEDNOTKY VZT V ZMYSLE MONTÁŽNYCH POKYNOV PRE JEDNOTKU
L90x6 A PL 90x6 SA VLOŽIA MEDZI OHÝBANÝ PLECH S PRIVARENÍM K PLECHU, DĹŽKY PRISPÔSOBIŤ K PREMENNÝM VÝŠKAM

ČÍSLO	TEXT ZMENY – ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE

EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

MINISTERSTVO DOPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ: DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s., BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 ĽUBOTICE

ZHOTOVITEĽ: ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA: DOPRAVOPROJEKT, a.s., KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA
ZODPOVEDNÁ OSOBA: Ing. MICHAL BOCÍRA
ČLEN ZDRUŽENIA: ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby, SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV
ZODPOVEDNÁ OSOBA: Ing. JOZEF ANTOL
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ
ČÍSLO ZÁKAZKY: 8674-00

±0,000=251,10 m n.m.

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI: DOPRAVOPROJEKT, a.s., KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. JOZEF AUGUSTÍN	PODPIS
VYPRACOVAL	Ing. JOZEF AUGUSTÍN	PODPIS
KONTROLOVAL	Ing. ANDREJ MARKOTÁN	PODPIS
IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY	MUZTPO-DRS-C-0000-40100-260-X	

ČASŤ DOKUMENTÁCIE: **D VÝKRESY A PÍSOMNOSTI OBJEKTOV**

OBJEKT: **401 HALA PREVÁDZKOVEJ ÚDRŽBY TROLEJBUSOV**

ČASŤ OBJEKTU: **200 STATIKA**

NÁZOV PRÍLOHY: **NÁSTAVCE VZTB01, VZTB02, VZTB03**

KRAJ	PREŠOVSKÝ
OKRES	PREŠOV
KATASTER	ĽUBOTICE
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	S-JTSK v real. JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM	Bpv
DÁTUM	06/2023
FORMÁT	5xA4
MIERKA	1:25
STUPEŇ	DRS/DVZ
ČÍSLO ZÁKAZKY	8674-00
ČÍSLO SÚPRAVY	
ČÍSLO PRÍLOHY	260