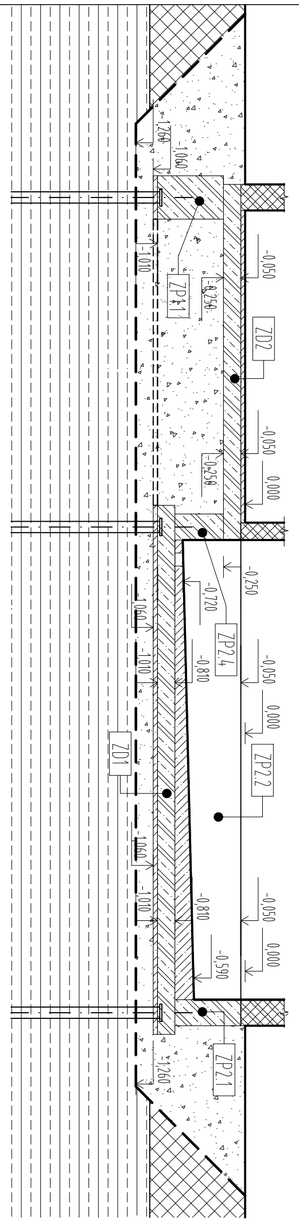

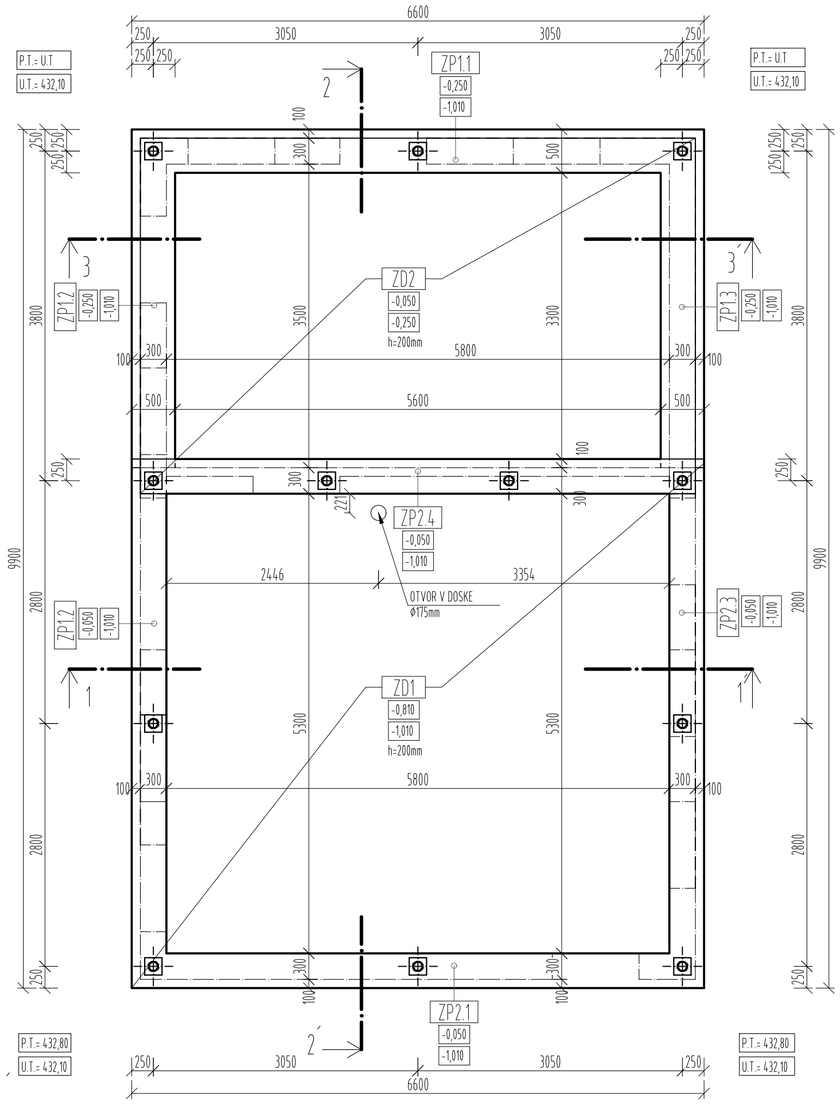

REZ 3 - 3´

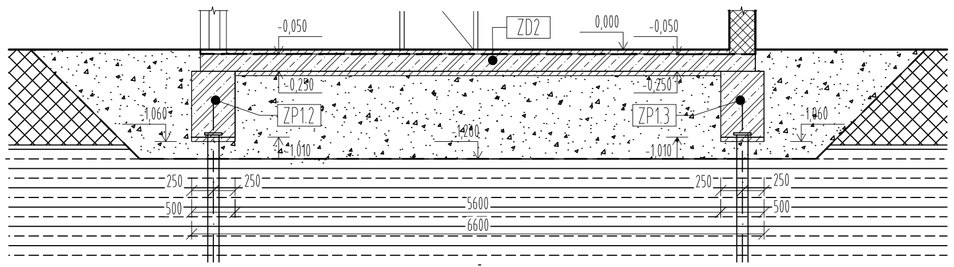

REZ 1 - 1´

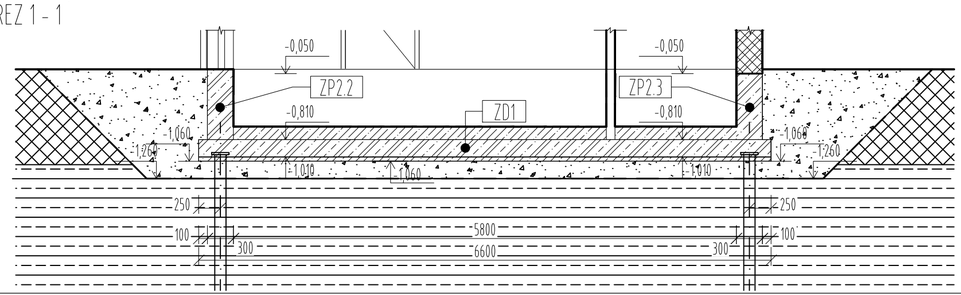

LEGENDA MATERIÁLOV

- MURIVO OBVODOVÉ Z BRÚSENÝCH TEHÁL POROTHERM 20 PROFI DRYFIX V PEVNOSTI P12, SÚČINITEĽ TEPELNEJ VODIVOSTI λ = 0,280 W/mK
- MUROVANÉ PRIEČKY Z BRÚSENÝCH TEHÁL POROTHERM 10 PROFI DRYFIX hr. 100mm V PEVNOSTI P8 SÚČINITEĽ TEPELNEJ VODIVOSTI λ = 0,210 W/mK
- PROSTÝ BETÓN STN EN 206-1, C 20/25, Dmax16
- BETÓN ZÁKLADOV - STN EN 206-1-C25/30-XC2
  BETÓN ZÁKLADOVEJ VANE V OVČÍNE - STN EN 206-1-C25/30-XC4, XS3, XA1
  BETÓN HORNEJ STAVBY - STN EN 206-1-C25/30-XC4, XF1
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP CELOPLOŠNE POD OBJEKTOM S ø4mm - ø16mm - VYBROVANÉ
- EXISTUJÚCA NAVÁŽKA - viď IGP. prieksum
- VRSTVA ZEMINY - ÍL - F6 CL VYPLIVAJÚCI Z IGP PRIESKUMU

POZNÁMKA :
POD ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE JE NUTNOSŤ VYTVORIŤ VRSTVU HRUBÚ 50mm Z PROSTÉHO BETÓNU

±0,000 = PODLAHA 1.N.P

ZODP. PROJEKTANT: ING.ARCH. J. TVRDOŇ	A B	Architectural & Building Management s.r.o. architectservices.eu
PROJEKTANT: ING. JAKUB HANZL		
OKRES: BANSKÁ BYSTRICA		
MESTO: BANSKÁ BYSTRICA		
INVESTOR: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ		

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POD BÁNOŠOM - MODERNIZÁCIA VZDELÁVANIA
k.ú SÁSOVÁ, č.p. 2364/4, 2364/5, 2364/15, 2364/19, 2364/45, 2364/46

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÉ RIEŠENIE

FORMÁT:	A2
DÁTUM:	12/2020
STUPEŇ PD:	DSP
ČÍS.ZÁKAZKY:	

S003 - PÔDORYS ZÁKLADOV

MIERKA:	ČÍSLO VÝKRESU:
1:50	05