


VÝSTUŽ VENCOV
PÔDORYS
M 1:50

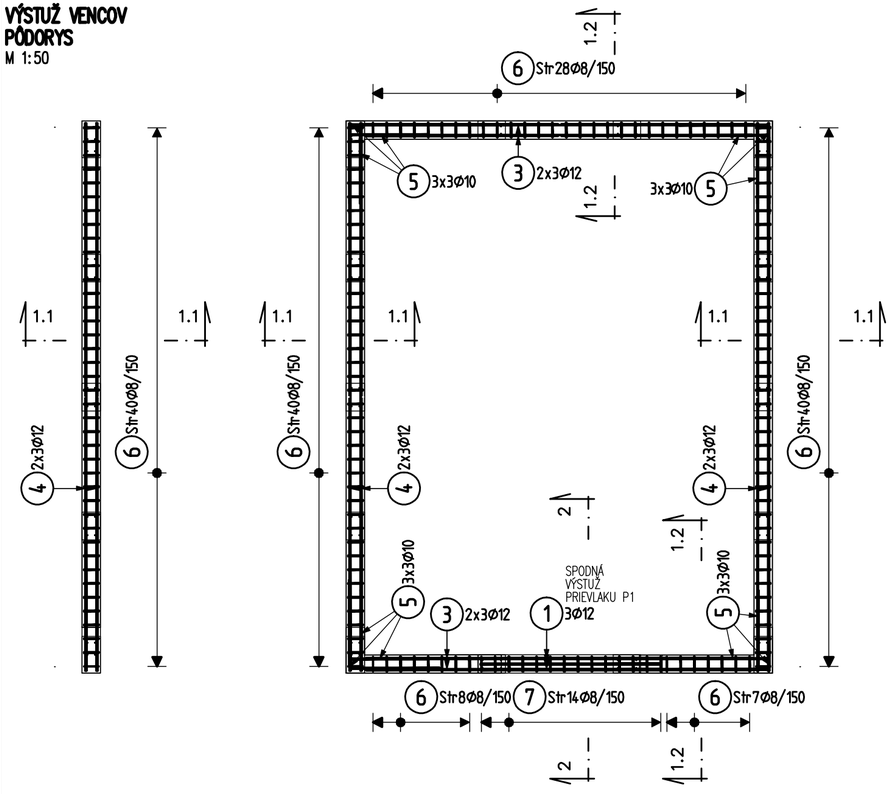


VÝSTUŽ STĹPA S1 – 6ks
POHĽAD X1
M 1:50

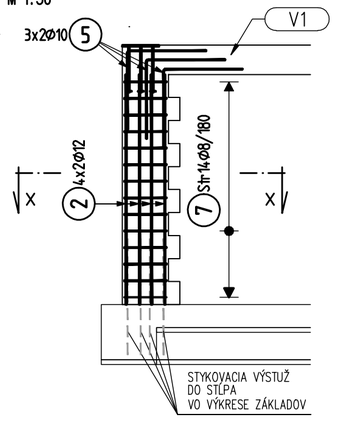


REZ X–X
M 1:25




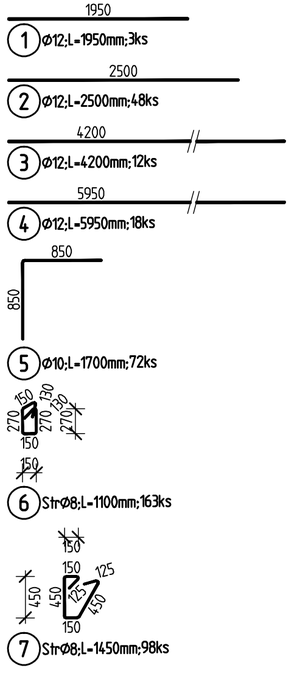


REZ 1.1–1.1
VENIEC V1
M 1:25




REZ 1.2–1.2
VENIEC V1
M 1:25



REZ 2–2
PRIEVLAK P1
M 1:25



PREPOJENIE ROHOV VENCOV
PÔDORYS
M 1:50

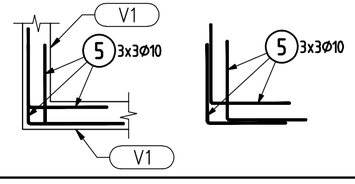

Pol	Profil	Dlzka [mm]	ks	R 8	R 10	R 12
1	R 12	1950	3			5.9
2	R 12	2500	48			120.0
3	R 12	4200	12			50.4
4	R 12	5950	18			107.1
5	R 10	1700	72		122.4	
6	R 8	1100	163	179.3		
7	R 8	1450	98	142.1		
CELKOVA DLZKA [m]				321.4	122.4	283.4
HMOTNOST [kg]				126.8	75.5	251.6
CELKOVA HMOTNOST [kg]						453.8

POZNÁMKY:

- VÝSTUŽ OKÓTOVANÁ K VONKAJŠÍM ROZMEROM
- AK NIE JE PREDPÍSANÉ INAK POTOM:
  Polomer ohýbania: dbr=4ds pre ds menej ako 16mm
  Polomer ohýbania: dbr=7ds pre ds viac ako 16mm

OCEĽ: B 500B
BETÓN: STN EN 206–1–C25/30–XC1 (SK)–Cl 0,4–Dmax16–S4
KRYTIE VÝSTUŽE: 25mm

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
Ing. Hildebrand UŽOVIČ	Ing. Pavol BONDOR	Ing. Róbert KÁDAR

PK ISA group, s.r.o.
STATIKA A DYNAMIKA STAVIEB
tel: +421 903 818 579, +421 908 112 387

INVESTOR:	BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
MIESTO:	BANSKÁ BYSTRICA, K.Ú. SÁSOVÁ
NÁZOV STAVBY:	SO 04 – VOŠTINÁREŇ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POD BÁNOŠOM – MODERNIZÁCIA VZDELÁVANIA k.ú SÁSOVÁ, č.p. 2364/4, 2364/5, 2364/19, 2364/45
ČASŤ PROJEKTU:	STATIKA
NÁZOV VÝKRESU:	VÝSTUŽ VENCOV, PRIEVLAKU A STĹPOV

POČET A4	10 x A4
DÁTUM PRVEJ REV.	12/2020
STUPEŇ	RP
MIERKA:	M 1:50
VÝKRES ČÍSLO:	S – 08