R	regály/ úložný systém
R6	štandardný pevný regál s navinovacími valcami na textílie a obrazy

samostajaca oceľová rámová konštrukcia pre navinovacie valce na textílie a obrazy. S odnímateľnými oceľovými rolkami/valcami ø 85mm.

rozmery: š= 800mm, d= 11200mm, v= 3650mm

konštrukcia: pevná a odolná oceľová konštrukcia, samostojace oceľové rámy, na ktorých sú oceľové držiaky pre navinovacie rolky určené na ťažké gobelíny a obrazy

rámy: pevné oceľové, podľa potreby zavetrené, tak aby nezavadzali v používaní držiaka

ovládanie: ručné, ľahké, na nosný kovový valec sa dá jednucho nasunúť tuba (položka Rv..) s navinutým dielom

valec: tuhý odnímateľný oceľový valec s priemerom max ø 85 mm, dĺžkou 6ks 3700mm, 5ks 3300mm, 5ks 3000mm a nosnosťou min200 kg.
každý valec je možné obshluhovať pomocou navinovacej kľuky, ktorá je súčasťou dodávky prvku. Stačí jedna kľuka pre celý regál.
v jednom regály 2 ks valca 3700mm dlhého sú priamo potiahnuté gumovou prýžou hr. min 5mm, ktorá zabraňuje šmýkaniu navinovaného diela a zároveň sa dá toto dielo do nej špendliť, rovnako, ako u položky Rv500. Na zvyšné valce patrí položka Rv500- navinovacia tuba na textílie a obrazy.

zavetrenie: krížové vystuženie potrebné pre tuhosť a stabilitu jednotlivého poľa ako aj celého systému. zavetrenie v žiadnom prípade nesmie zasahovať a nijako narúšať priestor určený na uskladnenie a manipuláciu s dielom. zaistenie stability systému v pozdĺžnom smere diagonálami musí spĺňať bezpečnostné požiadavky RAL-RG614

povrchová úprava: všetky povrchy sú pokryté 100% epoxy-polyesterovým práškovým náterom v RAL9002. rámy, hrany a otvory sú práškované rovnomerne s epoxy-polyesterovým náterom. pozinkované rámy nie sú povolené z dôvodu emisií znečisťujúcich látok.

navinovacie oceľové rolky

ukážka uchytenia a ovládania valca

	POČET KUSOV
	1 ks

položky R1 až R13 musia byť z rovnakej série od rovnakého výrobcu
statické a mobilné regály musia mať rovnakú výšku (oba sú umiestnené na podvozku)

výrobky sú odolné alebo bezúdržbové. všetky diely sú ľahko dostupné a vymeniteľné.
všetky použité diely sú odolné proti vlhkosti
pre vytvorenie jednotného systému sú všetky produkty dodávané v jednotnom štýle a dizajne

výrobok vyhovuje predpisom/ má certifikáty RAL-RG614 a GS, zároveň má CE označenie

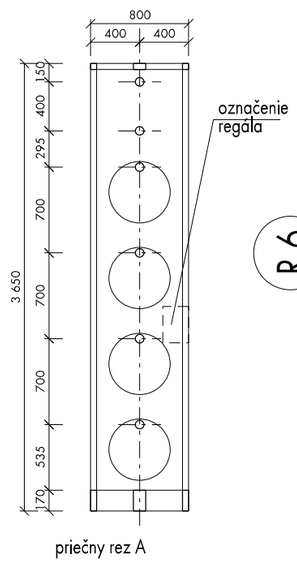

priečny rez A

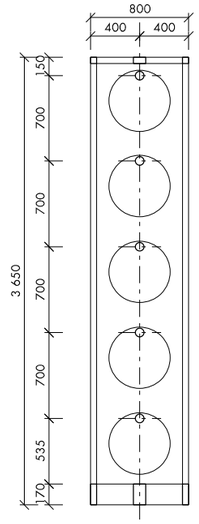

priečny rez B
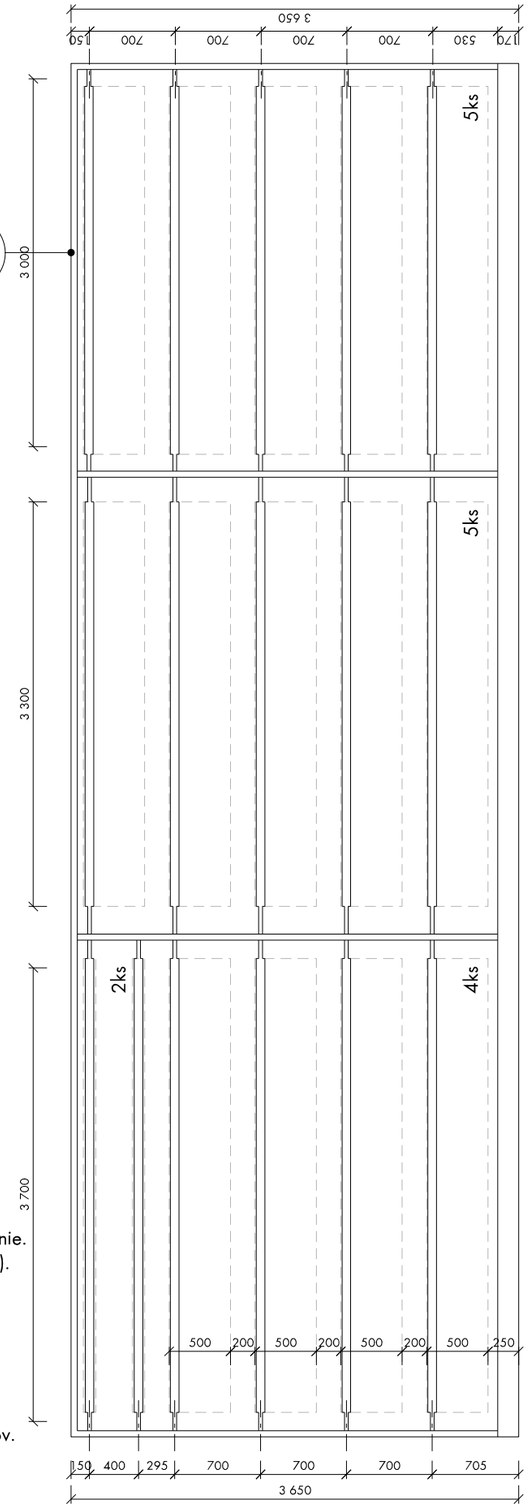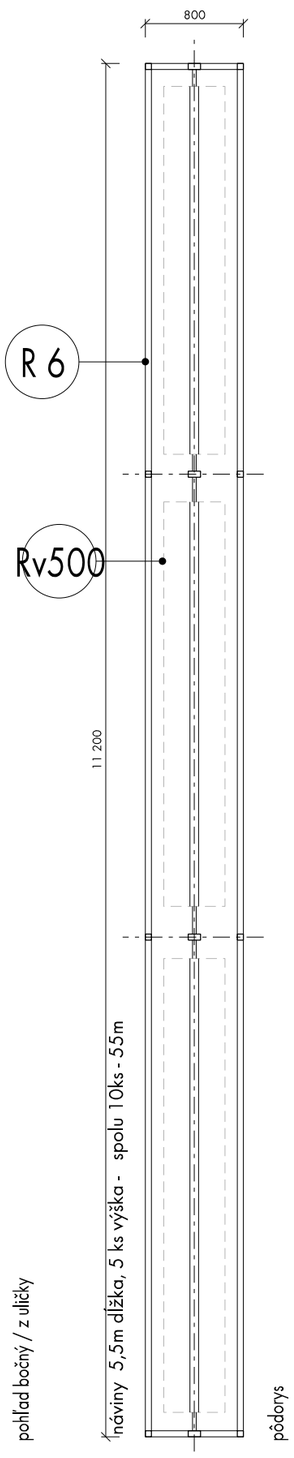
súčasťou dodávky regálu je jeho označenie. označenie je formátu A4 (210x 297mm). pevná podložka s priehľadným obalom, do ktorého sa dá vkladať hárok papiera formátu A4. Papier sa dá ľahko meniť, aby sa obsah mohol podľa potreby aktualizovať.spôsob uchytenia pevnej podložky je realizovaný tak, aby nezasahoval do priestoru uskladňovaných premetov. každý jeden regál má vlastné označenie.