REZ B

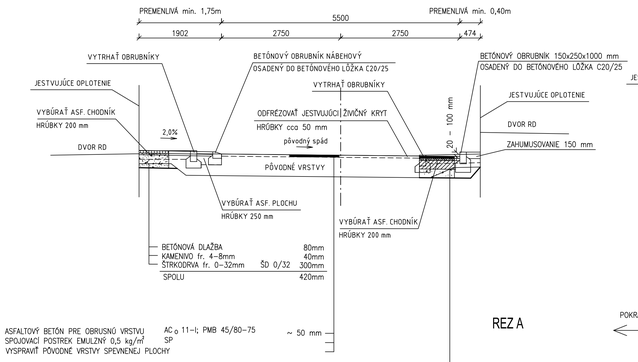

ASFALTOVÝ BETÓN PRE OBRUSNÚ VRSTVU	AC o 11–I; PMB 45/80–75	50 mm
ASFALTOVÝ BETÓN PRE LOŽNÚ VRSTVU	AC L 16–I; PMB 45/80–55	50 mm
INFILTRAČNÝ POSTREK 1,0kg/m²	PI	
CEMENTOVÁ STABILIZÁCIA	CBGM C 5/6	200 mm
ŠTRKODRVA	ŠD 0/63	200 mm
SPOLU		500 mm

REZ C

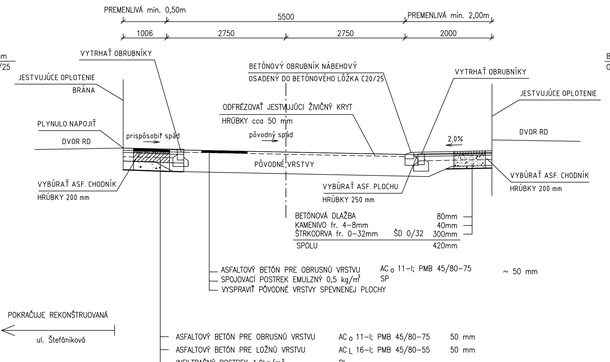

ASFALTOVÝ BETÓN PRE OBRUSNÚ VRSTVU	AC o 11–I; PMB 45/80–75	50 mm
ASFALTOVÝ BETÓN PRE LOŽNÚ VRSTVU	AC L 16–I; PMB 45/80–55	50 mm
INFILTRAČNÝ POSTREK 1,0kg/m²	PI	
CEMENTOVÁ STABILIZÁCIA	CBGM C 5/6	200 mm
ŠTRKODRVA	ŠD 0/63	200 mm
SPOLU		500 mm

REZ D

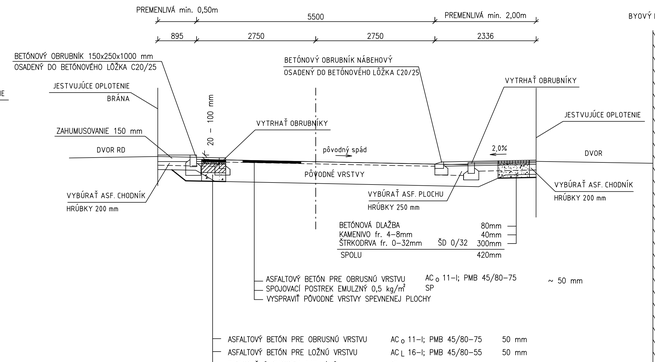

ASFALTOVÝ BETÓN PRE OBRUSNÚ VRSTVU	AC o 11–I; PMB 45/80–75	50 mm
ASFALTOVÝ BETÓN PRE LOŽNÚ VRSTVU	AC L 16–I; PMB 45/80–55	50 mm
INFILTRAČNÝ POSTREK 1,0kg/m²	PI	
CEMENTOVÁ STABILIZÁCIA	CBGM C 5/6	200 mm
ŠTRKODRVA	ŠD 0/63	200 mm
SPOLU		500 mm

REZ E

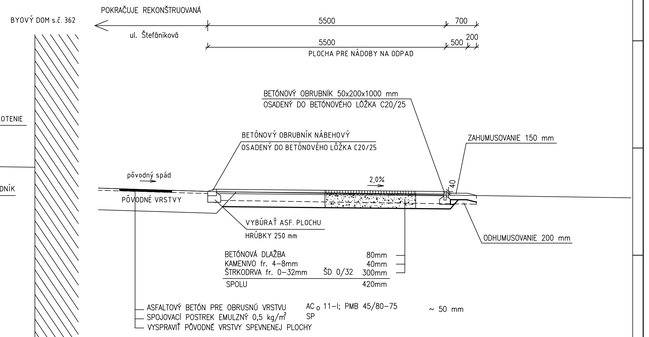

REZ A

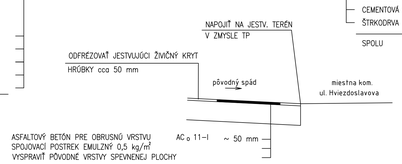

Ing. Petra Vráblová Bilková
A. Kmeťa 358, 2, 018 41 Dubnica nad Váhom
petra.vrablova.bilkova@gmail.com
0948 30 30 79

ZODPOVEDNÁ PROJEKTANTKA	Ing. Petra Vráblová Bilková
	REKONŠTRUKCIA ul. Štefánikova
INVESTOR	: Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
OBEC	: Ilava
OKRES	: Ilava
VYPRACOVALA & KRESLILA	Ing. Petra Vráblová Bilková
VÚC	: Trenčiansky
FORMÁT	: 6x4
DÁTUM	: 09/2020
STUPEŇ PD:	PD pre ohlásenie SÚ
STAVEBNÝ OBJEKT :	
VÝKRES:	Vzorové priečne rezy
MIERKA	1:50
ČÍSLO VÝKRESU:	3