
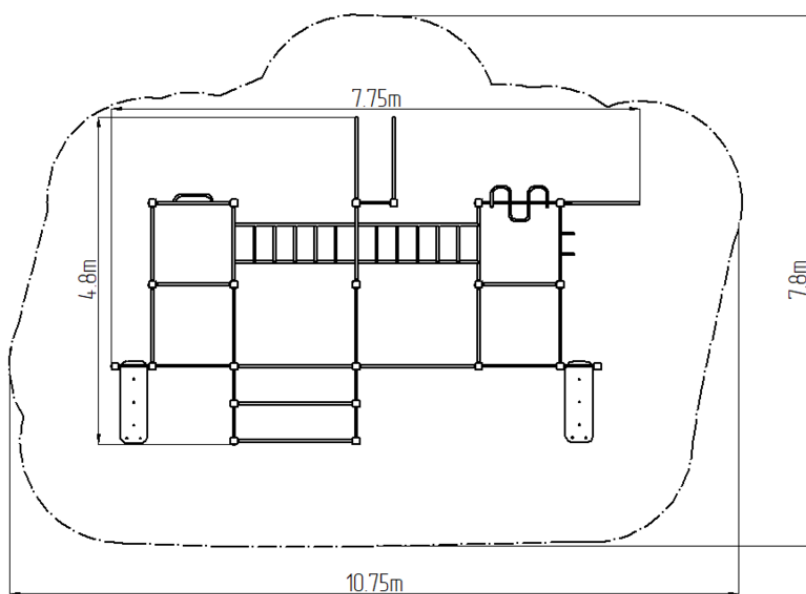
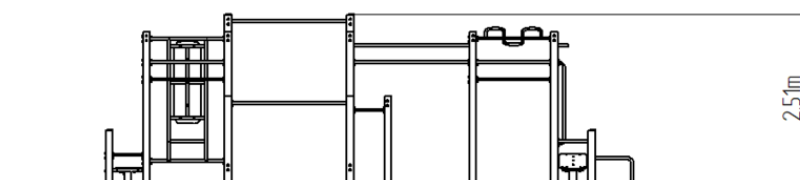


Špecifikácia parametrov

Street workoutová zostava č. 1

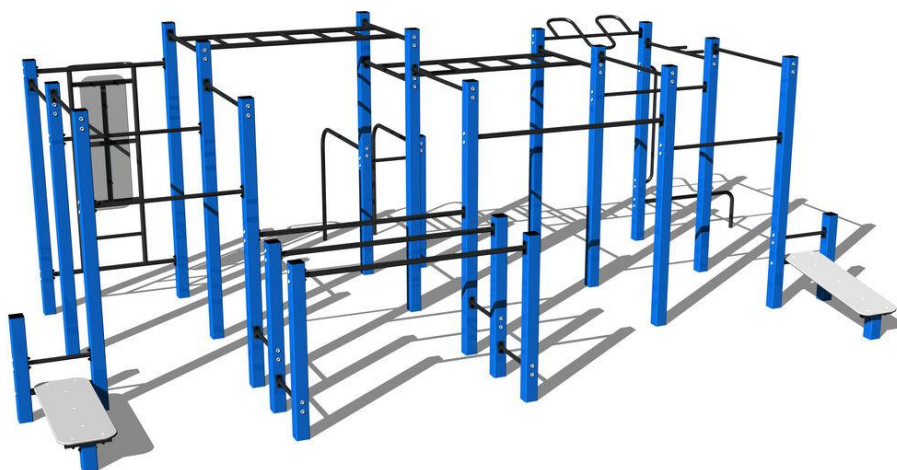

Vybavenie zostavy:

11x hrazda, 2x ručkovadlo, 1x rebrík, lavica rovná, lavica šikmá, 2x polbradla, 2x bradlá, 2x vzpera.

Parametre zostavy:

Materiál: - kovové časti – konštrukčná oceľ, plastové časti – HDPE

Povrchová úprava - prášková vypaľovaná farba, žiarové zinkovanie

Minimálny rozmer zariadenia d. š. v.: 7,75 m x 4,8 m x 2,51 m

Maximálna výška voľného pádu: 1,5 m

Nosnosť: min. 1248 kg

Počet užívateľov: min. 16

Dopadová plocha: EN 1177 – podľa normy ČSN EN 16630


Certifikát zhody s normou: ČSN EN 16630

Farba: modrá

Presný popis zostavy:

Nosná konštrukcia workoutovej zostavy je vyrobená z konštrukčnej ocele (kovový profil 100 x 100 x 3 mm), ktorá je proti korózii ošetrená povrchovou úpravou - zinkovaním (docieli sa veľmi výrazné predĺženie životnosti herného prvku) a práškovou vypaľovanou farbou podľa odtieňu RAL. Tieto konštrukcie sú kotvené v betonových pätkách prostredníctvom pozinkovaných kotiev. Všetky ďalšie kovové prvky napr.: madlá, bradlá, atď. sú tiež upravované zinkovaním a vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňu RAL. Všetky dosky lavíc a stúpačiek sú vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE (vysokotlakový, celofarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnou proti UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne nebezpečné zranenie ostrými úlomkami). Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový.

Street workoutová zostava č. 2

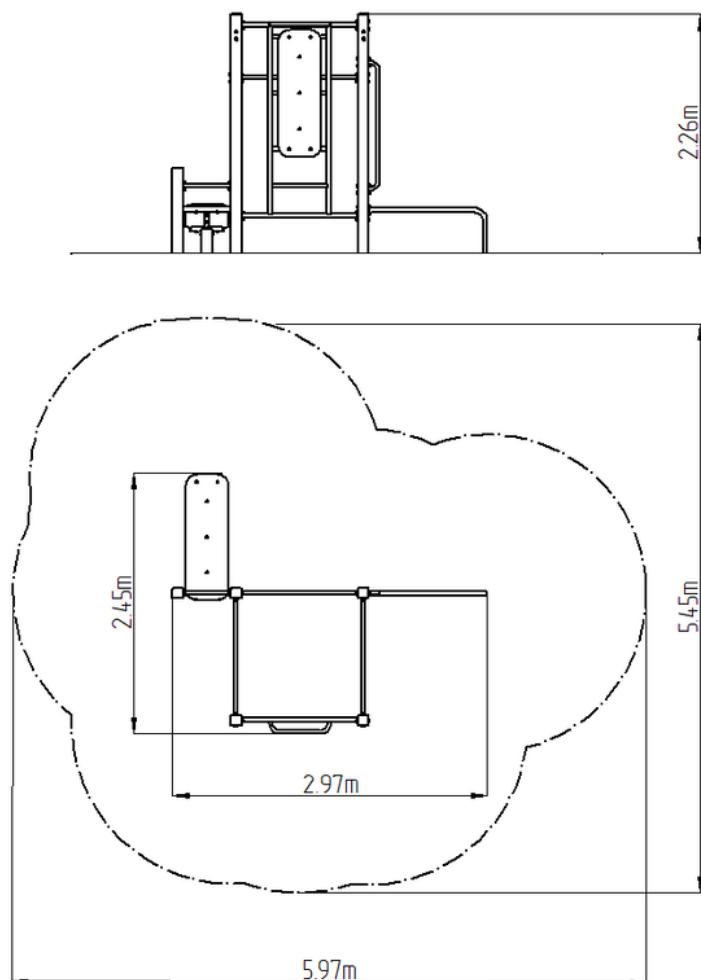

Vybavenie zostavy:

Rebrík, 2x hrazda, lavice, polbradlá.

Parametre zostavy:

Materiál: - kovové časti – konštrukčná oceľ, plastové časti – HDPE

Povrchová úprava - prášková vypaľovaná farba, žiarové zinkovanie

Minimálny rozmer zariadenia d. š. v.: 2,97 m x 2,45 m x 2,26 m

Maximálna výška voľného pádu: 1,5 m

Nosnosť: min. 468 kg

Počet užívateľov: min. 6

Dopadová plocha: EN 1177 – podľa normy ČSN EN 16630

Certifikát zhody s normou: ČSN EN 16630



Farba: modrá

Presný popis zostavy:

Nosná konštrukcia workoutovej zostavy je vyrobená z konštrukčnej ocele (kovový profil 100 x 100 x 3 mm), ktorá je proti korózii ošetrená povrchovou úpravou - zinkovaním (docieli sa veľmi výrazné predĺženie životnosti herného prvku) a práškovou vypaľovanou farbou podľa odtieňu RAL. Tieto konštrukcie sú kotvené v betonových pätkách prostredníctvom pozinkovaných kotiev. Všetky ďalšie kovové prvky napr.: madlá, bradlá, atď. sú tiež upravované zinkovaním a vypaľovanou farbou KOMAXIT podľa odtieňu RAL. Všetky dosky lavíc a stúpačiek sú vyrobené z vysoko kvalitného plastu

HDPE (vysokotlakový, celofarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnou proti UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne nebezpečné zranenie ostrými úlomkami). Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový.

Workoutový prvok – 5x jednostep

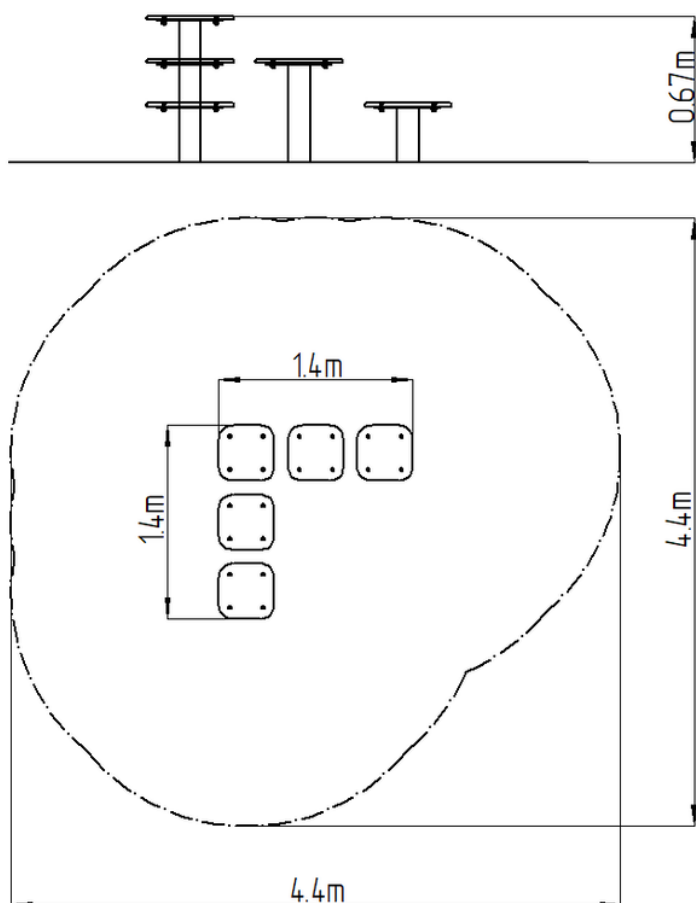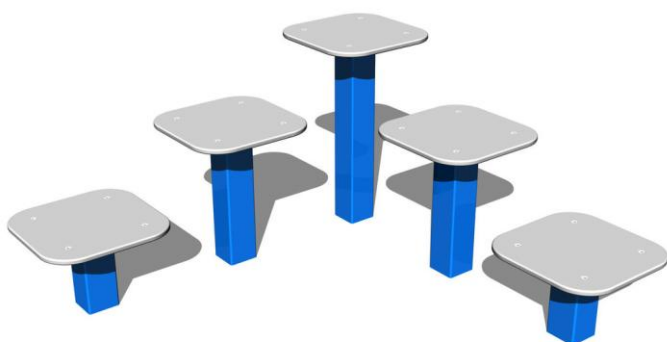

Vybavenie zostavy:

5x jednostep

Parametre zostavy:

Materiál: - kovové časti – konštrukčná oceľ, plastové časti – HDPE

Povrchová úprava - prášková vypaľovaná farba, žiarové zinkovanie

Minimálny rozmer zariadenia d. š. v.: 1,4 m x 1,4 m x 0,67 m

Maximálna výška voľného pádu: 1,5 m

Nosnosť: min. 78 kg

Počet užívateľov: min. 1

Dopadová plocha: EN 1177 – podľa normy ČSN EN 16630


Certifikát zhody s normou: ČSN EN 16630


Farba modrá

Presný popis zostavy:

Nosná konštrukcia workoutovej zostavy je vyrobená z konštrukčnej ocele (kovový profil 100 x 100 x 3 mm), ktorá je proti korózii ošetrená povrchovou úpravou - zinkovaním (docieli sa veľmi výrazné predĺženie životnosti herného prvku) a práškovou vypaľovanou farbou podľa odtieňu RAL. Tieto konštrukcie sú kotvené v betonových pätkách prostredníctvom pozinkovaných kotiev. Všetky ďalšie kovové prvky napr.: madlá, bradlá, atď. sú tiež upravované zinkovaním a práškovou vypaľovanou farbou podľa odtieňu RAL. Všetky dosky lavíc a stúpačiek sú vyrobené z vysoko kvalitného plastu HDPE (vysokotlakový, celofarbený polyetylén, ktorý sa vyznačuje vysokou farebnou stálosťou, odolnou proti UV žiareniu a hlavne bezpečnosťou, pretože je nelámavý a nehrozí tak žiadne nebezpečné zranenie ostrými úlomkami). Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový.

Workoutový prvok – 2x kruhy

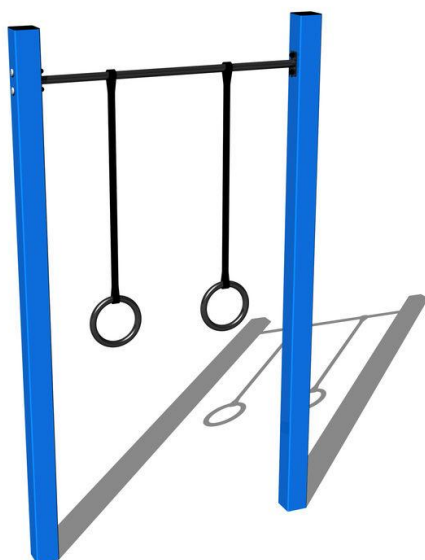

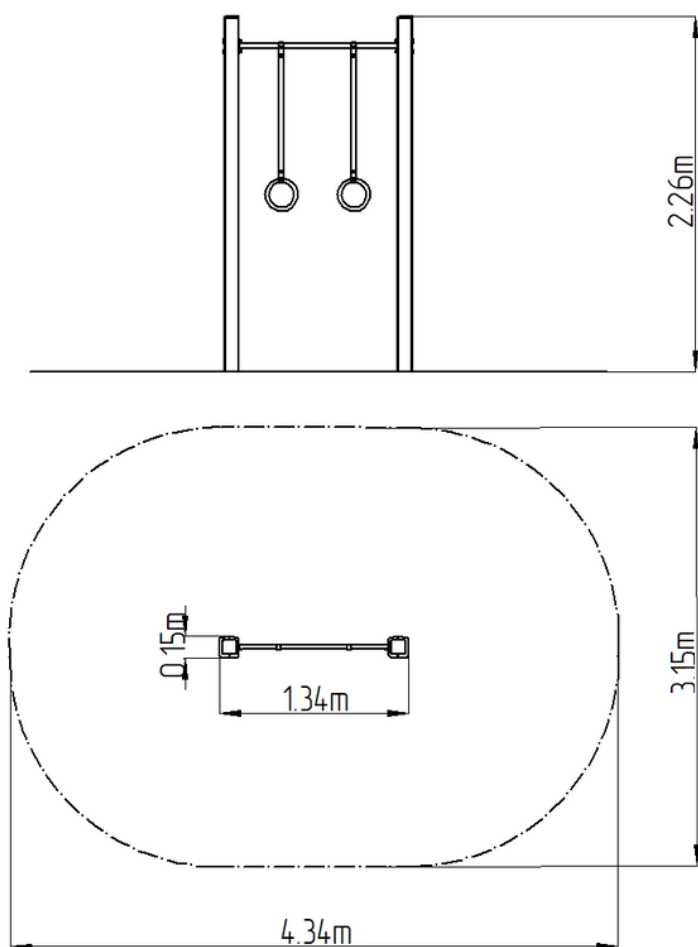**Vybavenie zostavy:**

2x kruhy

Parametre zostavy:

Materiál: - kovové časti – konštrukčná oceľ

Povrchová úprava - prášková vypaľovaná farba, žiarové zinkovanie

Minimálny rozmer zariadenia d. š. v.: 1,34 m x 0,15 m x 2,26 m

Maximálna výška voľného pádu: 1,5 m

Nosnosť: min. 78 kg

Počet užívateľov: min. 1

Dopadová plocha: EN 1177 – podľa normy ČSN EN 16630

Certifikát zhody s normou: ČSN EN 16630

Farba modrá

Presný popis zostavy:

Nosná konštrukcia workoutovej zostavy je vyrobená z konštrukčnej ocele (kovový profil 100 x 100 x 3 mm), ktorá je proti korózii ošetrená povrchovou úpravou - zinkovaním (docieľi sa veľmi výrazné predĺženie životnosti herného prvku) a práškovou vypaľovanou farbou podľa odtieňu RAL.

Konštrukcie sú kotvené v betonových pätkách prostredníctvom pozinkovaných kotiev. Všetky ďalšie

kovové prvky napr.: madlá, bradlá, atď. sú tiež upravované zinkovaním a práškovou vypaľovanou farbou podľa odtieňu RAL. Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový.

Informačná tabuľa pre workout

Parametre tabule:

Kovové časti - konštrukčná ocel'

Tabuľa – PVC

Minimálny rozmer zariadenia d. š. v.: 1,28 m x 0,08 m x 1,86 m

Dopadová plocha: EN 1177

Certifikát zhody s normou: ČSN EN 1176 – 1

Povrchová úprava: žiarové zinkovanie

Presný popis tabule:

Konštrukcia informačnej tabule je vyrobená z konštrukčnej ocele (kovový profil 60 x 60 x 3 mm), ktorá je chránená proti korózii žiarovým zinkovaním, čím sa docieli veľmi výrazného predĺženia životnosti hracieho prvku. Konštrukcia je uložená do betónového lôžka. Tabuľa je vyrobená z PVC. Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový.