


# DETAIL D9 M=1:10

## ZÁBRADLIE Z18

PREDPÍSANÉ VODOROVNÉ ZAŤAŽENIE 3 kN/M'

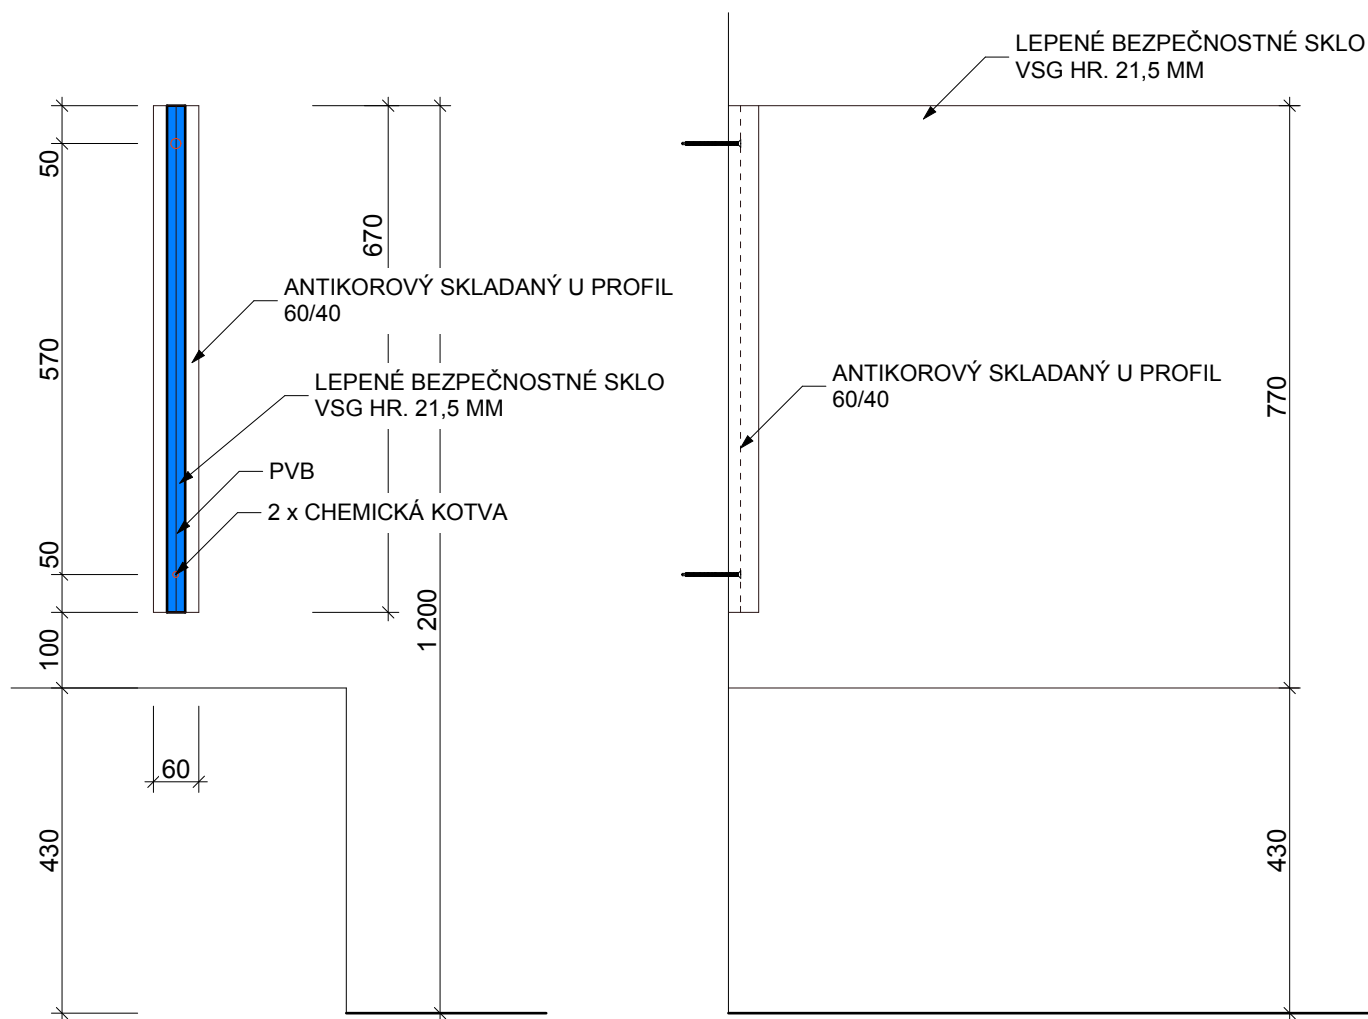

ZVISLÝ REZ M=1:10

POHĽAD NA SEGMENT M=1:10

**TYP KOTVENIA** - NEREZOVOU NARÁŽACOU KOTVOU M10 ALT. CHEMICKOU KOTVIACOU EPOXIDOVOU MALTOU TYPU MASTERFLOW 935. KONKRÉTNY TYP CHEMICKEJ KOTVIACEJ MALTY A KOTVIACICH PRVKOV UPRESNÍ DODÁVATEĽ ZÁBRADLIA V RÁMCI DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIE PO ZISTENÍ SKUTKOVÉHO STAVU PODKLADU !!!!!

**TYP VÝPLNE** - BEZPEČNOSTNÉ LEPENÉ SKLO VSG - PRESNÝ TYP , HRÚBKU SKLA A BEZPEČNOSTNEJ FÓLIE URČÍ DODÁVATEĽ V RÁMCI DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIE

PRI APLIKÁCIÍ CHEMICKEJ MALTY DODRŽAŤ PODMIENKY UVEDENÉ V TECHNICKOM LISTE KONKRÉTHNEHO VÝROBCU KONKRÉTHNEJ KOTVIACEJ MALTY !!!  
 PRED REALIZÁCIU KOTVENIA DODÁVATEĽ ZREALIZUJE SKÚŠOBNÝ VZOROK KOTVENIA A VYKONÁ KONTROLNÚ ŤAHOVÚ SKÚŠKU SO ZÁPISOM DO STAVEBNÉHO DENNÍKA !!!

**VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE !**

**NA VŠETKY PRVKY PO OVERENÍ ROZMEROV PRIAMO NA STAVBE  
 JE POTREBNÉ DODÁVATEĽOM SPRACOVAŤ VÝROBNÚ (DIELENSKÚ)  
 DOKUMENTÁCIU A ODSÚHLASIŤ JU S INVESTOROM A PROJEKTANTOM !**