



Vodorovný rez oknom - ostenie

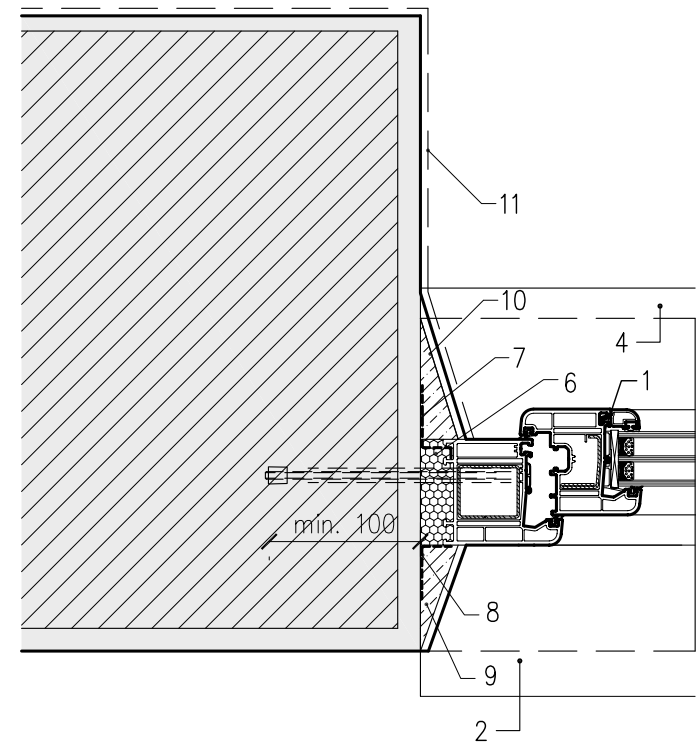


Zvislý rez oknom - nadpražie a parapet

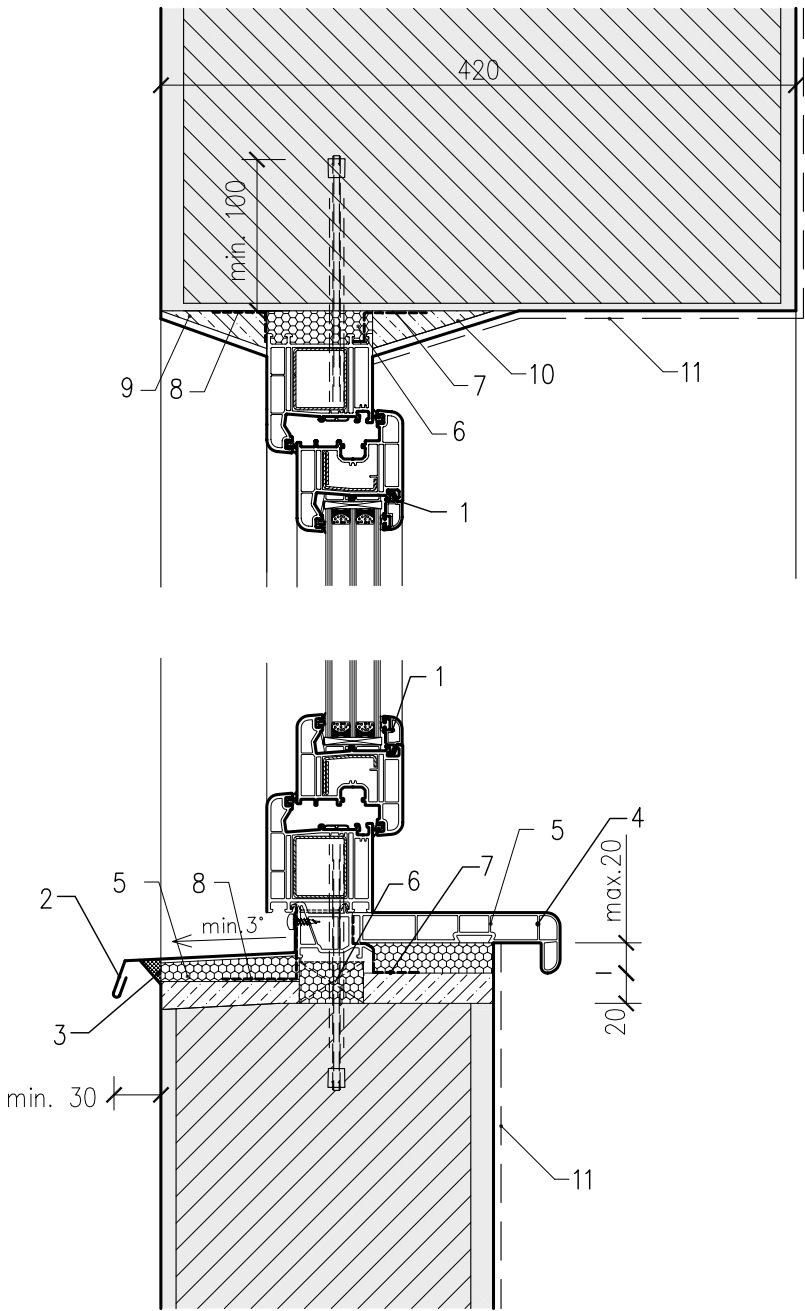

Detail - Legenda:


- 1 – Nové plastové okno s izol. trojsklom – pre celé okno $U_w \leq 0,85 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- 2 – Oplechovanie parapetu s hliníkovým plechom s povrchovou úpravou s práškovou bielou farbou hr. 1,0 mm – R.S.: 220 mm – Kf1
- 3 – Podtmelenie a pritmelenie trvaloelastickým tmelom
- 4 – Nová vnútorná PVC komorková parapetná doska šírky 125 mm
- 5 – Priestor pod parapetnou doskou (oplechovaním parapetu):
 - ak $\leq 20 \text{ mm}$ sa vyplní jednozložkovou PUR penou
 - ak $> 20 \text{ mm}$ sa parapetné murivo (panel) vyrovná maltou + vyplní sa jednozložkovou PUR penou
- 6 – Jednozložková PUR pena – vyplnenie priestoru medzi rámom a stenou
- 7 – Paronepriepustná interiérová samolepiaca okenná fólia š.90 mm (s butylom alebo s mriežkou) (napr. ILLBRUCK INTERIÉR)
- 8 – Paropriepustná exteriérová samolepiaca okenná fólia š.90 mm (s butylom alebo s mriežkou) (napr. ILLBRUCK EXTERIÉR)
- 9 – Vyspravenie vonkajšieho ostenia, nadpražia otvoru: penetračný náter + jadrová omietka jednovrstvá + Podkladný náter – napr. podkladný náter Weber 700 + Tenkovrstvá omietka roztieranej štruktúry 1,5 mm so samočistiacim efektom a odolná proti pôsobeniu mikroorganizmov, napr.: omietka Weber.pas aquaBalance roztieranej štruktúry R 980 – povrch. úprava "F2"
- 10 – Vyspravenie vnútorného ostenia, nadpražia otvoru: penetračný náter + jadrová omietka jednovrstvá + Podkladný náter + Interiérová štuková stierka
- 11 – Vyspravenie ostatných stien a nové malby – vid. Časť A1. Stavebné úpravy – rekonštrukcia a modernizácia objektu

Rozmiestnenie upevňovacích prvkov

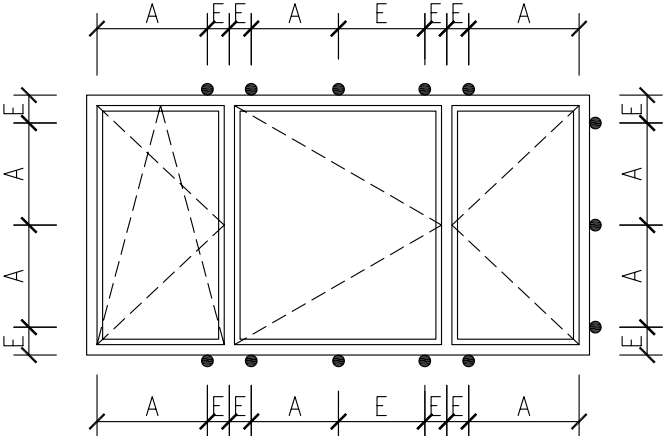

- A – odstupy kotiev – max. 700 mm – plast, 800 – drevo, AL
- E – odstup od vnútorného rohu rámového rohu a od stĺpikov a priečnikov na vnútornej strane profilu – 100 až 150 mm, farebný plast 250 mm

Rozmiestnenie nosných a dištančných podložiek

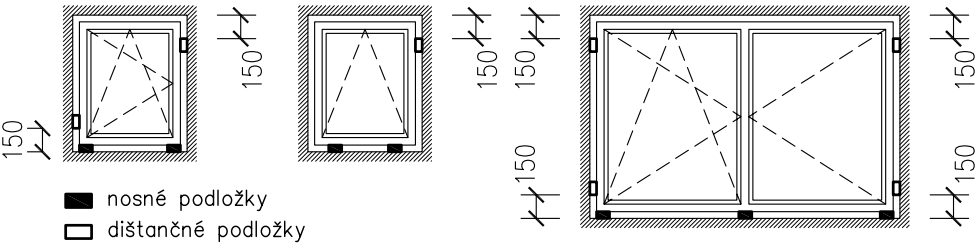

DODRŽAT STN 73 3134 z 02/2014 !

Realizačný projekt

Projektant "Ing. Attila Farkaš – Projektovanie stavieb" je majiteľom autorských práv pre tento projekt: Kopírovanie, alebo použitie projektu alebo jeho časti pre iný účel, alebo stupeň ako bol spracovaný je možné len s jej súhlasom. porušenie práv je trestné v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z.

HLAVNÝ PROJEKTANT	ING. FARKAŠ ATILA	 Ing. Attila Farkaš - PROJEKTOVANIE STAVIEB Pinciná 119, 984 01 mobil: 0911 613 743 email: ing.farkasattila@gmail.com IČO: 47 909 374, DIČ: 1075746419 IČ DPH: SK1075746419	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. TÖMÖL JURAJ		
VYPRACOVAL	ING. FARKAŠ ATILA		
INVESTOR: Domov sociálnych služieb "SLATINKA" Lučenec Dolná Slatinka č.271/1, 984 01 Lučenec		Č.ZÁKAZKY:	Č. SADY:
STAVBA: DSS Slatinka – Završenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s MP v DSS Slatinka, Lučenec – stavebný objekt Haličská cesta 2138/9A, Lučenec		04/2022	C
ČASŤ: III. STAVEBNÁ ČASŤ – B. Zvýšenie energetickej hosp. B2. Stavebné práce – Výmena výplní otvorov		DÁTUM: 08,09/2022	
OBSAH: DETAIL "E"- Osadenie nových okien		FORMÁT: 2 x A4	
		MIERKA: 1:5	Č.VÝKR.: C