
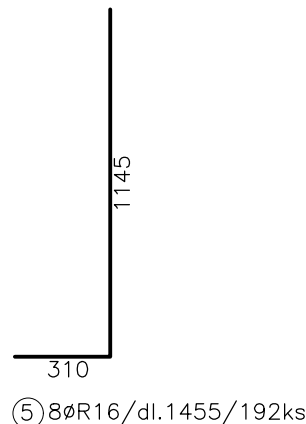




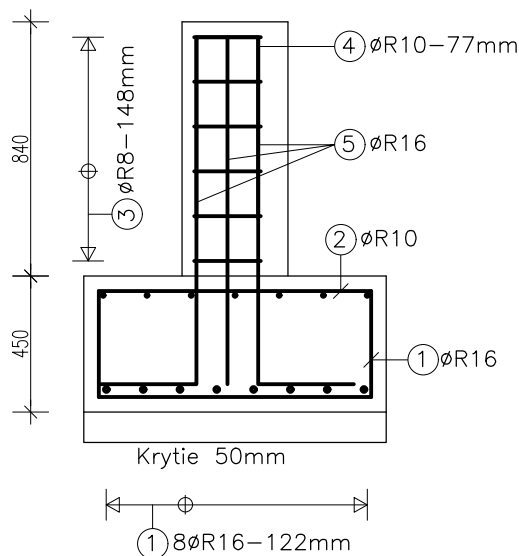


VÝKRES VÝSTUŽE PÄTKY P1

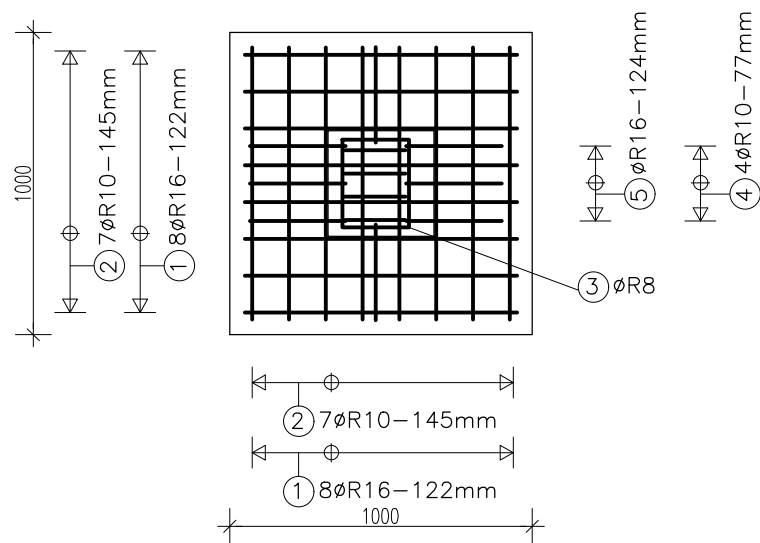

VÝKAZ VÝSTUŽE-PäTKY P1-24ks

					Celková dĺžka [m]						Celková	
Pol.	Číslo	φ	Dĺžka	Počet	10 505 (R)						hmotnosť (kg)	
					R8	R10	R12	R14	R16	R18	10 505	
	1	16	1,260	384					483,84			
	2	10	1,300	336		436,80						
	3	8	1,220	144	175,68							
	4	10	1,500	96		144,00						
	5	16	1,455	192					279,36			
	Celkom				[m]	175,7	581	0	0	763	0	
					[kg/m]	0,395	0,617	0,888	1,208	1,578	1,998	
[kg]					69,39	358,4	0	0	1204	0	1632,08	

Výkaz platí pre 1ks maštal!


POZNÁMKY:

- 1, NAVRHOVANÉ PODLA STN EN 1992, STN EN 1991
2, PRI VÝROBE DODRŽAŤ USTANOVENIA STN EN 206-1
3, PRE DEBNENIE, VÝSTUŽ A BETONÁŽ DODRŽAŤ USTANOVENIA STN EN 206-1
4, VŠETKY ROZMERY OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE
5, KRYTIE ZÁKLADOV 50mm
6, KRYTIE PREKLADOV, VENCOV A STLPOV 25mm
7, POLOŽKY VÝSTUŽE JE POTREBNÉ UPRAVIŤ NA MIESTE PODLA TVARU KONŠTRUKCIE
8, S.H. – SPODNÁ HRANA PRIEVLAKU
9, VÝSTUŽ STYKOVAŤ STRIEDAVO!
10, VÝSTUŽ STYKOVAŤ NAD NOSNÍM MURIVOM!
11, VÝSTUŽ KÓTOVANÁ NA OSI PRÚTOV
12, STYKOVACIA DĹŽKA HLAVNEJ NOSNEJ VÝSTUŽE: Ø8 – 480mm
Ø10 – 600mm
Ø12 – 720mm
Ø14 – 840mm
Ø16 – 960mm

POZNÁMKY:

BETÓN STN EN 206-1-PäTKY: C20/25-XC2(SK)-Dmax 16-CI 0,4-S4
-STĽPY: C20/25-XC2(SK)-Dmax 16-CI 0,4-S4
-DOSKA,STENY: C30/37-XC2(SK)-Dmax 16-CI 0,4-S4
-OCH.BETÓN: C8/10-XC1
OCEL: B 500 – (10 505R)
KRYTIE Cnom=30mm
NAVRHOVANÉ PODLA EC2

Tento výkres je originál, jeho kopírovanie je trestné podľa §21, odst. d., zákona č.383/1997 Z.z.!

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL		buing <i>project</i>
Ing. Bugár Robert	Ing. Bugár Zigmund	Ing.Bajcsi J.Andrea		
INVESTOR: PD KÚTNIKY			Veľký Meder, Tichá 5.	
MIESTO STAVBY:MALÁ BELÁ			0903 408 417	
NÁZOV AKCIE:			FORMÁT	2A4
Rekonštrukcia farmy ošipaných Malá Belá			DÁTUM	01.2022
Zmena č.1			ÚČEL	SP
ČASŤ:			Č. ZÁKAZKY	
SO-03-04 Maštal pre ošipané so spojovacou chodbou				
NÁZOV VÝKRESU:			MIERKA:	Č. VÝKRESU
VÝKRES VÝSTUŽE PäTKY P1			1 : 25	ST-04.