


# POHLADY

ČELNÝ

BOČNÝ

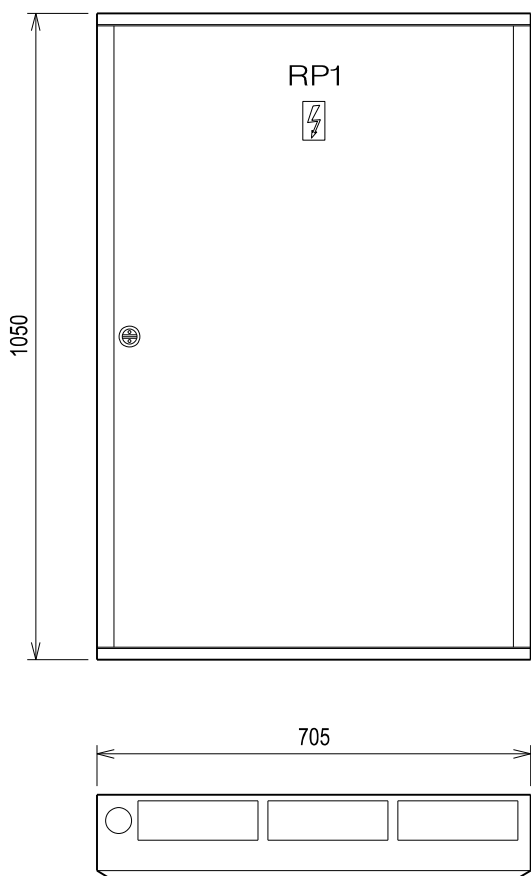

Skríňa, rozvodnica	VELKOBSAHOVÁ ROZVODNICA NA OMIETKU
Kapacita :	198 TE
Rady pre prístroje :	6
Rozmery skríne :	viď pohľady (kótovanie v mm)
Krytie (zatv./otv.) :	IP 30/20 (minimálne hodnoty)
Trieda ochrany :	I
Mechanická odolnosť :	-
Materiál skríne / dverí :	oceľový plech
Uzatváranie dverí :	záмок
Farba skríne :	biela
Prívody / vývody :	zhora / nahor
Menovité napätie :	Un = 400/230 V AC
Menovitý prúd :	In = 25 A
Menovitá frekvencia :	50 Hz
Skratová odolnosť :	10 kA
Prívodné vedenie :	do 10 mm <sup>2</sup>
Rozvodný systém :	3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
Skratové pomery :	Ik"= 3,70 kA, I <sub>p</sub> = 5,36 kA
Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41	
411 - Samočinné odpojenie napájania	
Základná ochrana : - základná izolácia živých častí	
- zábrany alebo kryty	
Ochrana pri poruche : - samočinné odpojenie napájania	
- doplnková ochrana prúdovým chráničom	
Poznámka : pre elektro výzbroj rozvádzača je možné použiť iné zariadenia ako sú uvedené, ktoré spĺňajú predpísané parametre a charakteristiky, rozmer skríne je možné prispôsobiť konkrétne použitým zariadeniam.	

Návrh je duševným vlastníctvom autorov a podlieha autorskému zákonu.

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU :	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	VYPRACOVAL :
Ing.arch. Mário Regec	Ing. Anton ILLÉŠ	Ing. Matúš ROSTECKÝ
INVESTOR : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		
MIESTO : Nám. Andreja Hlinku 1875; 034 01 Ružomberok p.č. 1108; 1109, k.ú. Ružomberok		
STAVBA :		STUPEŇ :
RUŽOMBEROK OO PZ, ZATEPLENIE OBJEKTU		DRS
OBJEKT : SO 01 - ADMINISTRATÍVNE PRIESTORY OO PZ		FORMÁT :
ČASŤ : ELEKTROINŠTALÁCIA A OCHRANA PRED BLESKOM		A4
OBSAH : RP1 - NOVÝ PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ		DÁTUM :
		12 / 2022
		ARCHÍVNE ČÍSLO :
		22187RS- D.1.4-12
		LIST :
		1 / 6
		ČÍSLO :
		D.1.4-12



