REZ A–A

1:100

NOVÝ STAV, V MIESTE NAPOJENIA KOMUNIKÁCIE NA MOST

POHLAD 01 — POHLAD 02

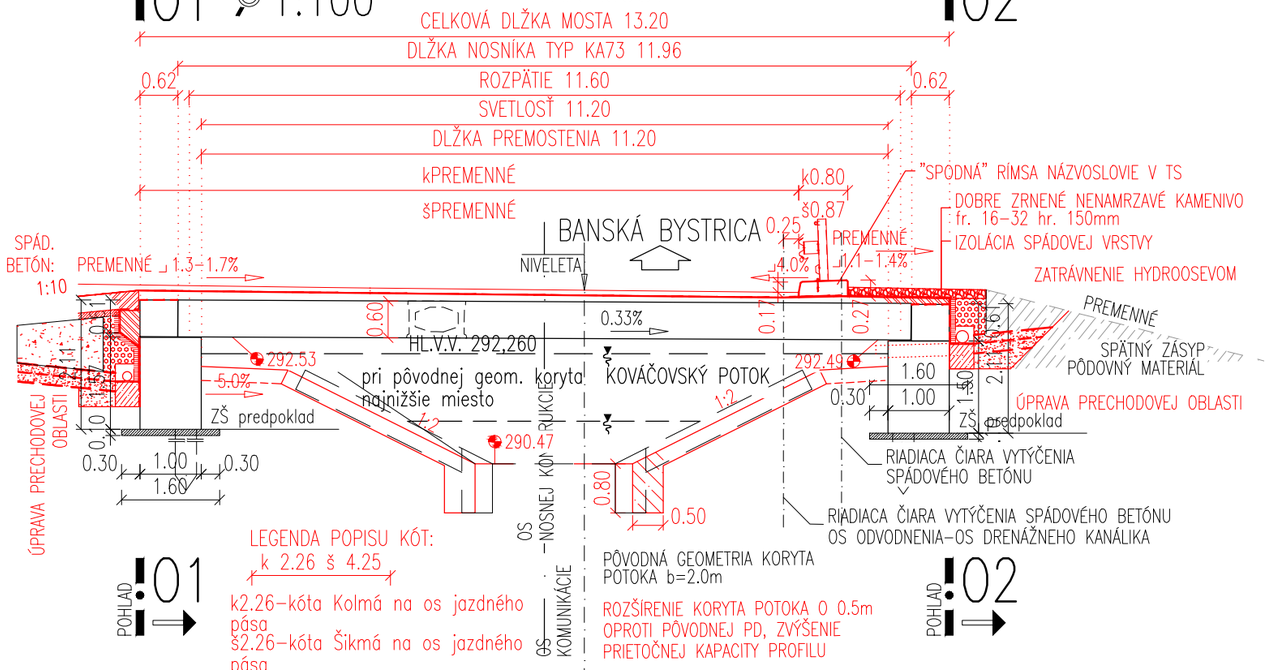

LEGENDA POPISU KÓT:
k 2.26 š 4.25
k2.26–kóta Kolmá na os jazdného pásu
š2.26–kóta Šikmá na os jazdného pásu
⌟1.3–1.7% – sklon spádovej vrstvy Kolmý na os jazdného pásu

SKLADBA MIMO VOZOVKU:

SPÁDOVÝ BETÓN PREMENÉ	80–150 mm
OPATRENÝ KARI VÝSTUŽOU	⌀8/⌀8 a 150/150
SPOJOVACÍ MOSTÍK	

OCHRANNÁ VRSTVA IZOLÁCIE:
DOBRE ZRNENÉ NENAMRZAVÉ KAMENIVO fr. 16–32, hr. 150mm
IZOLÁCIA SPÁDOVEJ VRSTVY:
IZOLÁCIA Z NATAVOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSOV hr. 5mm (NAIP)

SKLADBA VOZOVKY NA MOSTE:

ASFALT.KOBEREC MASTIXOVÝ STRED., MODIF. SMA 11 O; PMB; I 40 mm	
SPOJOVACÍ POSTREK EMULZNÝ, MODIFIKOVANÝ PSE-M	0,5 kg/m2
LIATY ASFALT, MODIFIKOVANÝ MA 16; PMB	45 mm
SPOJOVACÍ POSTREK EMULZNÝ, MODIFIKOVANÝ PSE-M	0,5 kg/m2
NATAVOVACÍ ASFALTOVÝ IZOLAČNÝ PÁS NAIP	5 mm
ZAPEČAŤUJÚCA VRSTVA	
SPÁDOVÝ BETÓN PREMENÉ	80–150 mm
OPATRENÝ KARI VÝSTUŽOU	⌀8/⌀8 a 150/150
SPOJOVACÍ MOSTÍK	
IZOLÁCIA SPÁDOVEJ VRSTVY:	
IZOLÁCIA Z NATAVOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSOV hr. 5mm (NAIP) V MIESTE "SPODNEJ" RÍMSY ZDVOJENÁ	

NOVÝ STAV, V MIESTE JAZDNÉHO PÁSA NA MOSTE

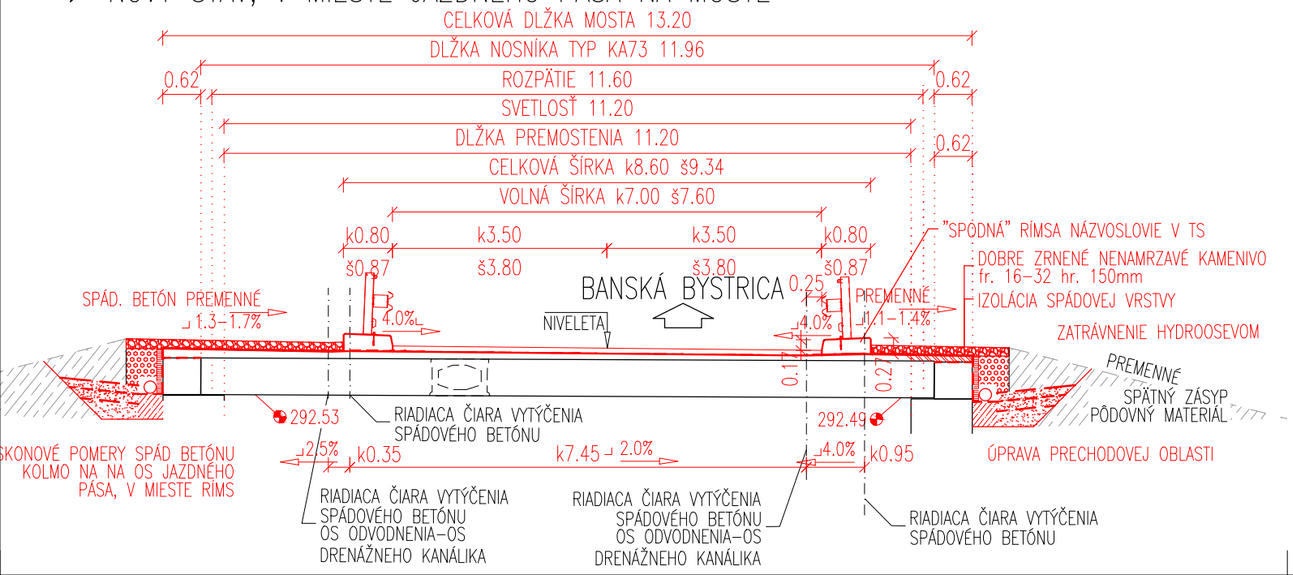

Súradnicový systém: JTSK
Výškový systém: B.p.v.

Okres: Zvolen
Kraj: Banskobystrický

AKCIA :
Oprava mostov ev. č. R1-153 Hronská Breznica, R1-161 Budča, R1-168.1 vetva v križovatke Kováčová

Číslo objektu:
R1-168.1

OBJEDNÁVATEĽ :
NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ
NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Razítko:

Dátum: Podpis:

PROJEKTANT :
MIDEAS, s.r.o. Navrhovanie stavebných konštrukcií
Kancelária: Premium***** business hotel bratislava
Priekopy 20/A, 821 08 Bratislava
☎ +421 903 453 353 ✉ Project@Mideas.sk

navrhol	ING. KRESÁNEK		zak. číslo	210310
vypracoval	ING. KRESÁNEK		dátum	06/2022
zodp. projektant	ING. KRESÁNEK		stupeň	DP/DRS
tech. kontrola	ING. ŠTIGA		mierka	1:100

objekt :
R1-168.1 vetva v križ. Kováčová
Most cez Kováčovský potok

príloha:
PREHĽADNÝ VÝKRES
NOVÝ STAV-PRIEČNY REZ

č. prílohy: D.2.3.3

paré: