

NÁZOV A MIESTO STAVBY	<i>Zelené sídliská / lokalita Bernolákova - Radvanská, Banská Bystrica</i>
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 04 - IHRISKÁ
PRVOK	HP9 - PIESKOVISKO

SCHÉMA PIESKOVISKO


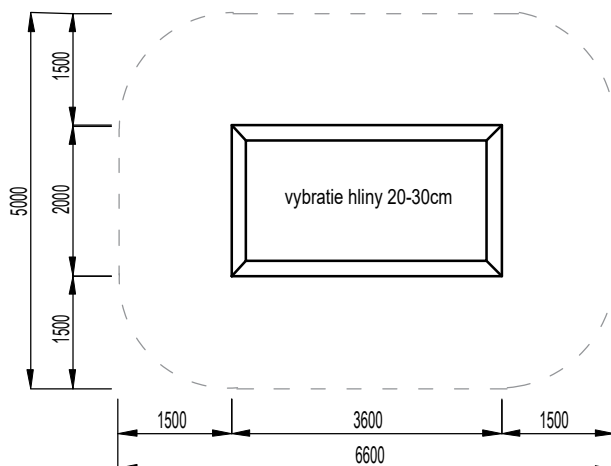


SCHÉMA TIENENIA



ILUSTRÁČNÝ OBRÁZOK

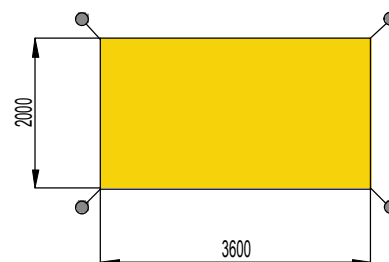

POPIS

Herný prvok pieskovisko s agátovým olemovaním s rozmermi d = 3600 mm, š = 2000 mm. Konštrukcia pieskoviska pozostáva z masívnych agátových profilov, ktorý je vyvýšený od okolitého terénu. Horná hrana pieskoviska je na rovnakej výškovej úrovni ako je úroveň terénu s vyhlbenou jamou do hĺbky 500 mm. Pieskovisko bude naplnené čistým váhovým pieskom frakcie 0/1. Pred uložením pieskoviska sa vytvorí betónová základová vaňa C16 /20 do hĺbky 800 mm pod úroveň terénu, na ktorú sa uloží geotextília. Kotvenie pieskoviska zabezpečí dodávateľ.

Veková skupina:	3-6
Rozmer pieskovisko:	2,0 x 3,6 m
Max. výška pádu (m):	do 0,6
Počet užívateľov:	4
Farebnosť dreva:	prírodné agátové drevo - všetky komponenty
Povrchová úprava dreva:	impregnačný protiplesňový a protihubový náter bezfarebný

Posuvné zatienenie pieskoviska je tvorené štyrmi štíhlymi stĺpikmi a odnímateľnou sieťou. Stĺpiky sú vyrobené zo žiarovo pozinkovaných rúrok. Spodné časti stĺpikov sú osadené v betónových pätkách do hĺbky 0,6 m. Na hornej časti stĺpikov sú pojazdy s aretovacou skrutkou a nerezovým okom na zachytenie siete. Sieť je vyrobená z textílie s PVC náterom SIO - LINE + opláštenie z textílie 100% PES, obojstranne nánosovaná PVC, gramáž je 250 g/m², materiál M 5509 alebo M6602 - obojstranne lakovaný, odolný voči UV žiareniu a plesniam. Sieť je po obvode je opatrená stužujúcim lemom tvoreným prišitými popruhmi a okami pre uchytenie siete k sedák pieskoviska. Prichytenie siete na stĺpiky je riešené pomocou pútok z gumolana hr.10 mm a pomocou kovových karabín s poistkou proti samovoľnému uvoľneniu. V smere diagonál je sieť podšitá stužujúcimi popruhmi tak, aby nedohádzalo k veľkému priehybu siete. V rohoch je umiestnený kovový úchyt, ktorý je všitý do popruhu na sieť v smere diagonály. Za popruhy je ukotvený kovový úchyt, ktorý slúži na uchytenie siete v rohoch k nosným stĺpikom.

Rozmer siete zatienenie:	2,0 x 3,6 m
Farebnosť zatienenia:	stĺpiky - pozinkované bez farby, tienenie - sieť - žltá farba, pútko z gumolana - čierna

VŠETKY MATERIÁLY PRVKOV, FAREBNOSŤ BUDE SCHVALOVANÁ AUTORSKÝM DOZOROM V PRIEBEHU REALIZÁCIE STAVBY !

VŠETKY PRVKY MESTSKÉHO MOBILIÁRU A PRVKOV MUSIA BYŤ RIADNE UKOTVENÉ PODĽA PODKLADOV VÝROBCU, V OPAČNOM PRÍPADE HROZÍ PRI NEOPATRNOM UŽÍVANÍ PREVŔHNUTIE VÝROBKU, ZA JEHO NÁSLEDKY NENESIE VÝROBCA ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.