LEGENDA

- N04 SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 40F, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 200MM
- N04A SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 40F, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 40MM
- N05 SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 40D, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 200MM
- N05A SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 40D, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 40MM
- N05B SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 40D, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 100MM
- N06 SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 40B, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 200MM
- N06A SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 40B, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 40MM
- N07 SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 10B, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 200MM
- N07A SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 10B, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 40MM
- N08 SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 10D, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 200MM
- N08A SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 10D, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 40MM
- N09 SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 10F, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 200MM
- N09A SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - 10F, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 40MM
- N15 SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 200MM
- N15A SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 40MM
- N15B SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 100MM
- N15C SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 140MM
- N15D SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 250MM
- N15E SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEP. IZOLÁCIA XPS HR. 200MM
- N15F SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEP. IZOLÁCIA XPS HR. 140MM
- N18 ŽALÚZIOVÝ KASTLÍK
- N19 EXIST. PERGOLA S NOVÝM POLYKARBONÁTOVÝM PRESTREŠENÍM, POVRCH OČISTIŤ A NÁSLEDNE NATRIEŤ 2 VRSTVAMI EXTERIÉROVEJ FARBY RAL 7022
- N20 BOSÁŽNA LIŠTA
- N21 SAMOČINNÁ PRETLAKOVÁ ŽALÚZIA VK 20
- N22 HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA, NAPR. FATRAFOL
- N25 VYROVNANIE A ÚPRAVA POVRCHU EXIST. BETÓN. SCHODISKA PLASTMALTOU SIKAFLOOR 160 S KREMIČITÝM PIESKOM + NÁTER SIKAFLOOR 359N RAL 7035 + POSYP ABRAZÍVOM
- NS1 VONKAJŠIE OCEĽOVÉ SCHODISKO
- NS2 VONKAJŠIE OCEĽOVÉ SCHODISKO
- NOK1 NOVÉ OKNO, ROZMERY PODĽA KÓT VO VÝKRESE, VIAC INFO VIĎ. VÝKAZ OKIEN/DVERÍ
- NOK2 NOVÉ OKNO, ROZMERY PODĽA KÓT VO VÝKRESE, VIAC INFO VIĎ. VÝKAZ OKIEN/DVERÍ
- NOK3 NOVÉ OKNO, ROZMERY PODĽA KÓT VO VÝKRESE, VIAC INFO VIĎ. VÝKAZ OKIEN/DVERÍ
- NOK4 NOVÉ OKNO, ROZMERY PODĽA KÓT VO VÝKRESE, VIAC INFO VIĎ. VÝKAZ OKIEN/DVERÍ
- NOK5 NOVÉ OKNO, ROZMERY PODĽA KÓT VO VÝKRESE, VIAC INFO VIĎ. VÝKAZ OKIEN/DVERÍ
- NOK6 NOVÉ OKNO, ROZMERY PODĽA KÓT VO VÝKRESE, VIAC INFO VIĎ. VÝKAZ OKIEN/DVERÍ
- NOK7 NOVÉ OKNO, ROZMERY PODĽA KÓT VO VÝKRESE, VIAC INFO VIĎ. VÝKAZ OKIEN/DVERÍ
- NST5 SDK PRIEČKA 2xRF HR.25MM + 50MM CW PROFIL, MEDZI PROFILY AKUSTICKÁ MINERÁLNA VLNA + BIELY NÁTER 2 VRSTVY, POŽIARNÁ ODOLNOSŤ REI 30MIN.
- NST6 MURIVO YTONG HR 100MM + VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA 10MM + BIELY NÁTER 2 VRSTVY, MURIVO ZAROVNAŤ S HRANOU EXISTUJÚCEJ STENY DO ROVINY
- NST7 MURIVO YTONG HR 125MM + VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA 10MM + BIELY NÁTER 2 VRSTVY, MURIVO ZAROVNAŤ S HRANOU EXISTUJÚCEJ STENY DO ROVINY
- NST8 SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 200MM, MURIVO YTONG HR 150mm, POLYSTYRÉN XPS HR. 20 MM + TENKOVRSTVOVÁ OMIETKA
- NST9 SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 200MM, MURIVO YTONG HR 200mm
- NST10 MURIVO YTONG HR 250MM + VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA 10MM + BIELY NÁTER 2 VRSTVY, MURIVO ZAROVNAŤ S HRANOU EXISTUJÚCEJ STENY DO ROVINY
- NST11 SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 140MM, MURIVO YTONG HR 250mm
- NST12 SILIKÓNOVÁ OMIETKA NAPR. BOLIX SIT - BIELA, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR. 200MM, MURIVO YTONG HR 120mm
- NPR1 PREKLAD HELUZ 14,5 - 300
- NPR2 4x POROTHERM NOSNÝ PREKLAD KP7
- NPR3 3x POROTHERM NOSNÝ PREKLAD KP7
- N35 DOPLNIŤ CEMENTOVÝ POTER A NOVÚ VRSTU PODLAHY - LINOLEUM, FARBA A MATERIÁL PODĽA OKOLITÝCH EXISTUJÚCICH MATERIÁLOV
- N36 OCEĽOVÝ NOSNÍK KU KOTVENIU REKUPERAČNÝCH JEDNOTIEK, VIĎ. STATIKA
- KL1 OZÁVETERNÁ LIŠTA R.Š.= 330MM - POPLASTOVANÝ PLECH, VIĎ. VÝKAZ
- KL2 VNÚTORNÝ UHOLNÍK R.Š.= 70MM - POPLASTOVANÝ PLECH, VIĎ. VÝKAZ
- KL3 ŠTARTOVACIA STENOVÁ LIŠTA R.Š= 100MM - POPLASTOVANÝ PLECH, VIĎ. VÝKAZ
- KL4 VONKAJŠÍ PARAPET Z POZINKOVANÉHO PLECHU, BIELY, RAL 9010, R.Š. 545MM, VIĎ. VÝKAZ
- KL4* VONKAJŠÍ PARAPET Z POZINKOVANÉHO PLECHU, BIELY, RAL 9010, R.Š. 260MM, VIĎ. VÝKAZ
- KL5 VONKAJŠÍ PARAPET Z POZINKOVANÉHO PLECHU, SIVÝ, RAL 7022, R.Š. 335MM, VIĎ. VÝKAZ
- KL6 ATIKOVÝ PLECH, FAREBNÝ POZINKOVANÝ PLECH RAL 7022, VIĎ. VÝKAZ
- KL7 ATIKOVÝ PLECH, FAREBNÝ POZINKOVANÝ PLECH RAL 7022, R.Š. 740MM, VIĎ. VÝKAZ
- KL8 VONKAJŠÍ PARAPET Z POZINKOVANÉHO PLECHU, BIELY, RAL 9010, R.Š. 415MM, VIĎ. VÝKAZ
- KL9 VONKAJŠÍ PARAPET Z POZINKOVANÉHO PLECHU, BIELY, RAL 9010, R.Š. 445MM, VIĎ. VÝKAZ
- KL10 VONKAJŠÍ PARAPET Z POZINKOVANÉHO PLECHU, BIELY, RAL 9010, R.Š. 505MM, VIĎ. VÝKAZ
- KL11 VONKAJŠÍ PARAPET Z POZINKOVANÉHO PLECHU, BIELY, RAL 9010, R.Š. 335MM, VIĎ. VÝKAZ

S2 STRECHA PREPOJOVACIEHO KRČKA

- PVC HYDROIZOL., FATRAFOL 810, RAL 7035 2mm
- GEOTEXTÍLIA min 200g/m2 2mm
- OSB DOSKA TYP 3 30mm
- POLYSTYRÉN EPS 100 2x 100mm
- + KRÍŽOVÁ DREVENÁ PODKONŠTRUKCIA 60x100mm
- PAROZÁBRANA - ASFALTOVÉ PÁSY FATRABIT 4mm
- ASFALTOVÁ PENETRÁCIA
- VYSUŠENÝ OČISTENÝ PÔVODNÝ PODKLAD /DREVO/

S3 STRECHA POD FOTOVOLTAICKÝMI PANELMI

- PVC HYDROIZOL., FATRAFOL 810 BROOF T3 2mm
- SEPARAČNÁ VRSTVA - SKLENNÁ ROHOŽ
- MINERÁLNA VATA 30mm
- SEPARAČNÁ VRSTVA - SKLENNÁ ROHOŽ
- EXISTUJÚCA SKLADBA STREŠNÉHO PLÁŠŤA

Pozn.: Do existujúcej fólie strešného plášťa je potrebné urobiť perforáciu aspoň 5% plochy, v každom m2, ktorý prekrývame, t.j. na každý 1x1m aspoň jeden otvor 0,2x0,2m, kvôli prechodu vlhkosti

F1 FASÁDA

- OČISTENÁ EXIST. FASÁDA /bez. keram podkladu/
- WEBER DUR JADROVÁ OMIETKA 4mm
- PENETRÁCIA WEBER 700
- LEPIDLO WEBER THERM KPS 5mm
- MINERÁLNA VLNA - ISOVER TF PROFI 200mm
  + kotvenie skrutkovacou kotvou s oceľ tŕňom
- SKLOVLÁKNITÁ MRIEŽKA WEBER VERTEX 160g/m
- ARMOVACIA VRSTVA WEBER THERM KPS 4mm
- PENETRÁCIA WEBER 700
- FASÁDNA OMIETKA WEBERPAS AQUABALANCE roztieraná tenkovrstvová zrno 2,0mm 2mm

/hrúbkú zateplenia a farbu omietky v skladbách prispôsobiť podľa položiek N01-N15/

F1* FASÁDA

- OČISTENÁ EXIST. FASÁDA /bez. keram podkladu/
- WEBER DUR JADROVÁ OMIETKA 4mm
- PENETRÁCIA WEBER 700
- LEPIDLO WEBER THERM KPS 5mm
- POLYSTYRÉN XPS 200mm
  + kotvenie skrutkovacou kotvou s oceľ tŕňom
- SKLOVLÁKNITÁ MRIEŽKA WEBER VERTEX 160g/m
- ARMOVACIA VRSTVA WEBER THERM KPS 4mm
- PENETRÁCIA WEBER 700
- FASÁDNA OMIETKA WEBERPAS AQUABALANCE roztieraná tenkovrstvová zrno 2,0mm 2mm

/hrúbkú zateplenia a farbu omietky v skladbách prispôsobiť podľa položiek N15E a N15F

LEGENDA

- TEPELNÁ IZOLÁCIA; MINERÁLNA VLNA; HR. VIĎ DETAILY
- NOVÉ KONŠTRUKCIE
- JESTVUJÚCI STAV

POZNÁMKY:

- VŠETKY ROZMERY MUSIA BYŤ PRED VÝROBOU A REALIZÁCIOU ZAMERANÉ DODÁVATEĽOM PRIAMO NA STAVBE
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCIÍ NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA
- VŠETKY VÝŠKOVÉ A DĹŽKOVÉ ROZMERY KONTROLOVAŤ POČAS PRIEBEHU PRÁC NA STAVBE
- PRI ZISTENÍ PRÍPADNEJ NEZROVNALOSTI MEDZI JEDNOTLIVÝMI ČASTAMI PD JE NUTNÉ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA
- PRI MONTÁŽNYCH PRÁCACH JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ A MONTÁŽNE POSTUPY VÝROBCOV MATERIÁLOV APLIKOVANÝCH PRI VÝSTAVBE
- TECHNICKÚ DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽOV JEDNOTLIVÝCH PRVKOV JE NUTNÉ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- PD SKUTKOVÉHO STAVU, KTORÚ VYPRACOVAL ING. ARCH. JÁN KUNEC, SLÚŽILA AKO PODKLAD PRE VYPRACOVANIE TOHTO PROJEKTU. NEZODPOVEDÁME ZA SPRÁVNOSŤ DOKUMENTÁCIE PSV.
- VŠETKY NAVRHOVANÉ MATERIÁLY A PRVKY JE MOŽNÉ NAHRADIŤ EKVIVALENTOM V ROVNAKEJ KVALITATÍVNEJ ÚROVNI PO DOHODE S HIP
- KONCOVÉ PRVKY NA FASÁDE (KAMERY, SVIETIDLÁ, VETRACIE MRIEŽKY A INÉ) PRISPÔSOBIŤ, RESP. PREKOTVIŤ PODĽA ZATEPLENIA FASÁDY
- V PRÍPADE VYUŽITIA INÝCH DRUHOV SVIETIDIEL JE POTREBNÉ AKTUALIZOVAŤ SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK

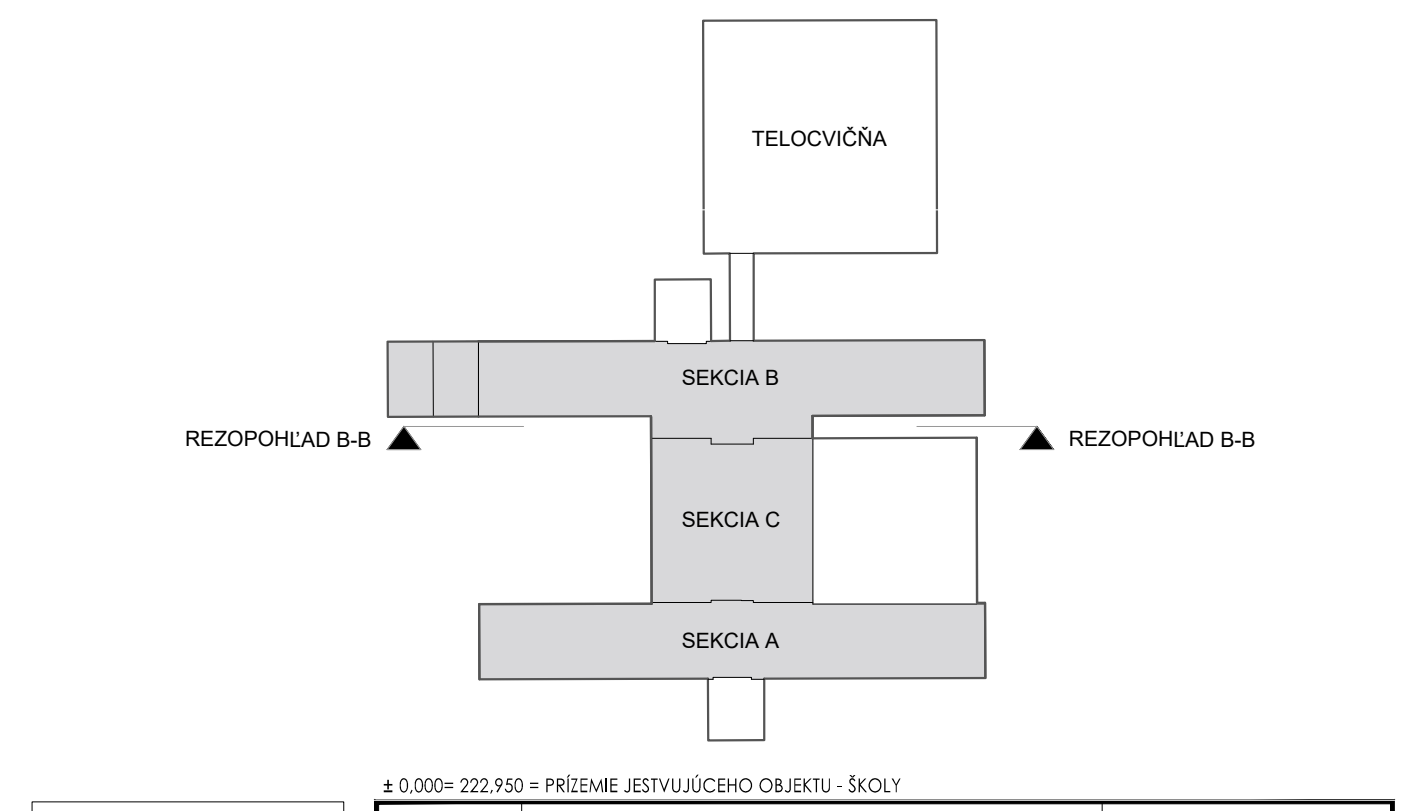

± 0,000= 222,950 = PRÍZEMIE JESTVUJÚCEHO OBJEKTU - ŠKOLY

AUTORI	Ing. arch. BRANISLAV BANÍK, Ing. arch. JURAJ TALAŠ	Ing. arch. Branislav Baník, autorizovaný architekt, reg. č. 2514 AA
HIP.	Ing. arch. BRANISLAV BANÍK, Pri kríži 12, 84102, Bratislava	
VYPRACOVAL	Ing. arch. BRANISLAV BANÍK, Ing. arch JURAJ TALAŠ, Ing. arch. TOMÁŠ BEŇA, Ing. arch. ANDREA FURDOVÁ	
NÁZOV STAVBY	**ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI BUDOVY ZŠ MALOKARPATSKÉ NÁM. 1, BA - LAMAČ**	MIESTO: Malokarpatské námestie 1 Lamač, 841 03 Bratislava
NÁZOV VÝKR.	**REZOPOHĽAD B-B´ - Navrhované úpravy**	INVEST.: Mestská časť Bratislava Lamač Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava

DÁTUM	FORMÁT	MIERKA		ZÁKAZKA Č.	PARÉ
JANUÁR 2026	20xA4 2100x594MM	1:50	039		
ID STAVBY	STUPEŇ DOKUMENT. STAVBY: PSO	URČENIE STAVBY: 01	STAVEBNÝ OBJEKT: SO-01	ID PODĽA VYHLÁŠKY 59/2025: 1250	PODROBNÉ ČLENENIE DOKUMENT.: ASR
ČÍSLO VÝKRESU: 039	NÁZOV DOKUMENTU: REZ	REVÍZIA: 01			