



PÔDORYS – TYP A SO STOJANMI NA BICYKLE

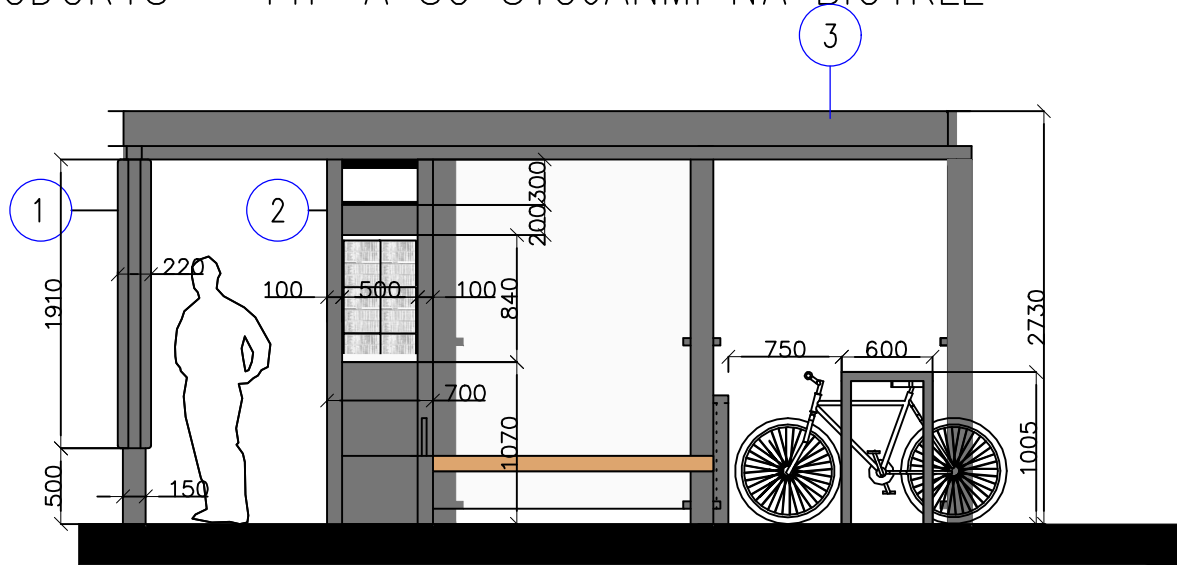


POHĽAD ZADNÝ

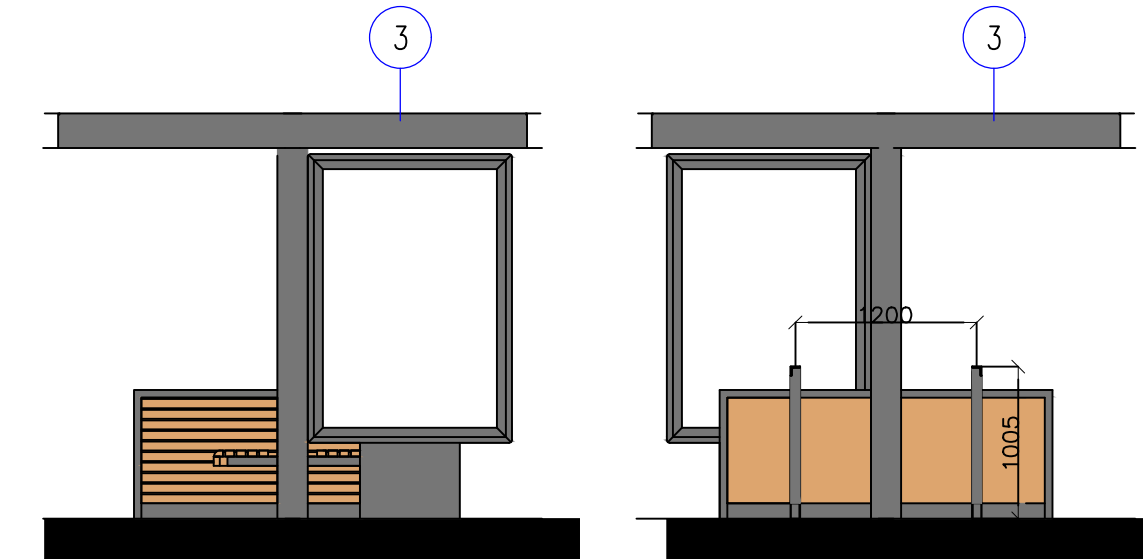


POHĽAD BOČNÝ

POHĽAD BOČNÝ

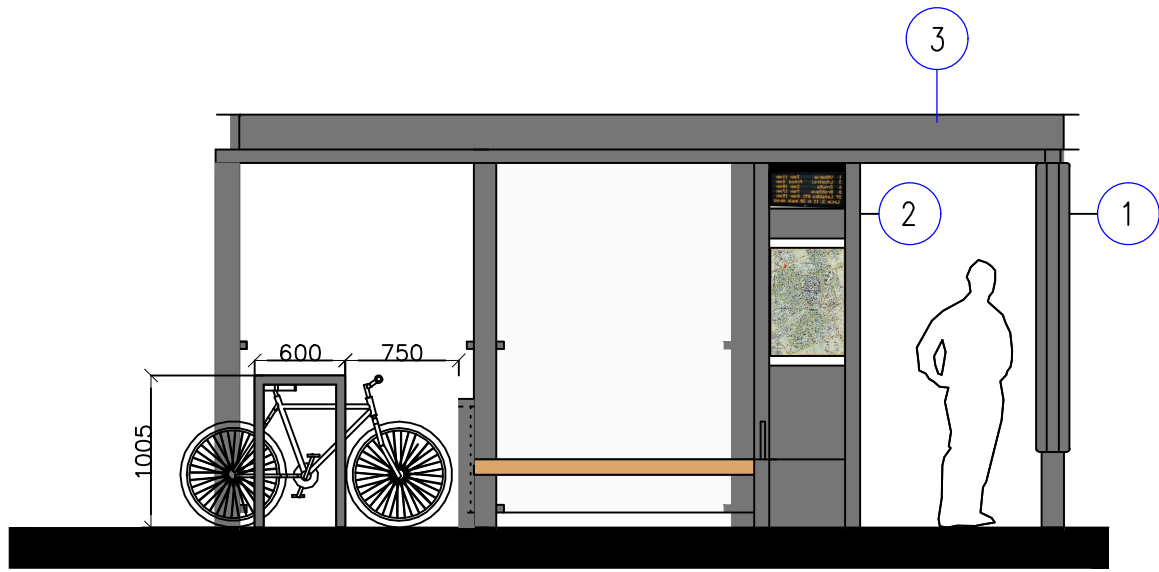

POHĽAD ČELNÝ

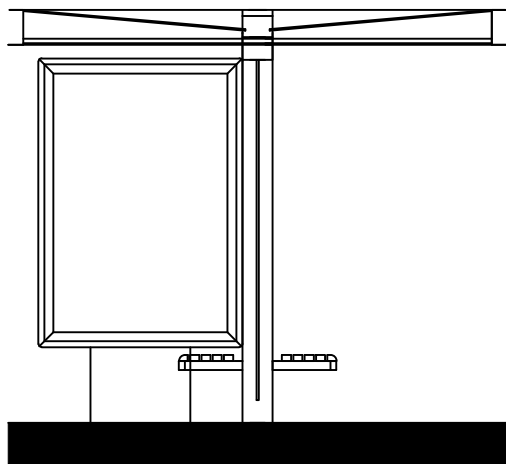

PRIEČNY REZ

- 1 SVETELNÝ OBOJSTRANNÝ REKLAMNO INFORMAČNÝ PANEL  
ROZMER 1350 x 2400 x 2200 mm
- 2 INFORMAČNÝ PANEL ( OBOJSTRANNÝ):
- DISPLAY S INFORMÁCIOU O PRÍJAZDE VOZIDLA V REÁLNO ČASE
  - ZÁSUVKA PRE NAPÁJANIE OSOBNÝCH PRENOSNÝCH ZARIADENÍ ( ZBOKU)
  - PRE ZRAKOVO POSTIHNUTÝCH INFORMÁCIE V BRAILOVOM PÍSME, TLAČIDLÁ PRE HLASOVÉ OZNÁMENIE INFORMÁCIÍ O LINKÁCH, SMEROCH A ČAKACÍCH ČASOCH (ZBOKU)
  - MAPA + INFO O LINKÁCH
  - TLAČIDLO PRE MANUÁLNE PODSVIETENIE INFORMAČ. PANELOV (MAPA) PRE CESTUJÚCICH V NOCI (ZBOKU)
- OCEĽOVÁ ZINKOVÁ KONŠTRUKCIA POVRCHOVO UPRAVENÁ PRÁŠKOVÝM VYPALOVACÍM LAKOM RAL 7022
- STENY – KALENÉ SKLO
- DREVENÉ PRVKY Z MASÍVNEHO DREVA S VONKAJŠOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU
- 1 LAVICA S PODRÚČKOU PRE ZLEPŠENIE VSTÁVANIA STARŠÍCH ĽUDÍ
- ODVOD VODY VEDENÝ NOHOU

3 VEGETAČNÁ STRECHA:

**Vegetačná strecha (sklon 0°)**

- Vegetácia (rozchodníkové rohože) napr. Optigreen SM/G 20 alebo ekvivalent	15-25mm
- Extenzívny substrát napr. typ Optigreen E-light alebo ekvivalent	60mm
- Optigreen filtračná rohož typ napr. Optigreen FIL 105 alebo ekvivalent	
- Drenážna niová fólia napr. Optigreen typ FKD 25 alebo ekvivalent	25 mm
- Separčná a ochranná rohož napr. Optigreen typ RMS 300 alebo ekvivalent	
- Hydroizolácia odolná voči prerastaniu koreňov	
- Nosná konštrukcia	
<b>Celkom:</b>	<b>110mm</b>

Váha:	do 90kg/m² ( 0,9kN/m²)
Sklon:	0°-5°
Vodná retencia :	50-60% rok
Zadržovanie vody:	cca 25l/ m²
Odtokový koeficient:	Cs=0,5

Váha je v saturovanom stave, v suchom stave je hmotnosť cca 50-60% váhy v saturovanom stave.

POZN. PODROBNE SÚ PRÍSTREŠKY VRÁTANE ICH VYBAVENIA, INFORMAČNO-REKLAMNÝCH PANELOV A AUTOBUSOVÝCH OZNAČNÍKOV RIEŠENÉ V SAMOSTATNOM STAVEBNOM OBJEKTE

ZÁKAZKA				<div> <b>DAQE Slovakia s.r.o.</b> Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina</div>					
<b>REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE ZELENÝ KRÍČOK, PD</b>									
OBJEKT <b>KOMUNIKÁCIE, CHODNÍKY A SPEVNENÉ PLOCHY - architektúra a mobiliár</b>									
PRÍLOHA ZASTÁVKOVÝ PRÍSTREŠOK – TYP A									
INVESTOR Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava									
KRAJ: Trnavský		OKRES: Trnava		KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Trnava		STUPEŇ RP		ČÍSLO ZÁKAZKY	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Marián Kopček		KONTROLOVAL Ing. Martin Pitoňák, PhD.		DÁTUM 04/2020		FORMÁT		SÚPRAVA	ČÍSLO PRÍLOHY A05.1
VYPRACOVAL Ing. Marián Kopček		SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv		MIERKA		1:50	