
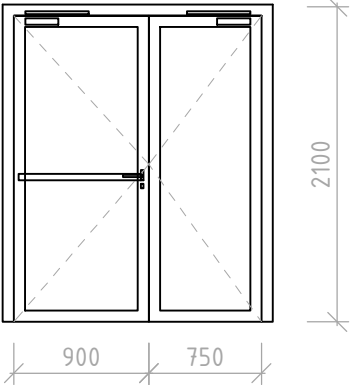
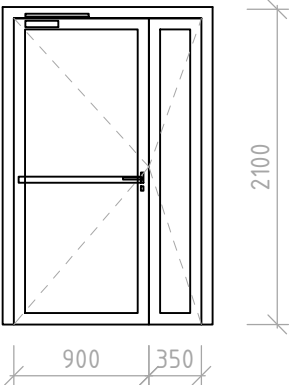



## Ozn. Schéma, otváranie [Ks]Podrobná charakteristika

D1	 <p>ROZMER: [mm] 900 x 1970 [mm]</p>	2	<p><u>POPIS:</u> INTERIÉROVÉ DVERE DREVENÉ HLADKÉ, PLNÉ OTVÁRAVÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL laminát ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ LISOVANÁ FARBU URČÍ INVEŠTOR</p> <p><u>KOVANIE:</u> ZADLABAVACÍ ZÁMOK S CYLINDR. VLOŽKOU, KLÚČKA-KLÚČKA,</p> <p><u>FARBA:</u> PODĽA INVEŠTORA</p> <p><u>POZNÁMKA:</u> BEZBARIEROVÝ PRAH</p>
D2	 <p>ROZMER: [mm] 900+750 x 2100 [mm]</p>	2	<p><b>POŽIARNE DVERE EI 30/D3+C</b></p> <p><u>POPIS:</u> INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ HLINÍKOVÉ DVERE SAMOZATVÁRAČ POŽIARNA ODOLNOSŤ EI-C, 30/D3</p> <p><u>ZASKLENIE:</u> SKLO BEZPEČNOSTNÉ NEROZBITNÉ Z OBOCH STRÁN, LEPENÉ Z FÓLIE PVB</p> <p><u>KOVANIE:</u> PANIKOVÉ KOVANIE</p> <p><u>FARBA:</u> PODĽA INVEŠTORA</p> <p><u>POZNÁMKA:</u> TESNIACE PÁSKY ilmod Trio+BEZBARIEROVÝ PRAH</p> <p>2NP, 3NP</p>
D3	 <p>ROZMER: [mm] 900+350 x 2100 [mm]</p>	1	<p><b>POŽIARNE DVERE EI 30/D3+C</b></p> <p><u>POPIS:</u> INTERIÉROVÉ DVOJKRÍDLOVÉ HLINÍKOVÉ DVERE SAMOZATVÁRAČ+KOORDINÁTOR ZATVÁRANIA POŽIARNA ODOLNOSŤ EI-C, 30/D3</p> <p><u>ZASKLENIE:</u> SKLO BEZPEČNOSTNÉ NEROZBITNÉ Z OBOCH STRÁN, LEPENÉ Z FÓLIE PVB</p> <p><u>KOVANIE:</u> PANIKOVÉ KOVANIE</p> <p><u>FARBA:</u> PODĽA INVEŠTORA</p> <p><u>POZNÁMKA:</u> TESNIACE PÁSKY ilmod Trio+BEZBARIEROVÝ PRAH</p> <p>1NP</p>
D4	 <p>ROZMER: [mm] 700 x 1970 [mm]</p>	1	<p><u>POPIS:</u> INTERIÉROVÉ DVERE DREVENÉ HLADKÉ, PLNÉ OTVÁRAVÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL laminát ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ LISOVANÁ FARBU URČÍ INVEŠTOR</p> <p><u>KOVANIE:</u> ZADLABAVACÍ ZÁMOK S CYLINDR. VLOŽKOU, KLÚČKA-KLÚČKA,</p> <p><u>FARBA:</u> PODĽA INVEŠTORA</p> <p><u>POZNÁMKA:</u></p>
<p><b>POZNÁMKY:</b> Kotované sú stavebné rozmery otvorov: Pohľad na výplňovú konštrukciu je zo strany exteriéru:</p>			