


PRZEKRÓJ B-B

1 : 100

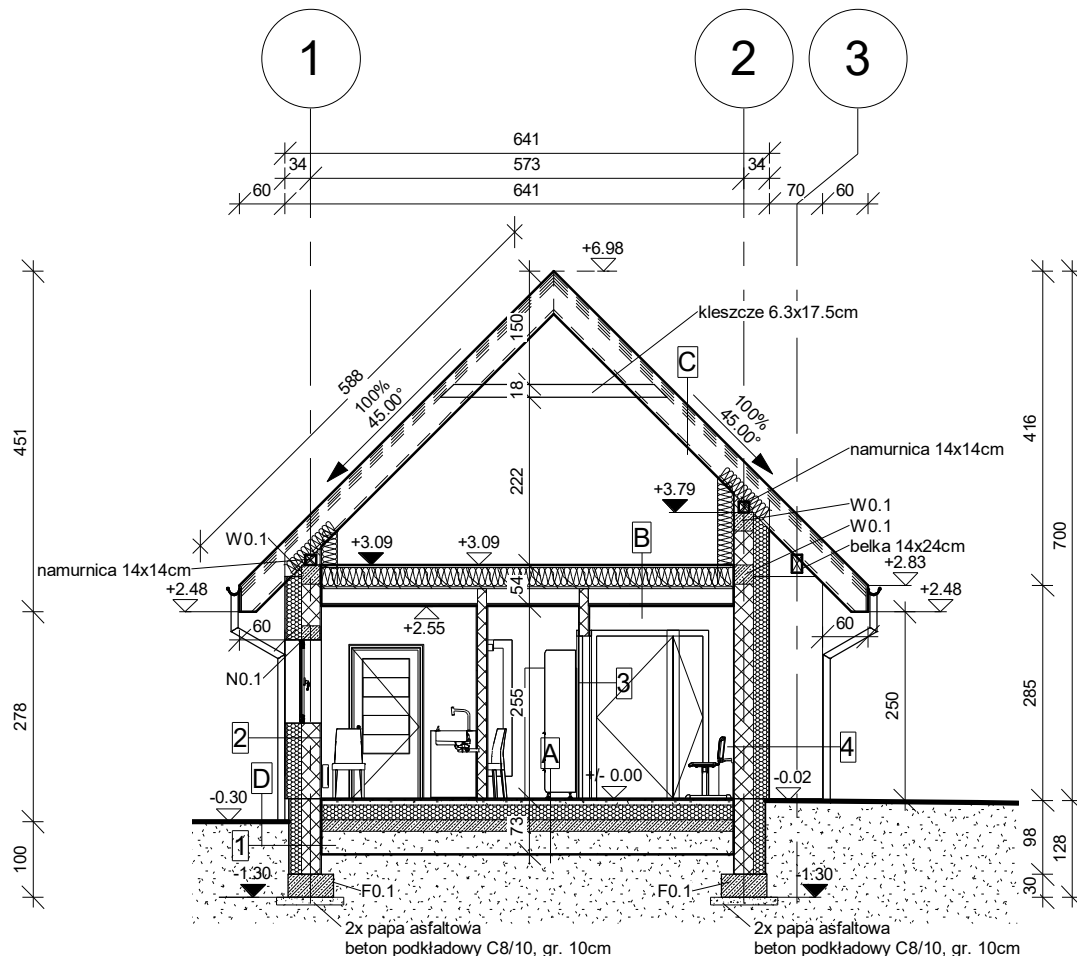

- A - POSADZKA**
- posadzka (panel/plytka) + zaprawa termoplastyczna - 2cm
 - wylewka betonowa 6cm
 - warstwa rozdzielająca np. folia paroizolacyjna
 - styropian twardy 2x 10cm układany mijankowo
 - warstwa rozdzielająca np. folia paroizolacyjna
 - wylewka betonowa 15cm
 - podsypka żwirowo-piaskowa 30cm
 - ubita warstwami co 10cm do min. Is=0.98
 - grunt rodzimy

- A' - POSADZKA ŁAZIENKA**
- posadzka (plytka) + zaprawa termoplastyczna - 2cm
 - wylewka betonowa 6cm
 - mata grzewcza elektryczna
 - folia aluminiowa
 - warstwa rozdzielająca np. folia paroizolacyjna
 - styropian twardy 2x 10cm układany mijankowo
 - warstwa rozdzielająca np. folia paroizolacyjna
 - wylewka betonowa 15cm
 - podsypka żwirowo-piaskowa 30cm
 - ubita warstwami co 10cm do min. Is=0.98
 - grunt rodzimy

- C - DACH**
- dachówka ceramiczna płaska matowa
 - łaty drewniane 5x3cm
 - kontrłaty 5x3cm
 - membrana dachowa
 - deskowanie pełne 2,5cm
 - krokwie 8x24cm
 - wiatrownice 5x3cm

- D - OPASKA**
- opaska z otoczków szer. 60cm + obrzeże
 - podsypka z grys 0-4mm (lub piaskowa) gr. 3cm
 - podbudowa z tłucznia 0-3,15cm gr. 15cm
 - zagęszczony min. do Is=0.98
 - grunt rodzimy

- B - STROP NAD PARTEREM**
- ruszt techniczny 5x3cm
 - folia paroizolacyjna
 - belki 12x25cm + wełna mineralna 25cm
 - folia paroizolacyjna
 - ruszt techniczny 5x3cm
 - wieszaki systemowe aluminiowe
 - płyta gk w systemie podwieszanym 1.25cm
 - gładź gipsowa


- 1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA**
- hydroizolacja
 - bloczki betonowe 25cm
 - hydroizolacja
 - styropian twardy 15cm
 - klej+siatka+klej
 - folia kubelkowa

- 2 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA**
- tynk gipsowy 1,5cm
 - (w pom. mokrych tynk cem.-wap.)
 - pustak ceramiczny 25cm
 - styropian 20cm
 - tynk silikatowy

- 3 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA**
- tynk gipsowy 1,5cm
 - pustak ceramiczny 11,5cm
 - tynk gipsowy 1,5cm
 - (w pom. mokrych tynk cem.-wap.)

- 4 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA**
- tynk gipsowy 1,5cm
 - pustak ceramiczny 25cm
 - styropian 20cm + bruzda pod łaty 5x3cm
 - kotwy mocujące łaty do ściany
 - wiatroizolacja
 - deska elewacyjna

Jednostka projektowa:



USŁUGI PROJEKTOWE EWELINA SOKOŁOWSKA
ul. Perłowa 24, 46-060 Górk
tel. kom.: 885-477-331, e-mail: es.pracownia@gmail.com
www.espracownia.com.pl

Nazwa obiektu budowlanego:	Kancelaria leśnictwa			
Adres obiektu budowlanego:	obręb 0009 Chrzelice, jedn. ewid. 161001_5 Biała, dz. nr 1675/3			
Branża:	Konstrukcyjno-budowlana			
Stadium:	Projekt wykonawczy			
Inwestor:	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prószków			
Adres Inwestora:	ul. Opolska 11, 46-060 Prószków			
Stanowisko i specjalność:	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis:	Nr zlecenia:
Projektant konstr.-bud.	Sebastian Kowalski	LOD/4800/PBKb/22		45-2023
				Rewizja:
				Nie
				Format:
				A4
				Data:
				25.03.2024
				Skala:
				1 : 100
				Ilość rys.:
				05
				Nr str.:
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ B-B			