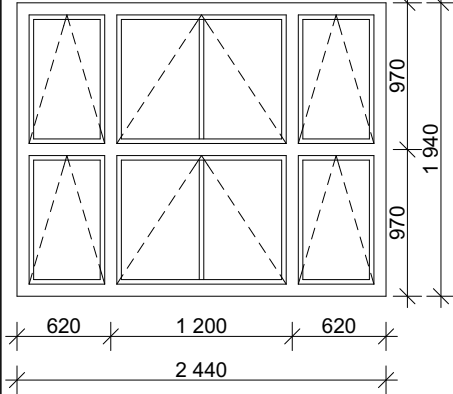
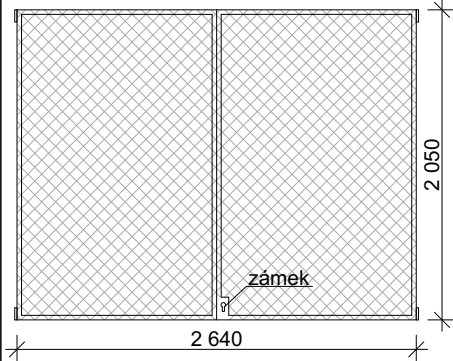




Označení	Popis (schéma)	1.PP	1.NP	2.NP	Počet (ks)
					Celkem
O5	<p>Plastové okno, systém Top 76AD 6x sklopné, ovládání pákou</p>  <p>Pohled z exteriéru</p> <p>Schéma rámu se sítí v interiéru:</p>  <p>Kotvení rámu: pomocí kotvicích plechů se šroby a hmoždinkami, kotvení na každé straně v rozích, a pka max po 800 mm. Kotvení upřesní realizační firma</p> <p>Venkovní žaluzie: nové venkovní žaluzie před okny</p> <p>Ochranná síť: v interiéru před okny ochranná textilní síť na rámu ze svařovaného jeklu 30/30 (RAL 9016), 2 křídly otevíravý rám na pantech se zamykáním, vč. kotvení do zdiva, 2050x 2640 mm</p> <p>Před zadáním do výroby nutno zaměřit skutečné rozměry přímo na stavbě!!!</p>		2		2
O6	<p>Plastové okno, systém Top 76AD 2x sklopné</p>  <p>Pohled z exteriéru</p> <p>Schéma rámu se sítí v interiéru:</p>  <p>Kotvení rámu: pomocí kotvicích plechů se šroby a hmoždinkami, kotvení na každé straně v rozích, a pka max po 800 mm. Kotvení upřesní realizační firma</p> <p>Venkovní žaluzie: nová venkovní žaluzie před oknem</p> <p>Ochranná síť: v interiéru před okny ochranná textilní síť na rámu ze svařovaného jeklu 30/30 (RAL 9016), 2 křídly otevíravý rám na pantech se zamykáním, vč. kotvení do zdiva, 1200x 1750 mm</p> <p>Před zadáním do výroby nutno zaměřit skutečné rozměry přímo na stavbě!!!</p>		1		1