
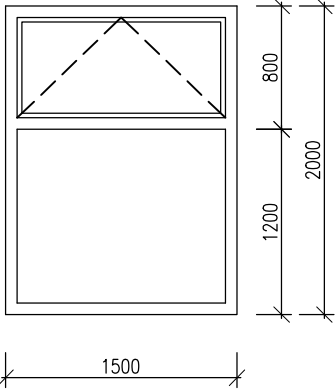

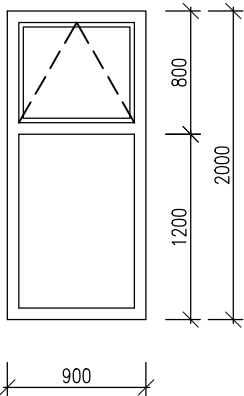


POL.	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK – POHĽAD ZVONKA/POPIS	KS
03	<p>PÔDORYS</p>  <p>POHĽAD Z EXTERIÉRU</p>  <ul style="list-style-type: none"> EXTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ VÝPLŇ OKENNÉHO SYSTÉMU, ZLOŽENÁ ZO SKLOPNÉHO OKNA A PEVNÉHO ZASKLENIA, CELOOBBVODOVÉ KOVANIE, PÁKOVÝ UZÁVER, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM max. $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMOV A KRÍDEL RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE, PODLA VZORKOVNÍKA POZNÁMKA: SKLENÉ VÝPLNE VEĽKOPLOŠNÝCH ZASKLENÍ VO VÝŠKE 1100–1600 MM OPATRENÉ VÝRAZNOU PÁSKOU MIN. ŠÍRKY 50 MM SÚČASŤOU DODÁVKY BUDÚ VONKAJŠIE OKAPNICE Z AL PLECHU RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE, VNÚTORNÝ PLASTOVÝ KOMÔRKOVÝ PARAPET VO FARBE OKNA A AJ VNÚTORNÉ ŽALÚZIE SKLADOBNÝ ROZMER OTVORU 1500 x 2000 MM 	3KS
04	<p>PÔDORYS</p>  <p>POHĽAD Z EXTERIÉRU</p>  <ul style="list-style-type: none"> EXTERIÉROVÁ HLINÍKOVÁ VÝPLŇ OKENNÉHO SYSTÉMU, ZLOŽENÁ ZO SKLOPNÉHO OKNA A PEVNÉHO ZASKLENIA, CELOOBBVODOVÉ KOVANIE, PÁKOVÝ UZÁVER, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM max. $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMOV A KRÍDEL RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE, PODLA VZORKOVNÍKA POZNÁMKA: SKLENÉ VÝPLNE VEĽKOPLOŠNÝCH ZASKLENÍ VO VÝŠKE 1100–1600 MM OPATRENÉ VÝRAZNOU PÁSKOU MIN. ŠÍRKY 50 MM SÚČASŤOU DODÁVKY BUDÚ VONKAJŠIE OKAPNICE Z AL PLECHU RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE, VNÚTORNÝ PLASTOVÝ KOMÔRKOVÝ PARAPET LEN V M.Č. 1.11 – CHODBA VO FARBE OKNA A AJ VNÚTORNÉ ŽALÚZIE SKLADOBNÝ ROZMER OTVORU 900 x 2000 MM 	2KS