



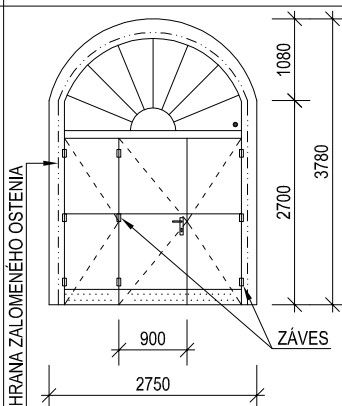


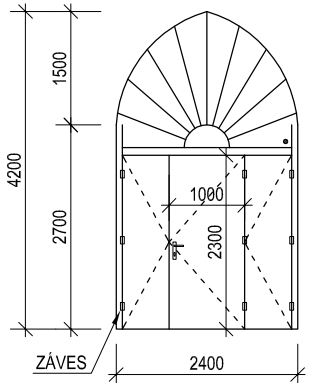

OZN.	SCHÉMA	POPIS	PODLAŽIE				
			1. NP	2. NP	PÔJD	-	KUSY
O 7		ROZMERY : 870x550 mm EXTERIÉROVÉ DREVENÉ OKNO - EUROOKNO, JEDNOKRÍDLOVÉ, SKLOPNÉ - FARBA VIĎ. POHLADY FAREBNÉ RIEŠENIE ZASKLENIE : IZOLAČNÉ 3-SKLO, PRIEHLADNÉ, $U_w < 1,00 [W/(m^2 \cdot K)]$ VNÚTORNÝ PARAPET : BEZ VNÚTORNÉHO PARAPETU VONKAJŠÍ PARAPET : OCEĽOVÝ LAKOPLASTOVÝ PLECH, SÚČASŤ DODÁVKY OKNA POZNÁMKA : OTVÁRANIE KRÍDLA PÁKOVÝM MECHANIZMOM	1	-	-	-	Σ 1
O 8		ROZMERY : 3000x600 mm EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ OKNO, ZVISLE DELENÉ, DVOJKRÍDLOVÉ, SKLOPNÉ, Z MIN. 6-KOMOROVÝM RÁMOVÝM PROFILOM - FARBA PLAST S IMITÁCIOU DREVA VIĎ. POHLADY FAREBNÉ RIEŠENIE ZASKLENIE : IZOLAČNÉ 3-SKLO, PRIEHLADNÉ, $U_w < 1,00 [W/(m^2 \cdot K)]$ VNÚTORNÝ PARAPET : PLASTOVÝ, SÚČASŤ DODÁVKY OKNA VONKAJŠÍ PARAPET : OCEĽOVÝ LAKOPLASTOVÝ PLECH, SÚČASŤ DODÁVKY OKNA POZNÁMKA : OTVÁRANIE KRÍDLA PÁKOVÝM MECHANIZMOM	1	-	-	-	Σ 1
O 9		ODHADOVANÝ ROZMERY : 600x700 mm EXTERIÉROVÉ PLASTOVÉ OKNO, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVE - FARBA PLAST S IMITÁCIOU DREVA VIĎ. POHLADY FAREBNÉ RIEŠENIE ZASKLENIE : IZOLAČNÉ 2-SKLO, PRIEHLADNÉ VNÚTORNÝ PARAPET : BEZ VNÚTORNÉHO PARAPETU VONKAJŠÍ PARAPET : OCEĽOVÝ LAKOPLASTOVÝ PLECH, SÚČASŤ DODÁVKY OKNA	-	-	1	-	Σ 1
O 10	 HRANA ZALOMENÉHO OSTENIA ZÁVES	ROZMERY : 2750x2700+1080 mm EXTERIÉROVÉ DREVENÉ VCHODOVÉ DVERE, TROJKRÍDLOVÉ S HORNÝM NADSVETLÍKOM DVERNÉ KRÍDLO : OTVÁRAVÉ OTOČNÉ, PRESKLENÉ - IZOLAČNÉ 3-SKLO, PRIEHLADNÉ, BEZPEČNOSTNÉ, $U_w < 1,00 [W/(m^2 \cdot K)]$ NADSVETLÍK : PEVNÉ ZASKLENIE DETTO AKO DVERE ZÁRUBŇA : DREVENÁ RÁMOVÁ PRAH : MINIMÁLNY PRAHOVÝ PROFIL - BEZBARIÉROVÝ PRECHOD KOVANIE : DVERE MAJÚ UZAMYKACÍ SYSTÉM, KĽUČKA - KĽUČKA RÁM + KRÍDLO : FARBA VIĎ. POHLADY FAREBNÉ RIEŠENIE POZNÁMKA : ROZŠÍRENÝ PROFIL OSTENIA A NADPRAŽIA ZOHLADŇUJÚCI HRúbKU ZALOMENÉHO OSTENIA, DVERNÉ KRÍDLO VYBAVIŤ SAMOZATVÁRAČOM UPOZORNENIE : NÁKRES DVERÍ JE LEN SCHEMATICKY, NOVÉ TEPELNOIZOLAČNÉ DVERE S NADSVETLÍKOM VYROBIŤ AKO PRESNÚ REPLIKU PÔVODNÝCH	1	-	-	-	Σ 1
O 11	 ZÁVES SCHEMATICKÝ NÁKRES	 PÔVODNÉ DVERE - POHLAD Z EXTERIÉRU  PÔVODNÉ DVERE - POHLAD Z INTERIÉRU ROZMERY : 2400x2700+1500 mm EXTERIÉROVÉ DREVENÉ VCHODOVÉ DVERE, TROJKRÍDLOVÉ S HORNÝM NADSVETLÍKOM DVERNÉ KRÍDLO : OTVÁRAVÉ OTOČNÉ, PLNÉ S TEPELNOIZOLAČNOU VÝPLŇOU, $U_w < 1,00 [W/(m^2 \cdot K)]$ NADSVETLÍK : PEVNÉ ZASKLENIE - IZOLAČNÉ 3-SKLO, NEPRIEHLADNÉ, BEZPEČNOSTNÉ, $U_w < 1,00 [W/(m^2 \cdot K)]$ ZÁRUBŇA : DREVENÁ RÁMOVÁ PRAH : MINIMÁLNY PRAHOVÝ PROFIL - BEZBARIÉROVÝ PRECHOD KOVANIE : DVERE MAJÚ UZAMYKACÍ SYSTÉM, KĽUČKA - KĽUČKA RÁM + KRÍDLO : FARBA VIĎ. POHLADY FAREBNÉ RIEŠENIE POZNÁMKA : DVERNÉ KRÍDLO VYBAVIŤ SAMOZATVÁRAČOM UPOZORNENIE : NÁKRES DVERÍ JE LEN SCHEMATICKY, NOVÉ TEPELNOIZOLAČNÉ DVERE S NADSVETLÍKOM VYROBIŤ AKO PRESNÚ REPLIKU PÔVODNÝCH	1	-	-	-	Σ 1