



VZOROVÝ DÍL MOSTNÍHO ZÁBRADLÍ 1:10


POHLED 1:10

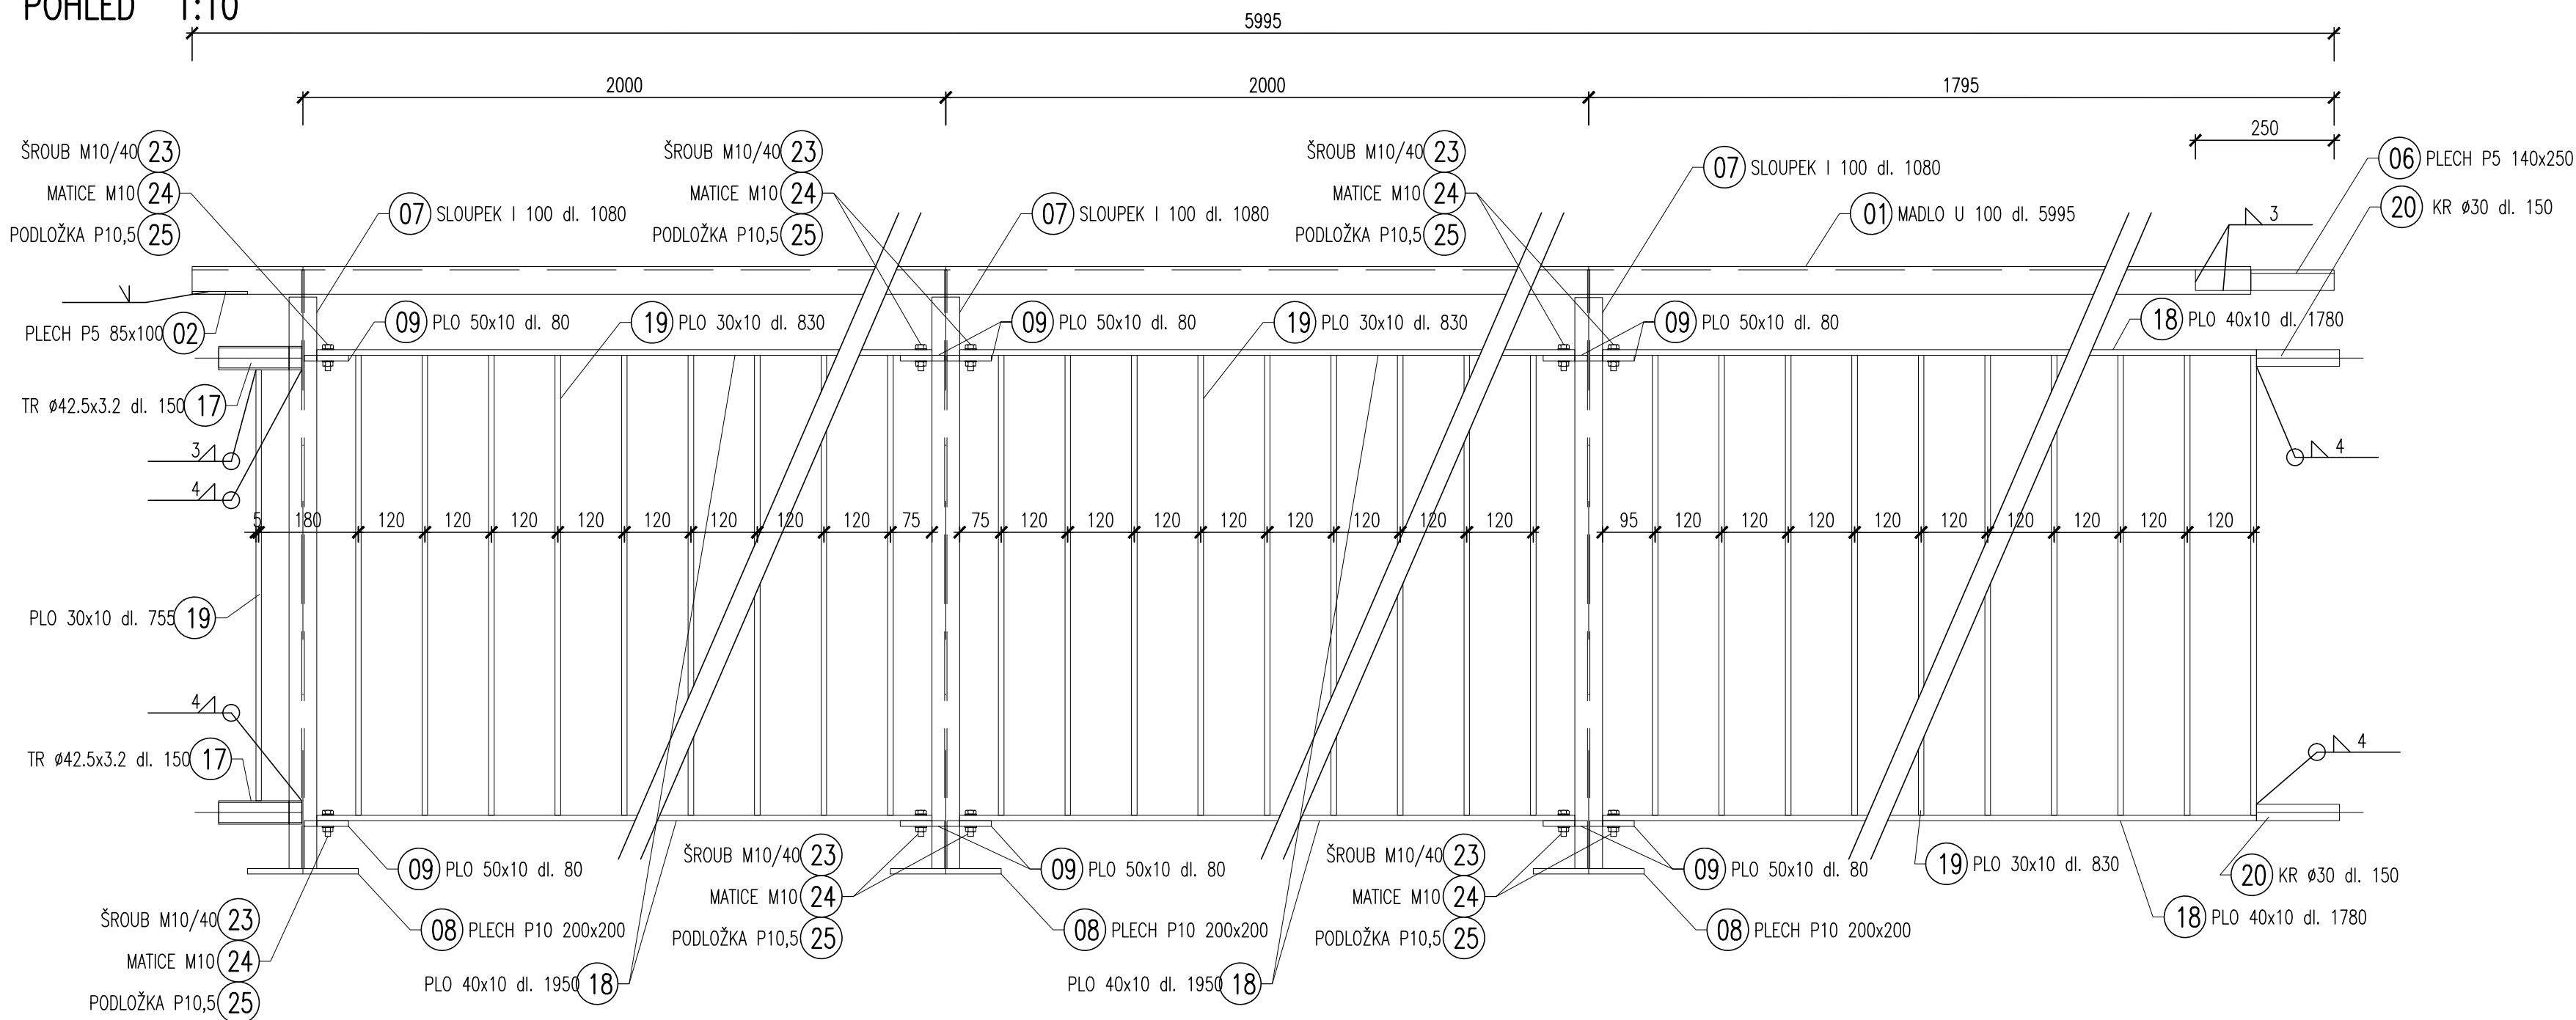


DETAIL ZÁBRADLÍ VE SKLONU 0.73% 1:10

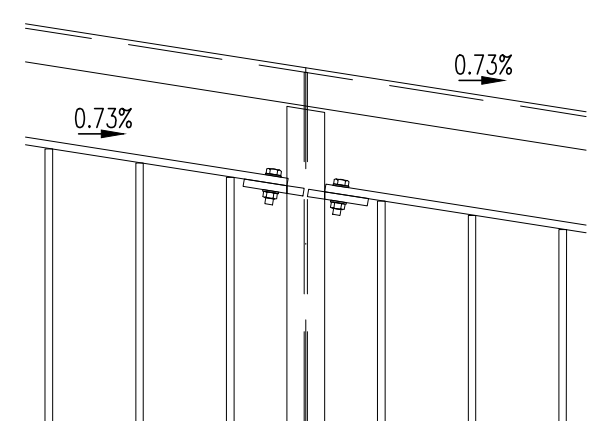


DETAIL – SPOJ MADLA 1:10

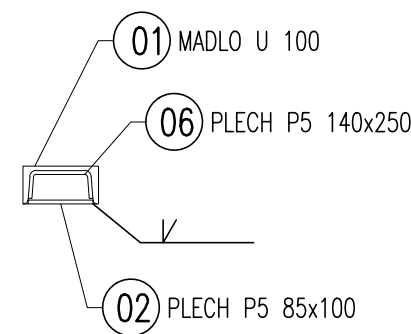


DETAIL PŮDORYSNÉHO ZALOMENÍ 1:10

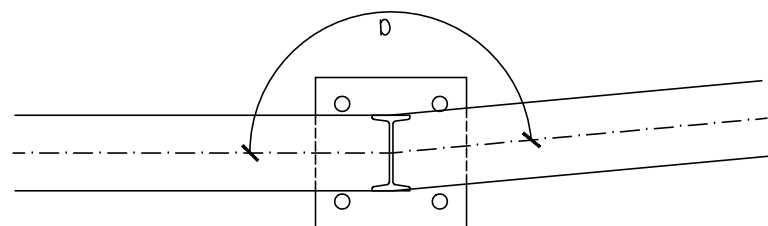

POHLED – UKONČENÍ MADLA 1:10

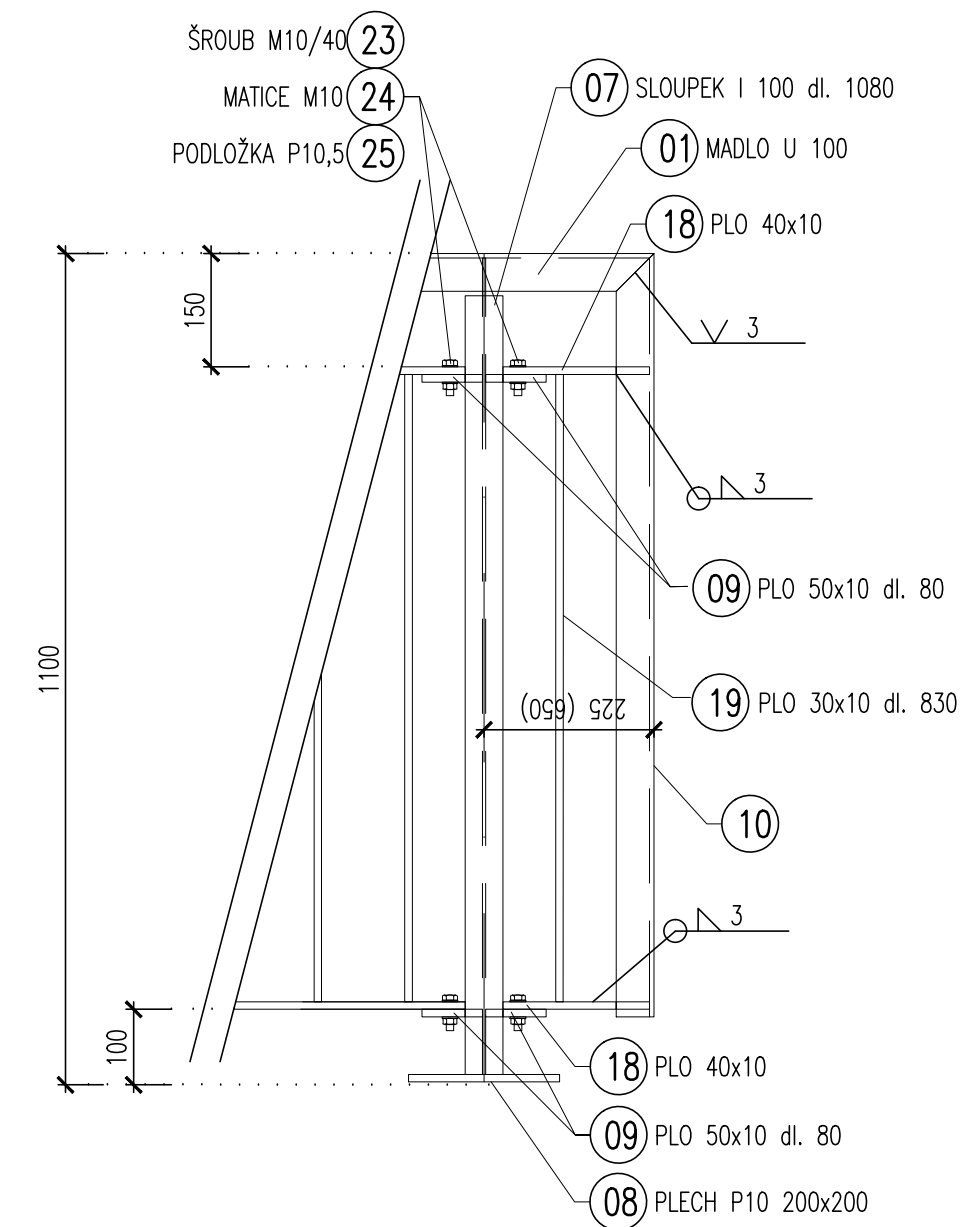

PŘÍČNÝ ŘEZ 1:10

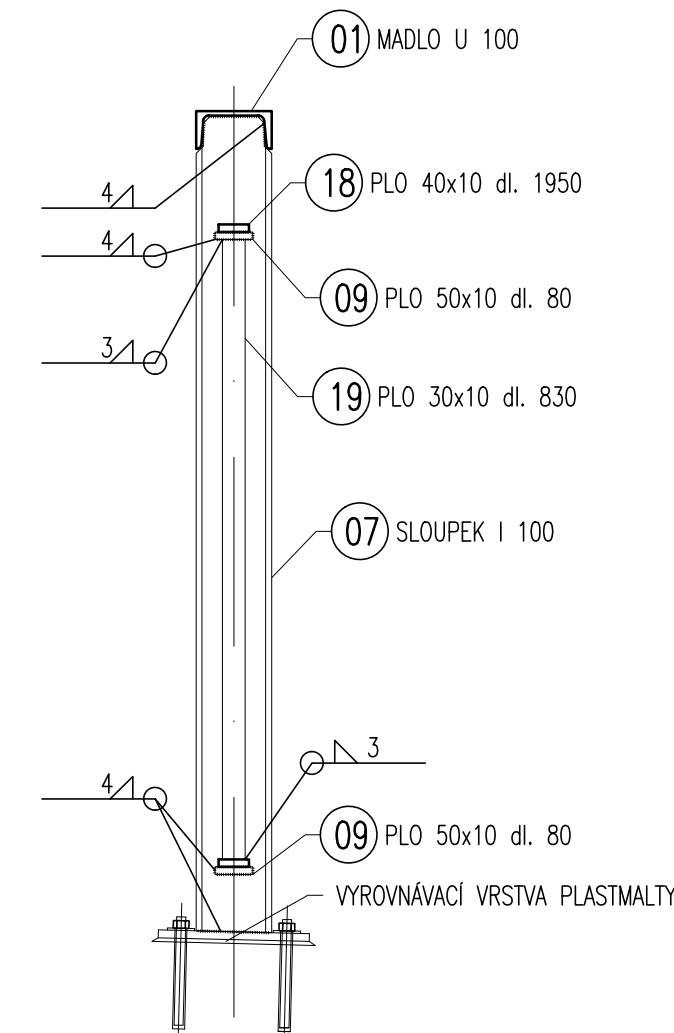

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁBRADLÍ
POVRCH OČIŠTĚN DLE TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO POZINKOVÁNÍ
HRANY ZAOKLIT MIN. R=2mm
ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ POVRCHU PONOREM tl. 85µm
EPOXID ZINK FOSTÁT tl. 150µm
ALIFATICKÝ POLYURETAN tl. 60µm
ŽIVOTNOST ANTIKOROZNÍ OCHRANY MIN. 15 LET

VÝROBNÍ SKUPINA DLE ČSN 732601 – "C"
S235 J0, 11378, elektrody E 44.83, E-B 121