



LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV A DOPADOVÝCH PLÔCH:


- medzerovitý betón- odtieň 1 - upresniť pri realizácii - 34m², HH 212,20 mm
- medzerovitý betón- odtieň 2 - upresniť pri realizácii - 160m², HH 212,20 mm
- piesok - 40m², HH 212,18mm
- štrk fr.2-8mm, hr.300mm - 580m², HH 212,18 mm
- drevená štiepka fr.5-30mm, hr.300mm - 300m², HH 212,18 mm
- trávnik - 145m², HH 212,18mm
- okrasná výsadba - trvalkové záhony a nízke kry - 80m², HH 212,18mm
- živý plot - tis - m²
- betónové platne 300x900mm - 142 ks, HH 212,20 mm

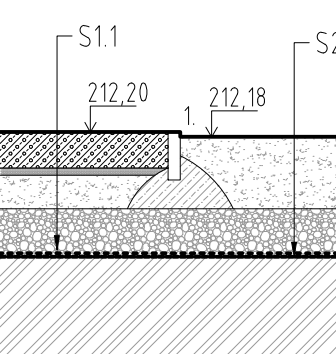


Rez 1-1




Rez 2-2




Rez 3-3

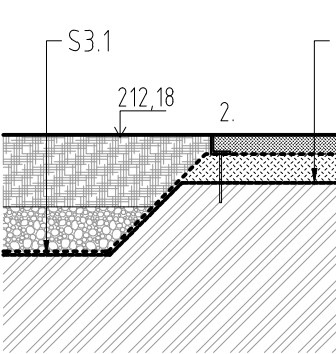

Rez 4-4



Rez 5-5



Rez 6-6

S1.1-CHODNÍK Z DRENÁŽNEHO BET. - A

- medzerovitý betón 150mm
- zhuťnený piesok fr. 2-4 50mm
- drevené kamenivo fr. 8-16 150mm
- štrkodrava fr. 0-32 200mm
- geotextília 300g/m²
- sieť proti krútkom a hľadavcom
- zhuťnená plán Edef min. 45MPa

S1.2-CHODNÍK Z DRENÁŽNEHO BET. - B

- medzerovitý betón 150mm
- zhuťnený piesok fr. 2-4 50mm
- drevené kamenivo fr. 8-16 150mm
- geotextília 300g/m²
- sieť proti krútkom a hľadavcom
- zhuťnená plán Edef min. 45MPa

S2-DOPADOVÁ PLOCHA - ŠTRK

- piesok fr. 2-8 300mm
- štrkodrava 0-32 200mm
- geotextília 300g/m²
- sieť proti krútkom a hľadavcom
- zhuťnená plán Edef min. 45MPa

S3.1-DOPADOVÁ PLOCHA - DREVOŠTIEPKA

- drevená štiepka 5-30 300mm
- štrkodrava 0-32 200mm
- geotextília 300g/m²
- sieť proti krútkom a hľadavcom
- zhuťnená plán Edef min. 45MPa

S3.2-POCHÔDZNA PLOCHA - DREVOŠTIEPKA

- drevená štiepka 5-30 100mm
- štrkodrava 0-32 120mm
- geotextília 300g/m²
- sieť proti krútkom a hľadavcom
- zhuťnená plán Edef min. 45MPa

S4-VEGETÁCIA

- vrstva humusu 80mm
- geotextília 300g/m²
- ornica 120mm
- sieť proti krútkom a hľadavcom
- zhuťnená plán Edef min. 45MPa

S5-POJAZDNÁ PLOCHA VJAZDU

- cementobetónový kryť CBI 180mm
- kam stm. cem. CBGMo 180mm
- štrkodrava fr. 0-32 150mm
- zhuťnená plán Edef2 min. 60MPa

- parkový obrubník 200x50x500mm + bet. lôžko
- oddeľovač trávnik hliníkový, v. 80mm, mech. kotvený

±0,000=HH bet. chodníka = 212,20 mm BpV

stavba	Detské ihrisko na Považskej ulici		PARÉ Č.
investor	Mesto Trenčín		
zodp. projektant	Ing. arch. Michal Vojtek		VÝKR. Č.
kat.územie	Kubrá	autorizovaný architekt SKA 1711AA	
parc.číslo	222/4		
zodp. projektant	Ing. arch. Michal Vojtek		
vypracoval	Ing. arch. Marián Duda		
č. zákazky	15/2019		
verzia	FINAL		
dátum tlače	24.03.2020		
Situácia - povrchové úpravy (1:150)			3