

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ – EXTERIÉR

1. ETAPA


!!! Všechny rozměry ověřit na místě vlastním zaměřením !!!


štanclesign


Štancl



stanclMichal@seznam.cz / +420 605 55 82 73		Dokumentace pro provedení stavby	
Navrhl a vypracoval: Ing. arch. Michal Štancl		Místo:	Znojmo
Zodpovědný projektant: Ing. A. Čeleda (2568/92)		Rozměr:	A4
Obnova fasády a výměna oken směrem do ulice Obroková 1. etapa – výměna oken Obroková 7, Znojmo, 669 02, p. č. 335, katastrální území Znojmo–město		Datum:	5/2022
		Měřítko:	1:50
		Č. výkresu:	Č. revize:
Investor: Město Znojmo, Obroková 1/12, Znojmo, 66902	Č. výkresu:	Č. revize:	
Obsah: Výpis výplní otvorů – exteriér – 1. etapa	D.1.1.b.4.1		

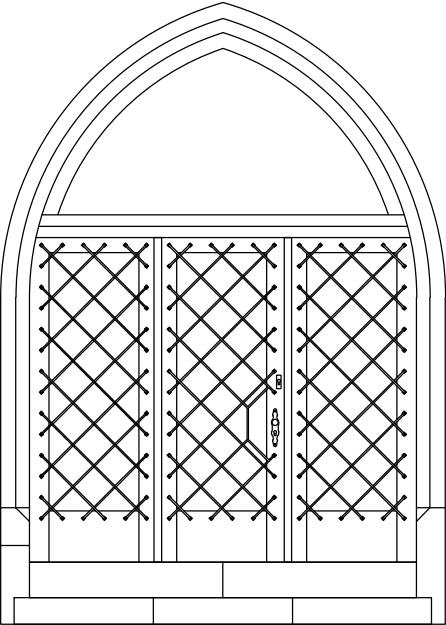
VÝPIS VÝROBKŮ			PODLAŽÍ				
OZN.	SCHEMA	POPIS	4.NP	3.NP	2.NP	1.NP	Σ
01	<p>Jednoduché okno</p>  <p>Pohled z exteriéru</p> <p>Venkovní rozměr okna 112x147 cm</p> <p>Rozměry ověřit na stavbě !</p> <p>Izolační dvojsklo + matně bílý rámeček</p> <p>Materiál masivní modřín</p> <p>Kombinovaná barevnost: interiér – slonová kost exteriér – světle hnědá</p>	<p>OKNO – NOVÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> – otevíravé dovnitř – čtyřkřídle, spodní křídla členěna na 2 tabulky, – jedenkrát poutec – vrchní 1x sloupek <p>KOVÁNÍ: 8X závěs okenní 13x100 UR01 1x okenní rozvora k zapuštění 11052/285 1x rozvorová tyč okenní 2x oko 1x rozvora oliva Casual 2x půloliva + jazýčky 6x vrut $\varnothing 2,5 \times 16$</p> <p>PARAPET – VNITŘNÍ: – masivní dřevěný</p> <p>PARAPET – VENKOVNÍ: – pozink plech + nátěr</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2x impregnace 1x nátěr 50% ředěn 1x nátěr neředěn ruční nanášení</p>	4	0	0	0	4

VÝPIS VÝROBKŮ			PODLAŽÍ				
OZN.	SCHEMA	POPIS	4.NP	3.NP	2.NP	1.NP	Σ
02	<p>Jednoduché okno</p>  <p>Pohled z exteriéru</p> <p>Venkovní rozměr okna 110x202 cm</p> <p>Rozměry ověřit na stavbě !</p> <p>Izolační dvojsklo + matně bílý rámeček</p> <p>Materiál masivní modřín</p> <p>Kombinovaná barevnost: interiér – slonová kost exteriér – světle hnědá</p>	<p>OKNO – NOVÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> – otevíravé dovnitř – čtyřkřídlé, spodní křídla členěna na 2 tabulky, – jedenkrát poutec – vrchní 1x sloupek <p>KOVÁNÍ: 8X závěs okenní 13x100 UR01 1x okenní rozvora k zapuštění 11052/285 1x rozvorová tyč okenní 2x oko 1x rozvora oliva Casual 2x půloliva + jazýčky 6x vrut \varnothing2,5x16</p> <p>PARAPET – VNITŘNÍ: – masivní dřevěný</p> <p>PARAPET – VENKOVNÍ: – pozink plech + nátěr</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2x impregnace 1x nátěr 50% ředěn 1x nátěr neředěn ruční nanášení</p>	0	4	2	0	6

VÝPIS VÝROBKŮ			PODLAŽÍ				
OZN.	SCHEMA	POPIS	4.NP	3.NP	2.NP	1.NP	Σ
03	<p>Jednoduché okno</p>  <p>Pohled z exteriéru</p> <p>Venkovní rozměr okna 60x80 cm</p> <p>Rozměry ověřit na stavbě !</p> <p>Izolační dvojsklo + matně bílý rámeček</p> <p>Materiál masivní modřín</p> <p>Kombinovaná barevnost: interiér – slonová kost exteriér – světle hnědá</p>	<p>OKNO – NOVÉ</p> <p>– otevíravé dovnitř</p> <p>KOVÁNÍ: 2X závěs okenní 13x100 UR01 1x půloliva + jazýčky 2x vrut $\varnothing 2,5 \times 16$</p> <p>PARAPET – VNITŘNÍ: – není</p> <p>PARAPET – VENKOVNÍ: – pozink plech + nátěr</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2x impregnace 1x nátěr 50% ředěn 1x nátěr neředěn ruční nanášení</p>	0	0	1	0	1

VÝPIS VÝROBKŮ

PODLAŽÍ

OZN.	SCHEMA + POPIS	4.NP	3.NP	2.NP	1.NP	Σ
D1	<p data-bbox="180 293 445 322">VRATA – REPASE</p>  <p data-bbox="180 1167 1114 1451"> – demontáž vrat – rozebrání – výměna prasklých dřevěných částí vrat (okopnice) – čištění+broušení+tmelení – nový nátěr dřevěných částí vrat – lazura – nový nátěr mříže – kovářská čerň – nahrazení všech vrutů apod. s moderní hlavou na vruty s kovářsky upravenou hlavou – čtverhrannou + kovářská čerň v kombinaci s hlavou s jednou drážkou </p>	0	0	0	1	1