
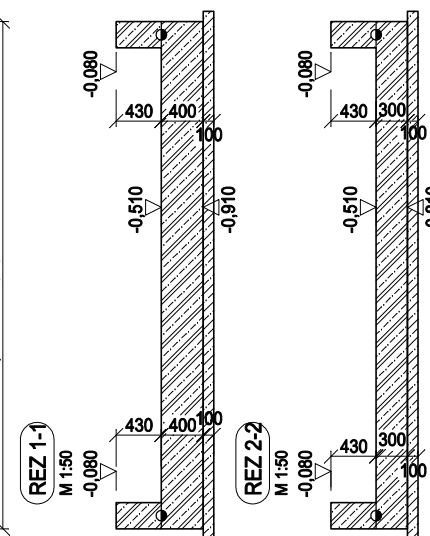


VÝKRES TVARU ZÁKLADOVEJ DOSKY

PÓDORYS
M 1:50

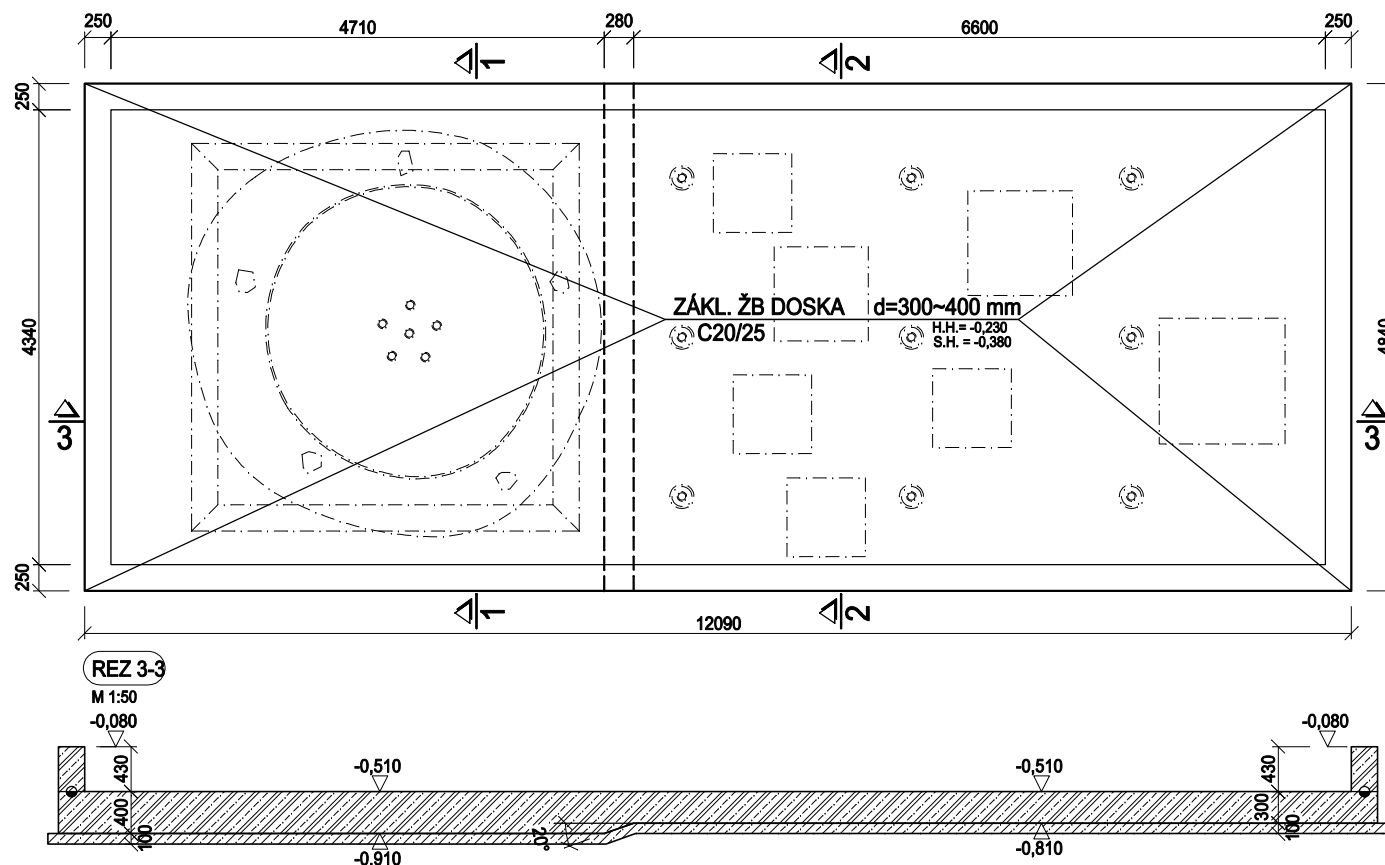

LEGENDA:

- NAVRHOVANÉ PRVKY FONTÁNY NAD ZÁKLADOVOU DOSKOU
- ZÁKLADOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ DOSKA
- PODKLADNÝ BETÓN

VYSVETLIVKY:

- H.H. - horná hrana
- S.H. - spodná hrana
- - pracovná škára

POZNÁMKA:

- pred betonážou základov osadiť chráničky potrubí podľa projektu profesii
- pri realizácii základovej dosky fontány je nutné zabezpečiť, aby nedošlo k premočeniu základovej škáry; v predmetnej lokalite sú zložkou základovej pôdy sprašové zeminy, ktoré sú v prípade premočenia náchylné k presadeniu; taktiež je nutné zabezpečiť odvod povrchovej vody mimo navrhovaného objektu, aby nedošlo k premočeniu základovej škáry; v základových konštrukciách je zakázané použiť štrkové roznášacie (resp. drenážne) lôžko - v tomto prípade by mohlo fungovať ako drenážna vrstva absorbujúca vlhkosť, ktorá ďalej preniká do základovej škáry a následne dochádza k presadeniu
- podkladný betón ukladať na základovú neskyprenú pôdu
- prípadné zmeny oproti pôvodnej dokumentácii odsúhlasí projektantom!
- všetky rozmery preveriť na stavbe pred jej vykonaním!

BETÓN STN EN 206 - 1 - C 20/25 - XC2, XF1(SK) - CI 0,4 - Dmax 16 - S3

BETÓN STN EN 206 - 1 - C 12/15 - X0(SK) - CI 0,4 - Dmax 16 - S3 - podkladný betón

OCEL' B 500A (10 505 - R)

KRYTIE 40 MM

±0,000=145,440

HLAVNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. D. DÓKA, ING. ARCH. CH. DÓKA
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. TOMÁŠ SOPKO
VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ SOPKO
INVESTOR	MESTO TRNAVA
NÁZOV	OBNOVA VEREJNÝCH PRIESTOROV HLAVNEJ ULICE V TRNAVE SO 14
	kat. úz. TRNAVA
OBSAH	KRÁĽOVSKÁ FONTÁNA VÝKRES TVARU ZÁKLADOVEJ DOSKY

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE ORIGINÁL. JEJ KÓPIROVANIE JE TRESTNÉ PODĽA ZÁKONA O AUTORSKOM PRÁVE č. 618/2003 Z.z.

Ing. Tomáš Sopko Vodárenská 27, Piešťany sopko_tom@yahoo.com +421 902 215 648	
STUPEŇ	SP + RP
DÁTUM	11/2012
FORMÁT	2xA4
PROFESIA	STATIKA
Č. VÝKRESU	MIERKA
8	1:50