



SKLADBA PUMPTRACKU

- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY – HUTNĚNO VIBRAČNÍ DESKOU ACO 11 50–80 mm
- POSYP DRCENÝM VÁPENCEM (PŘÍPADNĚ MZK NEBO DRCENÉ KAMENIVO fr. 0–16) 50–100 mm
- VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI fr. 0–32 200 mm
- MODELOVANÝ NÁSYP ZE ZHUTNITELNÉ ZEMINY HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH 100–1000 mm
- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ $E_{def,2} = 30 \text{ MPa}$

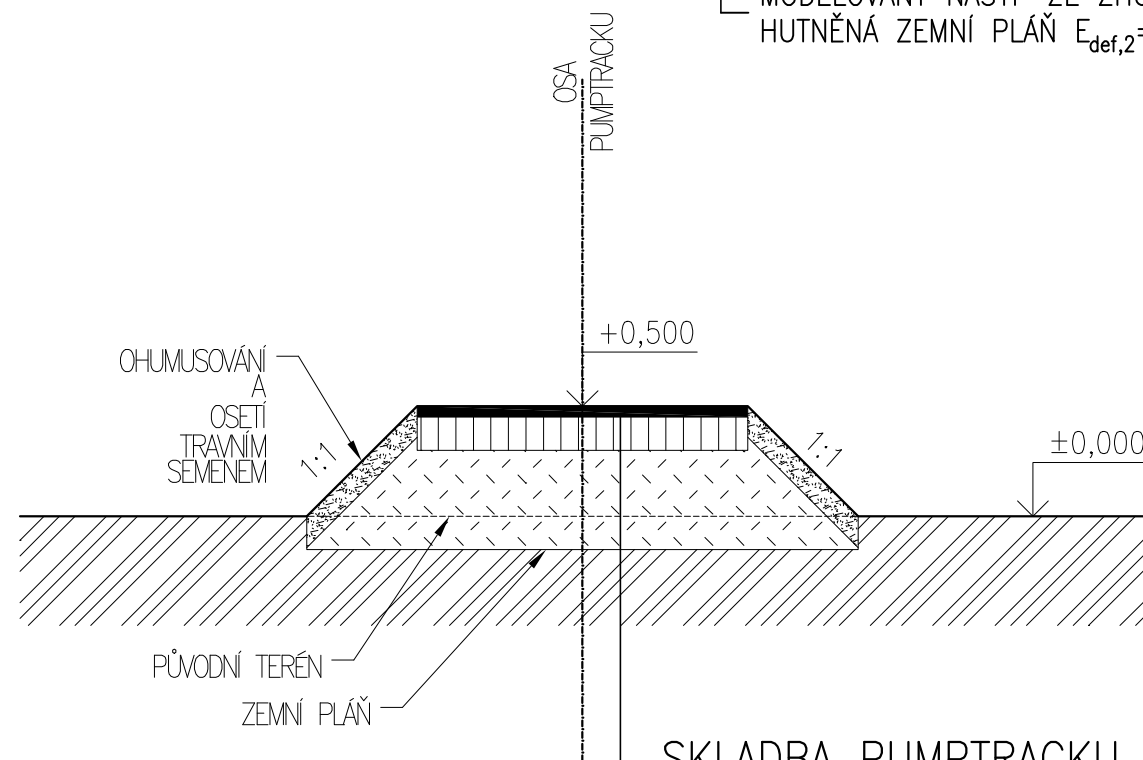

SKLADBA PUMPTRACKU

- ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY – HUTNĚNO VIBRAČNÍ DESKOU ACO 11 50–80 mm
- POSYP DRCENÝM VÁPENCEM (PŘÍPADNĚ MZK NEBO DRCENÉ KAMENIVO fr. 0–16) 50–100 mm
- VRSTVA ZE ŠTĚRKODRTI fr. 0–32 200 mm
- MODELOVANÝ NÁSYP ZE ZHUTNITELNÉ ZEMINY HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH 100–1000 mm
- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ $E_{def,2} = 30 \text{ MPa}$

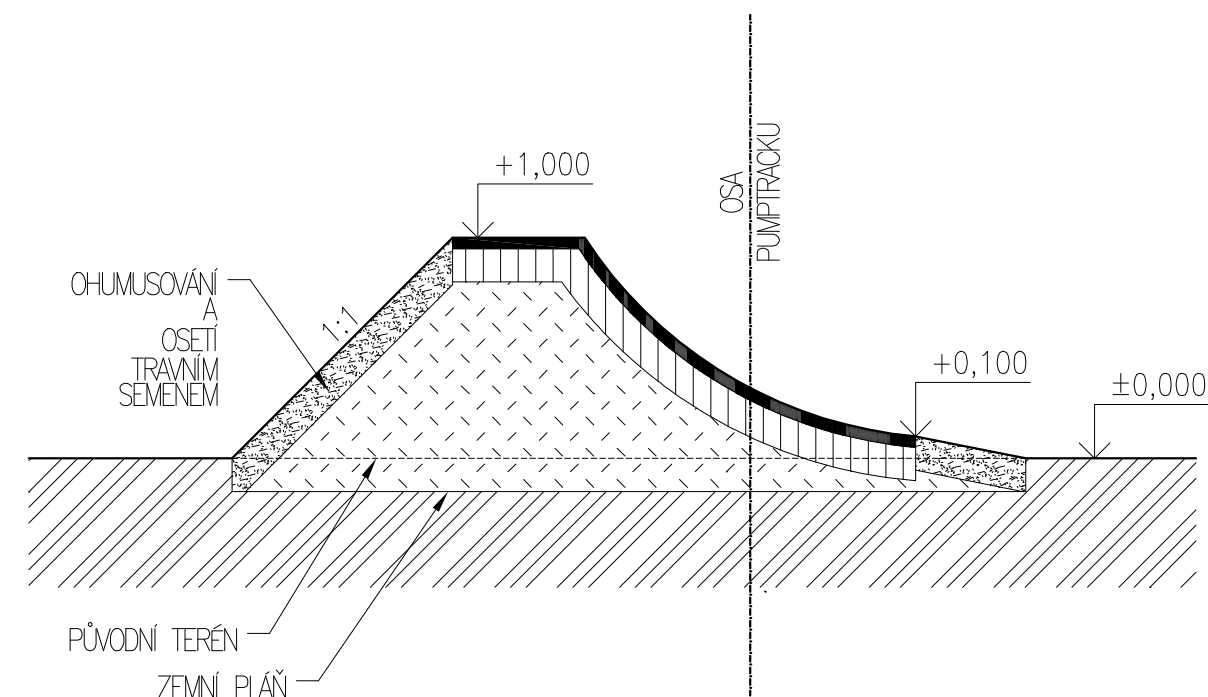

Projektant: TRAIL SYSTEM s.r.o. Masarykovo nám. 66 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 05323797		Investor: Město Bystřice pod Hostýnem Masarykovo nám. 137 768 61 Bystřice pod Hostýnem	
Vypracoval: MARIE SPÁČILOVÁ		DATUM	02/2024
		STUPEŇ	DSP
Místo realizace: BYSTŘICE POD HOSTÝNEM		FORMÁT / MĚŘÍTKO	-
PUMPTRACK BYSTŘICE POD HOSTÝNEM		VÝKRES Č.	PARÉ
VZOROVÉ ŘEZY		D3	