

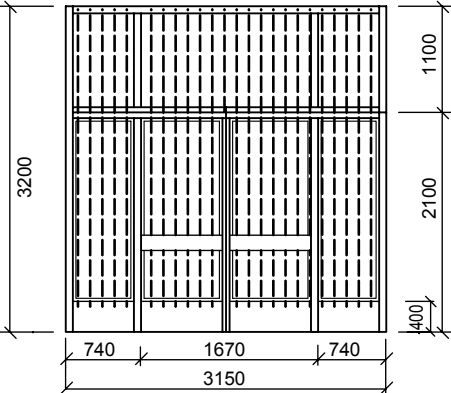
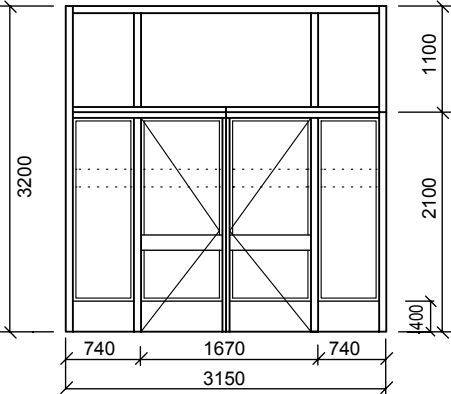




VÝPIS VÝPLNÍ DVERNÝCH OTVOROV časť A									
Dvere									
POL.	ROZMERY [mm]	KUSOV							
<div><div>D1</div><div>P</div></div>	<div>900 / 2070</div> <div></div>	Σ	1						
		1pp	1	<div>POPIS 1: HLINÍKOVÉ EXTERIEROVÉ DVERE, JEDNOKRÍDLOVÉ,1/2 PRESKLENNÉ</div> <div>POPIS 2: INTEGROVANÉ MREŽE</div> <div>ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÉ TROJSKLO,NEPRIEHLADNÉ</div> <div>KOVÁNÍ:viacbodové bezpečnostné Dvojdielne , ZÁMOK FAB, SAMOZATVÁRAČ</div> <div>POVRCH: ELOX</div> <div>DOPLŇKY: MREŽE</div> <div>VÝROBCE: Schuco, alebo ekv.</div> <div>U [W/m²/K]: U&lt;0,9W/m2K</div> <div>ZÁMOK: KĽUČKA - KĽUČKA,BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK</div>					
POL.	ROZMERY [mm]	KUSOV							
<div><div>D2</div></div>	<div>800 / 1970</div> <div></div>	Σ	3						
		1pp	1	<div>POPIS 1: HLINÍKOVÉ EXTERIEROVÉ DVERE, DVOJKRÍDLOVÉ, PLNÉ</div> <div>POPIS 2:</div> <div>ZASKLENÍ: BEZ</div> <div>KOVÁNÍ: KĽUČKA- KĽUČKA, ZÁMOK FAB</div> <div>POVRCH: ELOX</div> <div>Doplňky:</div> <div>U [W/m²/K]: U&lt;0,9W/m2K</div>					
POL.	ROZMERY [mm]	KUSOV							
<div><div>D3</div></div>	<div>1670+2x740 / 2100+1100</div> <div>3150/3200</div> <div></div>	Σ	1						
		1np	1	<div>POPIS 1: HLINÍKOVÉ VSTUPNÉ DVERE, DVOJKRÍDLOVÉ SO SVETLÍKOM, PRESKLENNÉ</div> <div>POPIS 2: PROFILY S PTM, INTEGROVANÉ MREŽE Z EXTERIERU</div> <div>ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÉ TROJSKLO, PRIESVITNÉ</div> <div>KOVÁNÍ:viacbodové bezpečnostné, SAMOZATVÁRAČ</div> <div>POVRCH: ELOX HLINÍK</div> <div>DOPLŇKY: madlo</div> <div>VÝROBCE: Schuco, alebo ekv.</div> <div>U [W/m²/K]: U&lt;0,9W/m2K</div> <div>ZÁMOK: KĽUČKA - KĽUČKA,BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK,</div>					
POL.	ROZMERY [mm]	KUSOV							
<div><div>D4</div></div>	<div>1670+2x740 / 2100+1100</div> <div>3150/3200</div> <div></div>	Σ	1						
		1np	1	<div>POPIS 1: HLINÍKOVÉ VSTUPNÉ DVERE, DVOJKRÍDLOVÉ SO SVETLÍKOM, PRESKLENNÉ</div> <div>POPIS 2: PROFILY S PTM,</div> <div>ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÉ TROJSKLO, ČÍRE, NALEPENÝ NEPRIEHLADNÝ PÁS</div> <div>KOVÁNÍ:viacbodové bezpečnostné, SAMOZATVÁRAČ</div> <div>POVRCH: ELOX HLINÍK</div> <div>DOPLŇKY: madlo</div> <div>VÝROBCE: Schuco, alebo ekv.</div> <div>U [W/m²/K]: U&lt;0,9W/m2K</div> <div>ZÁMOK: GUL'A - KĽUČKA,BEZPEČNOSTNÝ ZÁMOK, ELEKTROMECHANICKÉ PREVEDENIE</div>					

VÝPIS VÝPLNÍ DVERNÝCH OTVOROV časť A						
Dvere						
POL.	ROZMERY [mm]	KUSOV	STAVEBNÝ OTVOR	HRÚBKA	NADSVETLÍK	BOČNÉ PRESKL.
<div><div>D5</div><div>L</div></div>	800 / 1970	Σ	1	900 / 2020	100	
		1NP	1	POPIS 1: INTERIEROVÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ, PLNÉ HLADKÉ POPIS 2: ZASKLENÍ: BEZ KOVÁNÍ: KĽUČKA- KĽUČKA, ZÁMOK DOZICKÝ POVRCH: BIELA DYHA Doplňky: ZÁRUBEŇ: OCEĽOVÁ LISOVANÁ, 1X ZÁKLADNÝ NÁTER, 2X VRCHNÝ		
POL.	ROZMERY [mm]	KUSOV	STAVEBNÝ OTVOR	HRÚBKA	NADSVETLÍK	BOČNÉ PRESKL.
<div><div>D10</div><div>P</div></div>	800 / 1750	Σ	1	900 / 1780	100	
		STRECHA	1	POPIS 1: EXTERIEROVÉ, PLASTOVÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ, PLNÉ HLADKÉ POPIS 2: PROFILY S PTM, ZASKLENÍ: BEZ KOVÁNÍ: KĽUČKA- KĽUČKA, ZÁMOK FAB POVRCH: BIELE Doplňky: U [W/m²/K]: U<0,9W/m2K		

POZNÁMKY:

- POHĽAD NA JEDNOTLIVÉ PRVKY JE ZO STRANY ZÁVESU
  - PRED ZAHÁJENÍM REALIZÁCIE JE NUTNÉ ZAMERANIE NA STAVBE S VYHOTOVENÍM VÝROBNEJ DOKUMENTÁCIE
  - PTM - PRERUŠENIE TEPELNÉHO MOSTA
  - VÝROBKY DODÁVAŤ S KOMPLETNÝMI OSADZOVACÍMI PRVKAMI A VONKAJŠÍMI KRYCÍMI PRVKAMI
  - OSADZOVANIE VÝPLNÍ OTVOROVÝCH KONŠTRUKCIÍ PODĽA STN 73 3134:2010: STAVEBNÉ PRÁCE.
  - MONTÁŽE ŠPÁRY VYPLNIŤ POLYURETÁNOVOU PENOU S DOSTATOČNÝM TEPELNO-IZOLAČNÝM FAKTOROM
  - PRI OSADZOVANÍ VÝPLNÍ OTVOROV PREPÁSKOVAŤ MONTÁŽNE ŠPÁRY
- Z INTERIÉRU PAROTESNOU ZÁBRANOU, Z EXTERIÉRU PAROPRIEPUSTNOU ZÁBRANOU.

PRED VÝROBOU OKIEN, DVERÍ A PARAPETOV OVERIŤ ROZMERY OTVOROV NA STAVBE!

Projekt bol spracovaný softvérom ALLPLAN 2012

Zodp. projektant :	Vypracoval :	Kreslil :	Kontroloval :	<div>Golis Bau Service spol. s r.o.</div> <div>Andreja Hlinku 2247, 022 01 Čadca</div> <div>tel.:0910/958680 , e-mail: golis@golis.sk</div>	
Ing. Oliver Golis	Ing. Oliver Golis	Ing. Oliver Golis			
Objednávateľ : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky				Pribinova č.2, 812 72 Bratislava	
Miesto stavby : Okresné riaditeľstvo PZ, Nové Zámky				Počet formátov :	2 x A4
				Dátum :	Máj 2018
Názov stavby : Nové Zámky OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu				Účel :	Projekt pre realizáciu stavby
				Mierka :	M = 1:50
Obsah : ČASŤ A - Výpis dverí - navrhovaný stav				Číslo výkresu :	SO-01.1.23
				Číslo sady:	
Objekt : E.1.1.SO-01.1 Budova OR PZ Nové Zámky - Stavebné a architektonické riešenie					