


CHARAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

POPIS ÚPRAVY V RÁMCI SOUVISLÉ ÚDRŽBY:

- plošné/lokální frézování stávajícího krytu asfaltového betonu v tl. do 20 mm, vyrovnání, reprofilace po opravách bez výřezu
- čištění krajnic, výšková úprava stávajících znaků ve vozovce
- na příkaz TDI lokální sanace nestmelené konstrukční vrstvy vozovky vč. obnovy asfaltobetonových vrstev
- vyčištění podkladu, zametení podkladu pro pokládku vyrovnávací vrstvy – lokální oprava spár, lokální oprava výtluků
- aplikace spojovacího postřiku pro vyrovnávací vrstvu
- lokální pokládka vyrovnávací asfaltobetonové vrstvy v pr.tl. 45 mm – /oprava výtluků, lokální vyrovnávací vrstva/
- aplikace spojovacího postřiku pro ohranovou vrstvu
- pokládka ohranové asfaltobetonové vrstvy v tl. 50 mm
- realizace nepevněné krajnice z R-mat v tl.min. 100 mm

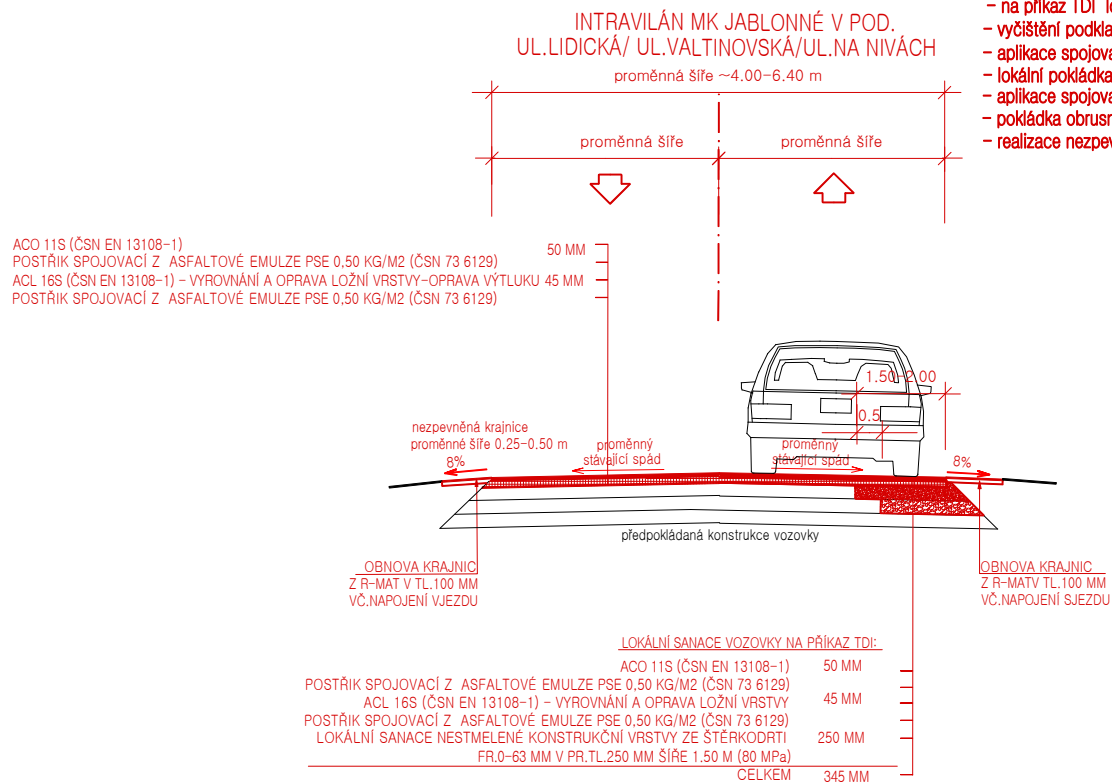

POZNÁMKA:

PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ SI ZHOTOVITEL ZAJISTÍ VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI INŽ. SÍTÍ A PROVEDE JEJICH VYTÝČENÍ
ROZSAH SANACÍ VOZOVKY BUDE PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ UPŘESNĚN TDI.

Vypracoval	Bc.Miroslav Ira	 <div>Miroslav Ira projektová a inženýrská činnost se sídlem Sokolská 1149/26 46001 Liberec 1</div>
Projektant	Bc.Miroslav Ira	
Objednatel: KSSLK, p.o., Č.mládeže 632/32, Liberec 6		
Název akce		
OPRAVA KRYTU OBJÍZDNÝCH TRAS PO STAVBĚ II/270 V JABLONNÉM V PODJEŠTĚDÍ		
Obsah:		
CHARAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		