REZ A–A

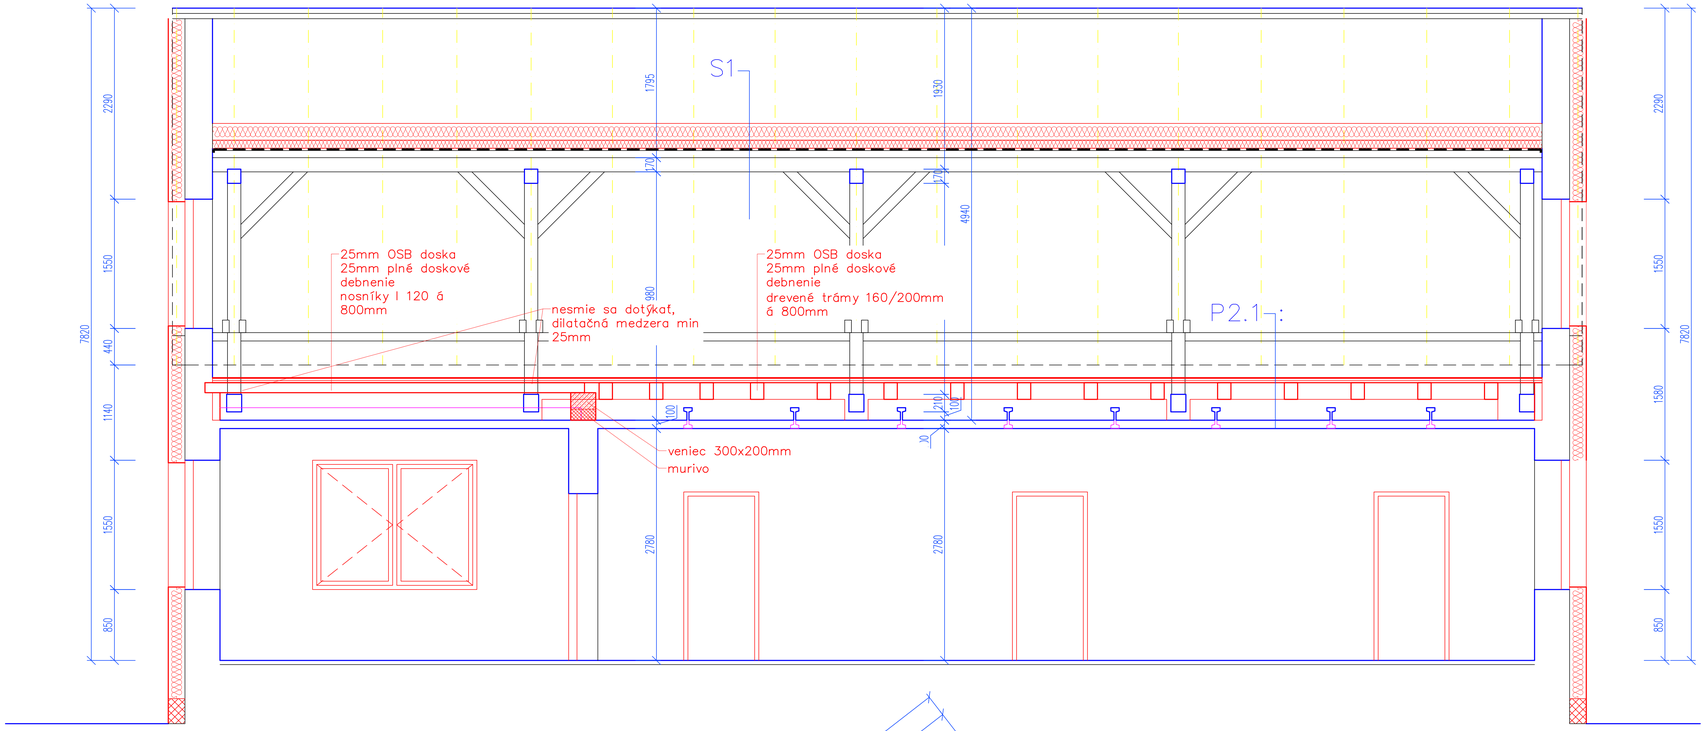

REZ B–B

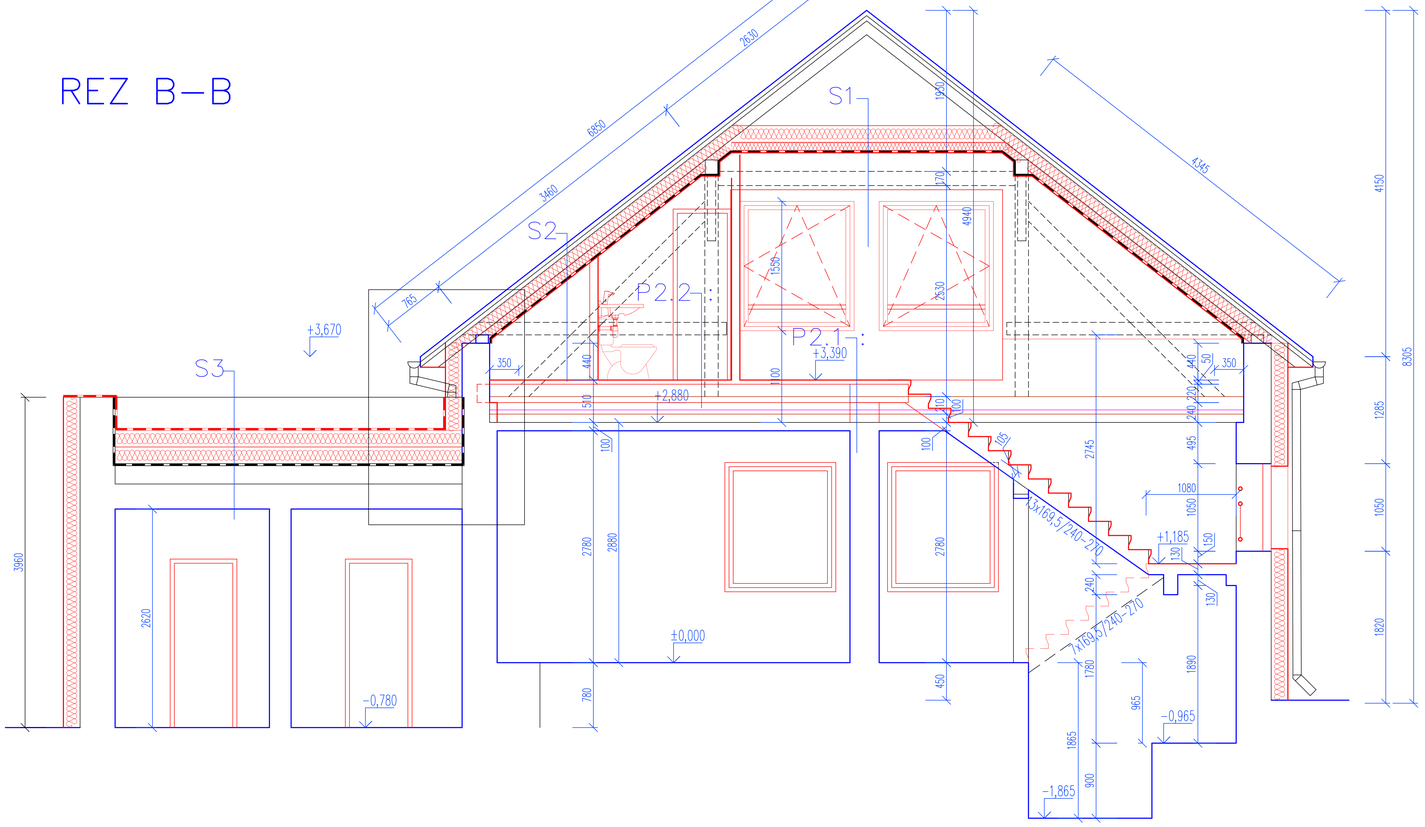

SKLADBA STRECHY:

S1

- STREŠNÁ KRYTINA – EXISTUJÚCA
- LAŤOVANIE – EXISTUJÚCA
- PODSTREŠNÁ FÓLIA – EXISTUJÚCA
- KONTRALATY – EXISTUJÚCA 50/50 MM
- KROKVA – EXISTUJÚCA –
- VZDUCHOVÁ MEDZERA –
- ZAVESENÝ ROŠT ZO SADROKARTÓNU HLINÍKOVÝ –
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY
- VZDUCHOVÁ MEDZERA
- PAROZÁBRANA HLINÍKOVÁ FÓLIA
- SADROKARTÓNOVÝ OBKLAD PROTIPOŽIARNY
- VO WC A UPRATOVAČNE AJ IMPREGNOVANÝ, VODEODOLNÝ

S2

- STREŠNÁ KRYTINA – EXISTUJÚCA
- LAŤOVANIE – EXISTUJÚCA
- PODSTREŠNÁ FÓLIA – EXISTUJÚCA
- KONTRALATY – EXISTUJÚCA 50/50 MM
- KROKVA – EXISTUJÚCA 130 MM
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY
- PRIEČNY DREVENÝ RÁM, ALEBO SADROKARTÓNOVÝ PROFIL
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY
- VZDUCHOVÁ MEDZERA
- PAROZÁBRANA HLINÍKOVÁ FÓLIA
- SADROKARTÓNOVÝ OBKLAD PROTIPOŽIARNY
- VO WC A UPRATOVAČNE AJ IMPREGNOVANÝ, VODEODOLNÝ

S3

- STREŠNÁ FÓLIA FATRAFOL, KOTVENÁ MECHANICKY
- GEOTEXTÍLIA
- MINERÁLNA VLNA HRÚBKY 400 MM V SPÁCE MINIMÁLNE
- EXISTUJÚCA KRYTINA ASFALTOVÁ ALEBO INÁ PONECHANÁ AKO PAROZÁBRANA
- EXISTUJÚCE VRSTVY STRECHY 130 MM
- EXISTUJÚCI STROP
- VNÚTORNÁ OMIETKA OČISTENÁ OD NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ
- NOVÁ STIERKA + SKLOTESTILNÁ MRIEŽKA
- TENKOVRSTVOVÁ VNÚTORNÁ OMIETKA

SKLADBY PODLÁH:

P1.1 : KERAMICKÁ DLAŽBA

- KERAMICKÁ DLAŽBA 10 MM
- FLEXIBILNÉ LEPIDLO 2 MM
- VYROVNÁVAJÚCI POTER, 3 MM
ALEBO SAMONIVELAČNÁ STIERKA –
- ASANÁCIA PÔVODNEJ NÁŠLAPNEJ VRSTVY
- PÔVODNÉ VRSTVY DLAHY

P1.2 : LAMINÁTOVÁ PODLA

- LAMINÁTOVÁ PODLAHA 10 MM
- PRUŽNÁ PODLOŽKA 2 MM
- VYROVNÁVAJÚCI POTER, 3 MM
ALEBO SAMONIVELAČNÁ STIERKA –
- ASANÁCIA PÔVODNEJ NÁŠLAPNEJ VRSTVY
- PÔVODNÉ VRSTVY DLAHY

P1.3 : VYROVNÁVAJÚCI PC

- VYROVNÁVAJÚCI POTER, 50 MM
ALEBO SAMONIVELAČNÁ STIERKA –
- ASANÁCIA PÔVODNEJ NÁŠLAPNEJ VRSTVY
- PÔVODNÉ VRSTVY DLAHY

P1.4 : KERAMICKÁ DLAŽBA vlhké priestory

- KERAMICKÁ DLAŽBA 10 MM
- FLEXIBILNÉ LEPIDLO, MONOFLEX–XL 2 MM
- SANIFLEX –
- TESNIACA PÁSKA V ROHOCH A NAPOJENIACH ASO–Dichtband–2000
- ASANÁCIA PÔVODNEJ NÁŠLAPNEJ VRSTVY
- PÔVODNÉ VRSTVY DLAHY

P2.1 : LAMINÁTOVÁ PODLA

- LAMINÁTOVÁ PODLAHA 10 MM
- PRUŽNÁ PODLOŽKA 2 MM
- OSB DOSKA 25 MM
- PLNÉ DREVENÉ DEBNENIE 25 MM
- DREVENÉ TRÁMY POD?A STATIKY 200/220 MM
- PÔVODNÉ VRSTVY

P2.2 : LAMINÁTOVÁ PODLA

- PVC PODLAHOVINA 3 MM
- PRUŽNÁ PODLOŽKA 2 MM
- OSB DOSKA 25 MM
- PLNÉ DREVENÉ DEBNENIE 25 MM
- DREVENÉ TRÁMY POD?A STATIKY 200/220 MM
- PÔVODNÉ VRSTVY

SKLADBY VONKAJŠÍCH PLÔCH

P 0.1: OKAPOVÝ CHODNÍK

- TRIEDENÝ RIEČNY ŠKTR 50 MM
- ŠTRKODRVINA, HUTNEÁ 100MM
- EXISTUJÚCI TERÉN

ASANOVANÉ, DEMONTOVANÉ, BÚRANÉ KONŠTRUKCIE

NOVÉ KONŠTRUKCIE

SO 03: Moderné vzdelávanie v po?nohospodárstve a lesníctve – Centrum celoživotného vzdeláv

±0,000 = PODLAHA 1.NP

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	LÁMER spol. s r.o. MALOHONTSKÁ 1546/6 BANSKÁ SOBOTA 979 01	
Ing. ?ubomír Lámer	Ing. ?ubomír Lámer		
STAVEBNÍK:	Banskobystrický samosprávny kraj,Námestie SNP 23,		
MIESTO STAVBY:	p.č. 311/34, 311/36, 311/32, k.ú.:; obec: Rovňany	Č. ZÁKAZKY: 13/2023	OBJEKT SO–03
STUPEŇ:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU		
NÁZOV STAVBY:	**SPOJENÁ ŠKOLA POLTÁR – MODERNIZÁCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA A NÁVRAT K SKLÁRSKYM TRADÍCIAM**		DÁTUM: 05/2023
PROFESIA:	ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÉ RIEŠENIE STAVBY	MIERKA: 1:50	Č. VÝKRESU: 8.
OBSAH VÝKRESU:	REZ A–A, REZ B–B – NAVRHOVANÝ STAV		