



Plocha 1 (Světelná scéna 1)
Parkovisko Banšelova

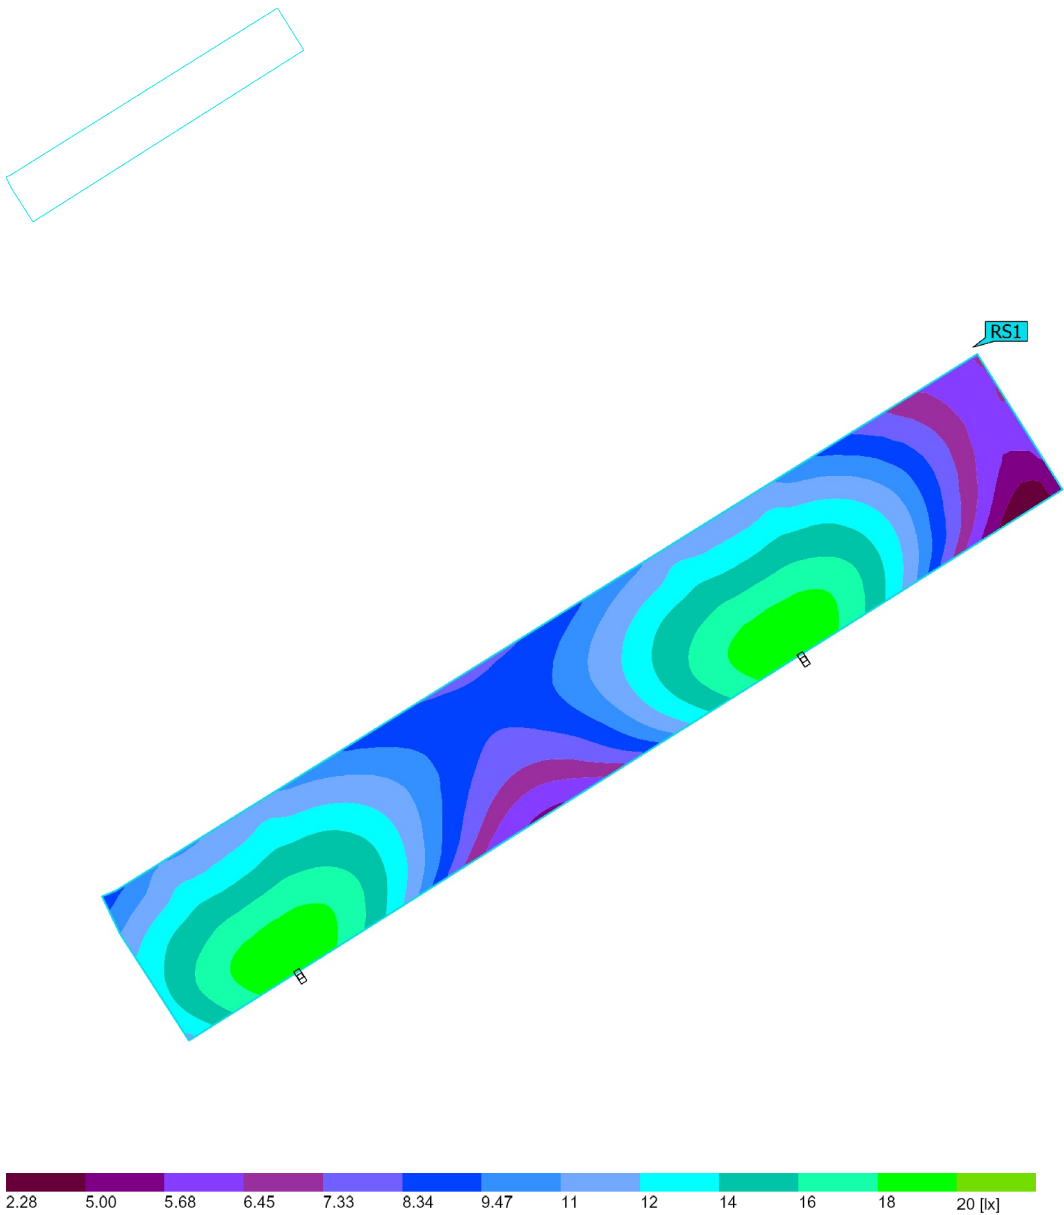

Vlastnosti	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Index
Parkovisko Banšelova Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.000 m	11.8 lx	4.52 lx	19.9 lx	0.38	0.23	RS1

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Plocha 1 (Světelná scéna 1)
Křižovatka Galvaniho-Banšlova - Krajná

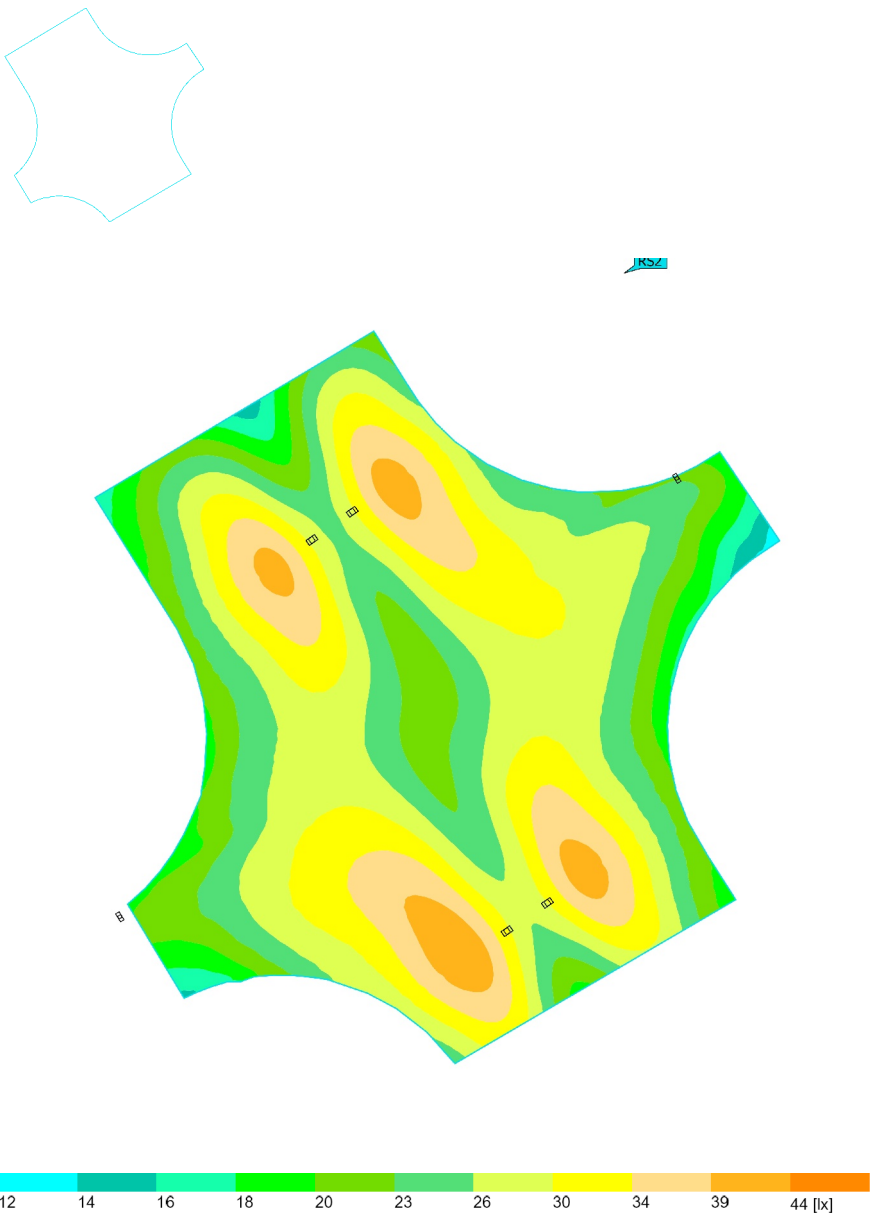

Vlastnosti	Ē	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁)	g ₂	Index
Křižovatka Galvaniho-Banšlova - Krajná Svislá intenzita osvětlení (adaptivní) Výška: 0.000 m	27.8 lx	12.7 lx	43.0 lx	0.46	0.30	RS2

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))