


# POZNÁMKA :

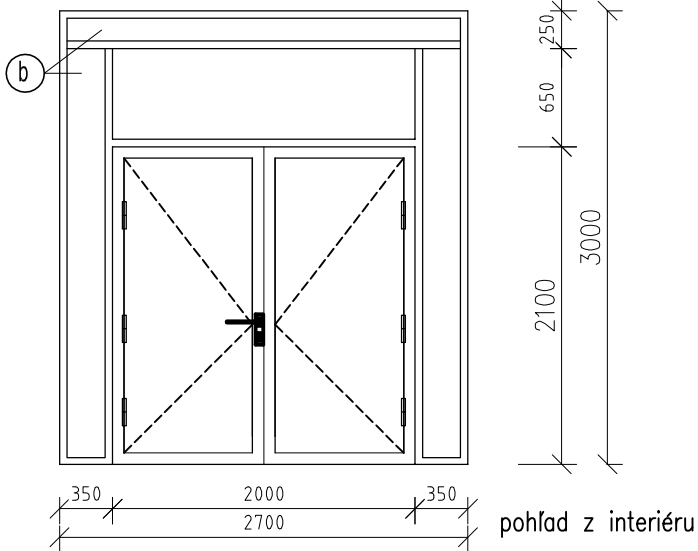
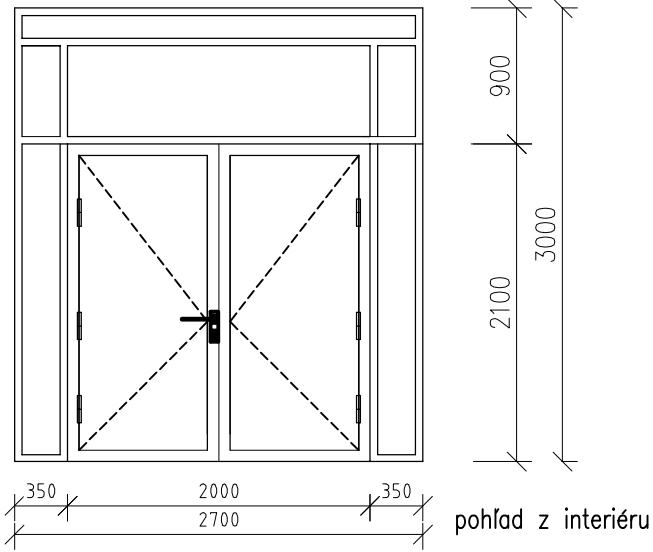
## VŠEOBECNE PLATNÉ PODMIENKY

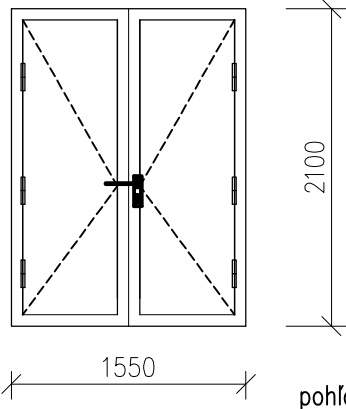
- \* HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE OKIEN A PRESKLENÝCH STIEN S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM
- \* VÝROBNÚ DOKUMENTCIU PREDLOŽIŤ NA ODSÚHLASENIE ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOVI !!
- \* PRED VÝROBOU STAVEBNÝ OTVOR ZAMERAŤ NA STAVBE
- \* POVRCHOVÁ ÚPRAVA AL. PROFILOV PRVKOV FARBA MODRÁ RAL 5024
- \* ZASKLENIE IZOLAČNÝM DVOJSKLKOM  $U_{\max}=1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

Číslo sady

Autorizácia

NÁZOV STAVBY	Topoľčianky,Centrálny logistický sklad (CLS),Kasárne,rekonštrukcia objektu		<div></div> <div><b>STAPRING</b>, a.s.</div> <div>CINTORÍNSKA 9, 81108 BRATISLAVA</div> <div>PREVÁDZKA: PIARISTICKÁ 2, 949 24 NITRA</div>	
MIESTO STAVBY	Topoľčianky,par.č. 3045/17,18,19,20,23			
STAVEBNÉ OBJEKTY	SO O1 Objekt ubytovne 001			
OBJEDNÁVATEĽ	Ministerstvo vnútra SR Pribinova č.2, 812 72 Bratislava			
ZHOTOVITEĽ	Stapring a.s.,Cintorínska 9, 811 08 Bratislava,prevádzka Piaristická 2 ,949 24 Nitra			
STUPEŇ PROJEKTU	Realizačný projekt		DÁTUM :	07 2025
HIP	ING.ALICA REŽNÁ		ZÁKAZKOVÉ Č.:	25 001
ZOD.PROJEKTANT	ING.ALICA REŽNÁ		MIERKA :	1:50
PROJEKTANT	ING.ALICA REŽNÁ		FORMÁT :	3 x A4
NÁZOV VÝKRESU	TABULKY HLINÍKOVÝCH VÝROBKOV		A17	
ČASŤ/PROFESIA	E1.1	STAVEBNÉ RIEŠENIE		

KONŠTRUKCIE HLINÍKOVÉ				Topoľčianky, Centrálny logistický sklad (CLS), Kasárne, rekonštrukcia objektu			
POL	OZNAČENIE	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	SPOLU
P  AL1   L	2700/3000	 <p>pohľad z interiéru</p>	EXTERIEROVÁ ZASKLENÁ HLINÍKOVÁ STENA S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI 2000/2100, S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM, ZASKLENIE IZOLAČNÉ DVOJSKLO 6-16-6MM, BEZPEČNOSTNÉ, BEZ PRAHU, KOVANIE DVERÍ-ZÁMOK CYLINDRICKÝ. INTERIÉR A EXTERIÉR-KĽUČKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA AL PROFILOV FARBA -RAL 5024 PRESKLENÉ VÝPLNE BUDÚ MAŤ VO V=1400-1600MM OZNAČENIE VÝRAZNÝM PÁSOM V=50MM, ALEBO PRUHO ZO ZNAČIEK 50x50MM VZDIALENÝCH OD SEBA 100MM ZRETEĽNE VIDITEĽNÝM OPROTI POZADIU, FARBA RAL 5025-MODRÁ	-	1	-	1
			(b) rozširovací profil 350/2750+2700/250	-	-	-	-
P  AL2   L	2700/3000	 <p>pohľad z interiéru</p>	INTERIEROVÁ ZASKLENÁ HLINÍKOVÁ STENA S DVOJKRÍDLOVÝMI DVERAMI 2000/2100, ZASKLENIE SKLO BEZPEČNOSTNÉ, BEZ PRAHU, KOVANIE DVERÍ-ZÁMOK CYLINDRICKÝ. INTERIÉR -KĽUČKA, SAMOZATVÁRAČ POVRCHOVÁ ÚPRAVA AL PROFILOV FARBA - RAL 5024 PRESKLENÉ VÝPLNE BUDÚ MAŤ VO V=1400-1600MM OZNAČENIE VÝRAZNÝM PÁSOM V=50MM, ALEBO PRUHO ZO ZNAČIEK 50x50MM VZDIALENÝCH OD SEBA 100MM ZRETEĽNE VIDITEĽNÝM OPROTI POZADIU. FARBA RAL 5025-MODRÁ	-	1	-	1
				-	-	-	-

KONŠTRUKCIE HLINÍKOVÉ				Topoľčianky, Centrálny logistický sklad (CLS), Kasárne, rekonštrukcia objektu			
POL	OZNAČENIE	SCHÉMA	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	SPOLU
P AL3 L	1550/2000 EI30D3+C+K	 <p>pohľad z interiéru</p>	INTERIEROVÁ ZASKLENÉ HLINÍKOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE 2000/2100, ZASKLENIE SKLO BEZPEČNOSTNÉ, BEZ PRAHU, KOVANIE DVERÍ – ZÁMOK CYLINDRICKÝ. INTERIÉR – KĽUČKA, SAMOZATVÁRAČ, KOORDINÁTOR OTVÁRANIA DVERÍ POŽIARNA ODOLNOSŤ EI30/D3+C+K POVRCHOVÁ ÚPRAVA AL PROFILOV FARBA – RAL 5024 PRESKLENÉ VÝPLNE BUDÚ MAŤ VO V=1400–1600MM OZNAČENIE VÝRAZNÝM PÁSOM V=50MM, ALEBO PRU HOM ZO ZNAČIEK 50x50MM VZDIALENÝCH OD SEBA 100MM ZRETEĽNE VIDITEĽNÝM OPROTI POZADIU. FARBA RAL 5025 – MODRÁ	–	1	–	1