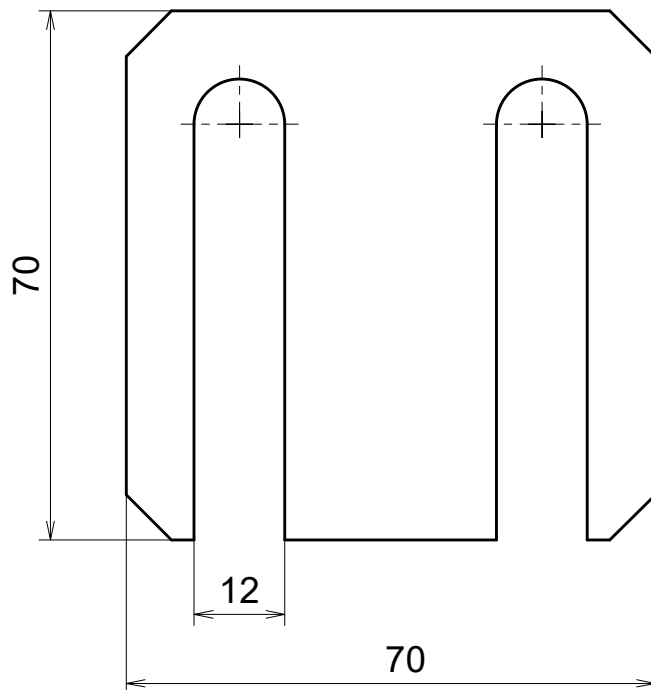



Netolované rozměry délek ISO 2768-mK		Netolované rozměry úhlů ISO 2768-mK	
Rozsah [mm]	Úchyly [mm]	Délka odvěsny [mm]	Úchyly [°]
od 2000 do 4000	±2	přes 400	±0°5'
od 1000 do 2000	±1,2	od 120 do 400	±0°10'
od 400 do 1000	±0,8	od 50 do 120	±0°20'
od 120 do 400	±0,5	od 10 do 50	±0°30'
od 30 do 120	±0,3	do 10	±1°
od 6 do 30	±0,2		
od 0,5 do 6	±0,1		


$$(1:2)$$
TVAR DLE 2D/3D DAT
ODJEHLIT

Materiál: 1.0036 / S235JRG1
Material:

Hmotnost (kg):	1,34
Mass (kg):	

Štěpánská 34
110 00 Praha 1 www.ice.cz

VYMEZOVACÍ KOSTKA

Číslo výkresu:
Drawing No.:

Navrhl:
Designed: Dalibor Kunc správce

Datum:
Date: 02.12.2025

Schválil:
Approved: Dalibor Kunc

Přesnost: ISO 2768 - mK
Precision:

Tolerance: ISO 8015

1

2

3

4