


# PRIPOJENIE NA REGULÁCIE

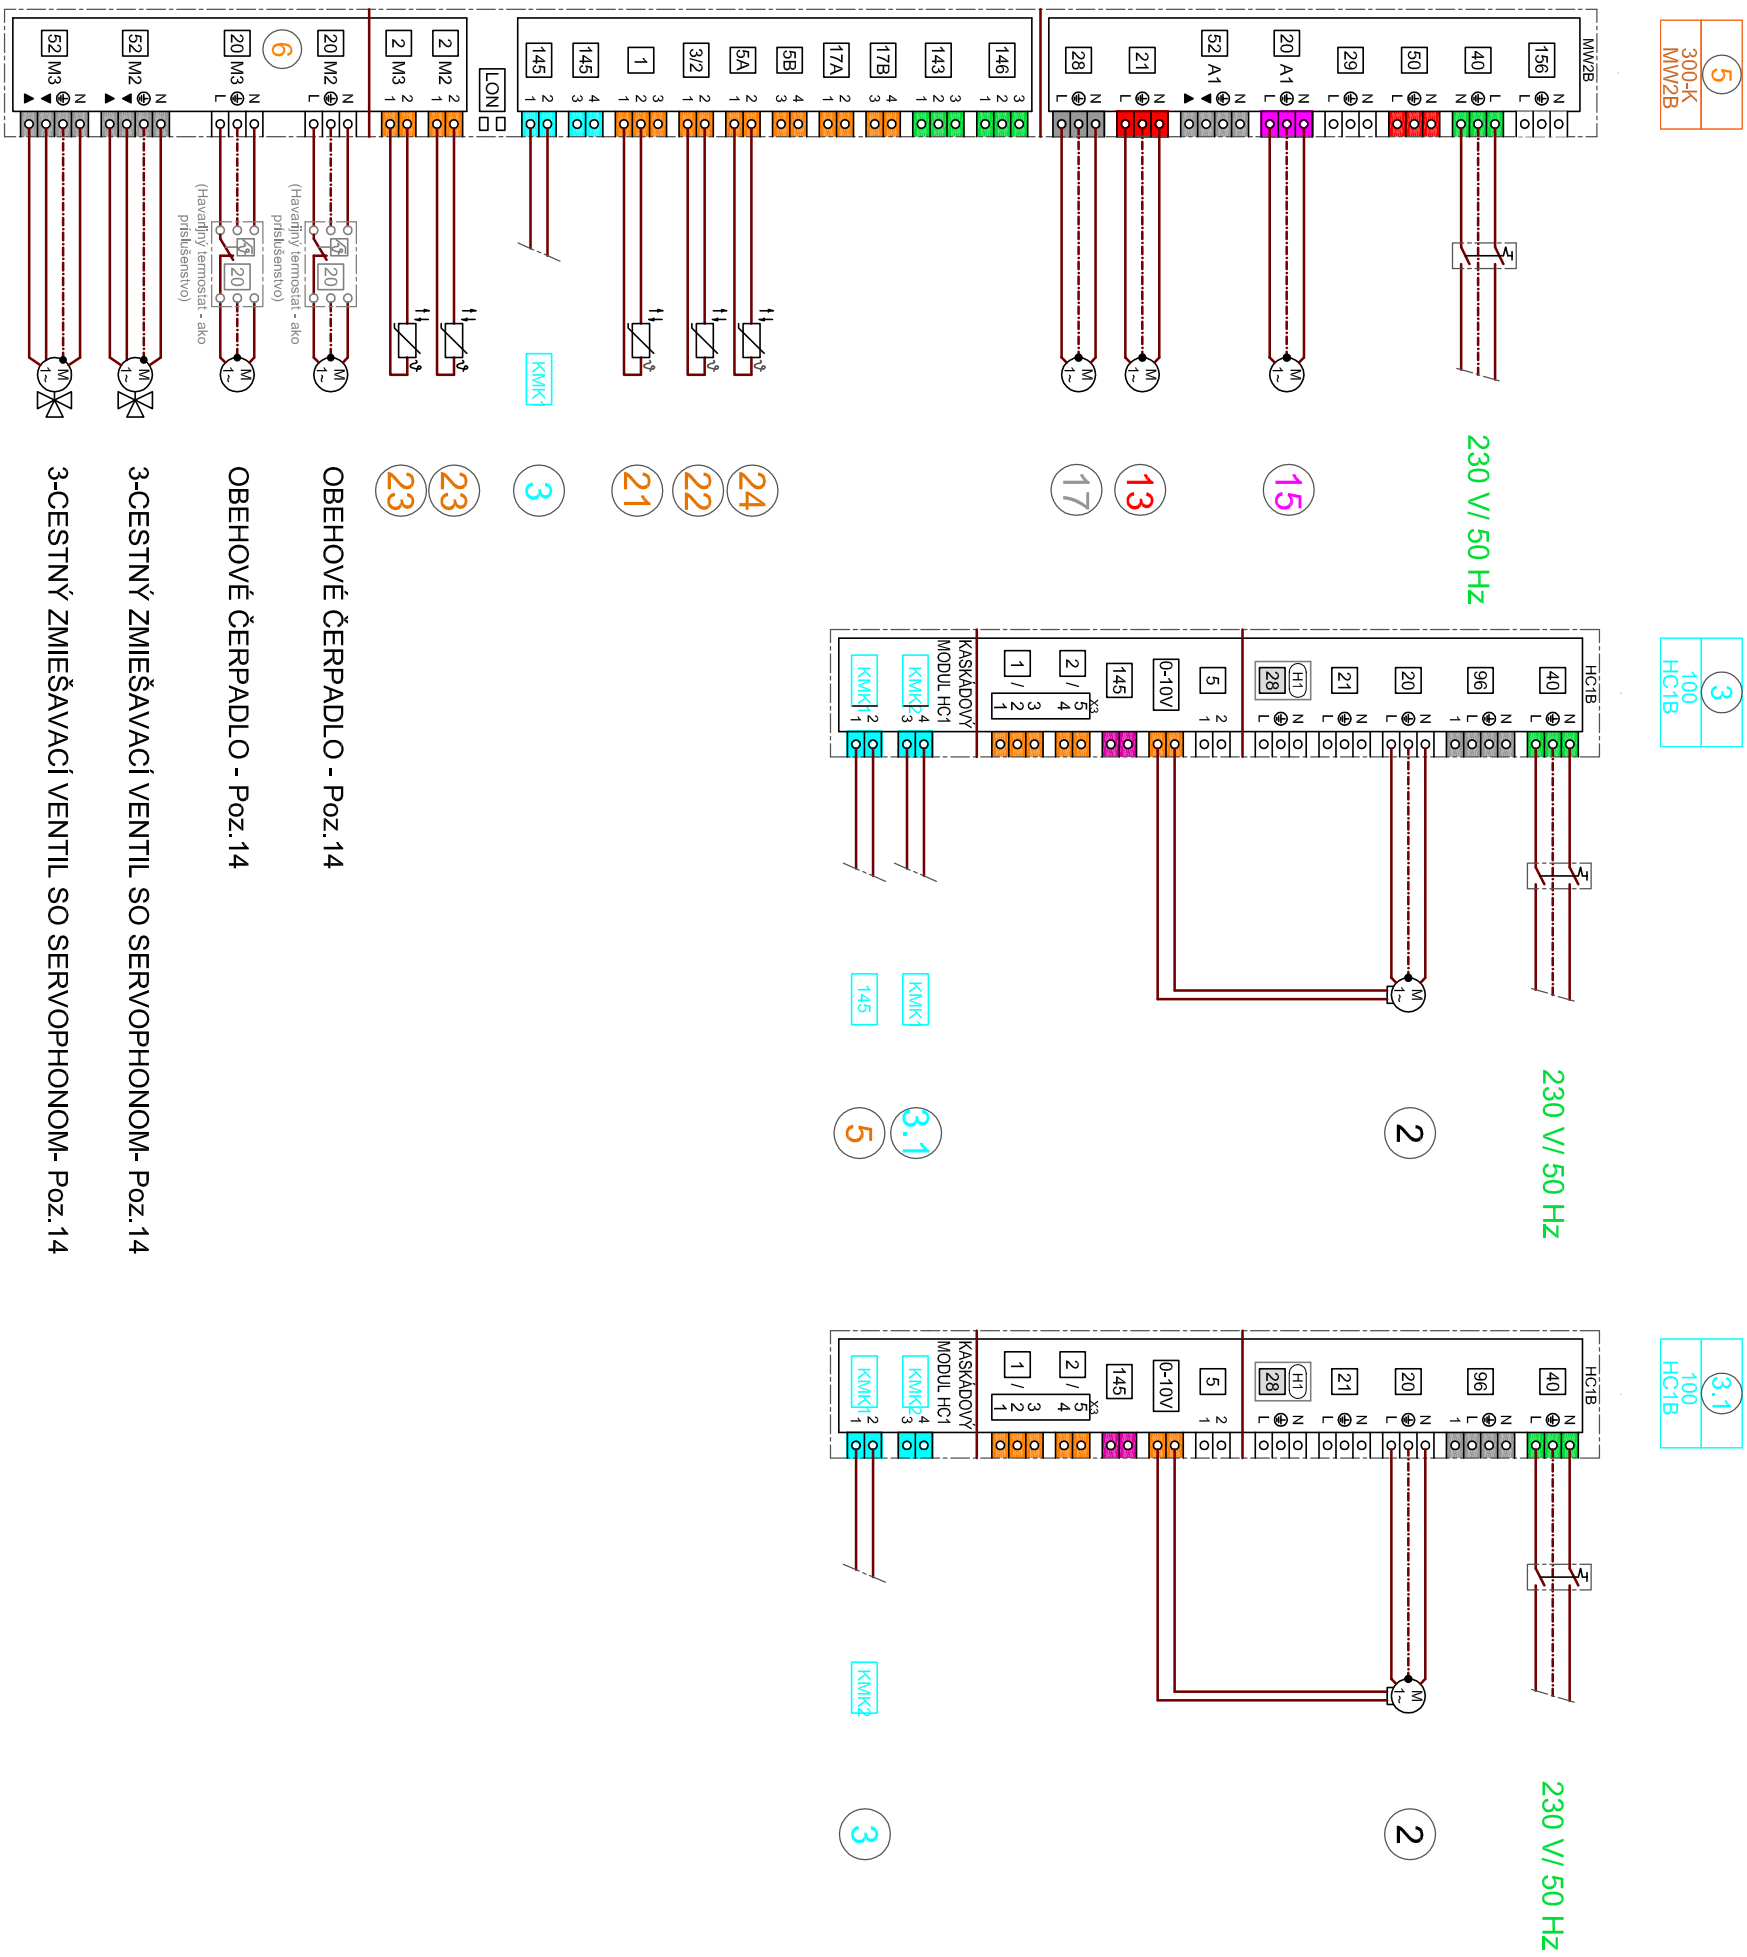

Ďalšie rozšírenie okruhov je možné cez Vitotronic 200-H, typ HK1B/HK3B

Silové napájanie obehových čerpadiel je možné do max. el. prúdu 2A na konektor

Snímač vonkajšej teploty umiestniť na severnú (severozápadnú) stranu, 2 až 2,5 m nad úroveň terénu