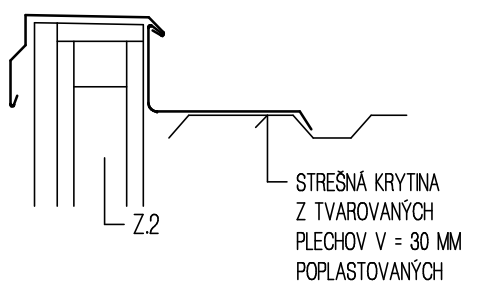
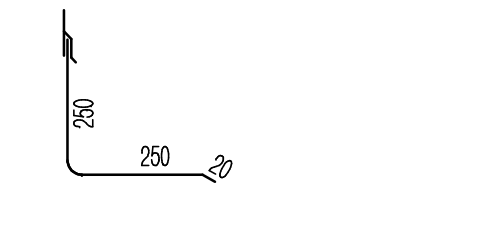
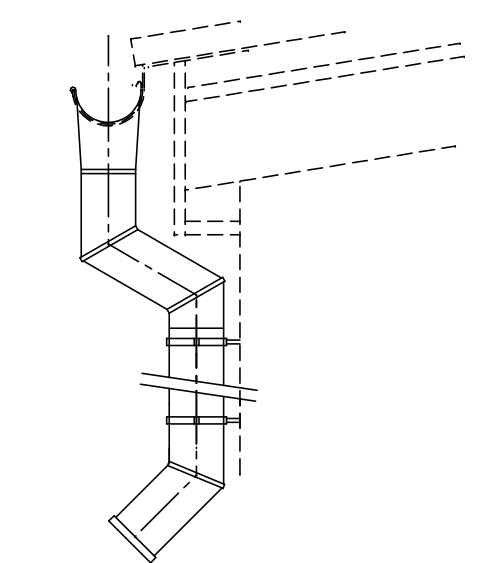


OZN.	STN TYP	SCHÉMA	POPIS	MERNÁ JEDNOTKA	MNOŽSTVO			POZNÁMKA
					1. NP	2. NP	SPOLU	
K.1	73 3610		OPLECHOVANIE ATIKY ČELNÉHO RÁMU PREKRYTIA VSTUPU Z POZINKOVANÉHO PLECHU POPLASTOVANÉHO HR. 0,60 MM, RŠ 400 MM, K PODKLADU PRIPEVNENÉ PRIEBEŽNOU PRIPOJOVACOU LIŠTOU Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR. 1 MM. OPLECHOVANIE ZVISLEJ ČASTI S PREMENLIVOU DĹŽKOU 125 - 450 MM, RŠ 415 - 740 MM, NA STRECHE S KRYTINOU Z TVAROVANÝCH OCELOVÝCH POPLASTOVANÝCH PLECHOV V = 30 MM	BM BM	6,50 6,50		6,50 6,50	POVRCHOVÁ ÚPRAVA - POPLASTOVANIE FAREBNÝ ODTEN ŠEDÁ RAL 7038
K.2			OLEMOVANIE ZVISLÝCH STIEN OCELOVÝM PLECHOM POPLASTOVANÝM HR. 0,6 MM RŠ 520 MM PRI KRYTINE Z PROFILOVANÝCH PLECHOV V = 30 MM PREKRYTÉ UKONČOVACÍM PROFILOM PRI OPLECHOVANÍ	BM BM	6,50 6,50		6,50 6,50	
K.3			PODODKVAPOVÝ ŽĽAB POLKRUHOVÉHO TVARU Z OCELOVÝHO POZINKOVANÉHO PLECHU POPLASTOVANÉHO HR. 0,7 MM, VEĽKOSŤ 110 MM, R.Š. 250 MM, PŘIBL. HMOT. 1,2 KG/BM ŽĽABOVÝ HÁK PRE PODODKVAPOVÝ ŽĽAB POLKRUHOVÉHO TVARU c 160 = 110 MM, 8 KS ŽĽABOVÝ KOTLÍK KŇICKÝ, Z POZINKOVANÉHO PLECHU HR. 0,7 MM, PRE PODODKVAPOVÝ ŽĽAB POLKRUHOVÉHO TVARU MENOVITEJ VEĽKOSTI 110 MM A ODPADOVÉ POTRUBIE Ø 70 MM, HORIZONTÁLNY ODSKOK D 70 MM b = 150 MM, 45° KRUHOVÉ ODPADOVÉ POTRUBIE Z POZINKOVANÉHO PLECHU, Ø 70 MM, R.Š. 250 MM, PŘIBLIŽNÁ HMOTNOSŤ 1,2 KG/BM SPONY (OBJÍMKY) ODPADNÉHO POTRUBIA KRUHOVÉHO TVARU Ø 70 MM DVOJDIELNE VÝTOKOVÉ KOLENO KRUHOVÉHO TVARU Ø 70 MM	BM KS KS KS BM KS KS	4,50 8 2 2 5,70 6 2		4,50 8 2 2 5,70 6 2	

POZNÁMKA

PRI VÝROBE A MONTÁŽI KLAMPIARSKYCH PRVKOV JE NEVYHNUTNÉ DODRŽIAVAŤ USTANOVENIA STN 73 3610, NAJMÁ ČL. 69 A ČL. 100
PRED ZAHÁJENÍM VÝROBY KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV JE NEVYHNUTNÉ PREVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ MERANÍM PRIAMO NA STAVBE
- PRED ZAHÁJENÍM REALIZÁCIE OVERIŤ ÚNOSNOSŤ UPEVNŇOVACÍCH PROSTRIEDKOV ODTRHOVOU SKÚŠKOU
POVRCHOVÁ ÚPRAVA KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV Z POZINKOVANÉHO PLECHU POPLASTOVANÍM

HLAV. PROJEKTANT:	ING. JÁN KÚTIK	<div> PROJEKCIA Na úbočí 7 974 09 Banská Bystrica jkprojekcia@gmail.com</div>		
ZODP. PROJEKTANT:	ING. STANISLAVA MIKOVÁ			
INVESTOR:	VEREJNÁ KNIŽNICA MIKULÁŠA KOVÁČA JILEMNICKÉHO 1710/48, BANSKÁ BYSTRICA			
STAVBA: VEREJNÁ KNIŽNICA MIKULÁŠA KOVÁČA – REKONŠTRUKCIA BUDOVY III. ETAPA – JILEMNICKÉHO 1710/48, BANSKÁ BYSTRICA		FORMÁT	2 A4	Č. PARÉ
		DÁTUM	01/2022	
		STUPEŇ	PD DRS	
		ČASŤ	ARCH.	
OBJEKT:				
VÝKRES: TABUĽKA KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV		MIERKA 1:100	Č. VÝKRESU A 14	