


projekt: Obnova Kaštieľa v Dolnej Krupej

časť novonavrhané konštrukcie - klampiarske výrobky

položka

K3

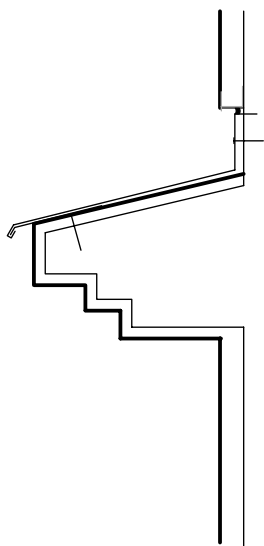

popis oplechovanie parapetnej rímsy 1.np pozinkovaným plechom hr. 0,6mm vrátane kotviacich a pripojovacích prvkov, syntetický náter hnedej farby

aktualizácia projektu


**časti oplechovania ríms treba prerobiť
zabezpečiť odtok od fasády,
spoje medzi plechmi
kotvenie skrutkami s podložkou atď**

rozmer rozvinutá šírka 450 mm
celková dĺžka 125,0m

poznámka -v omietke lišta s okapom, plech zasunutý v murive

položka

K4

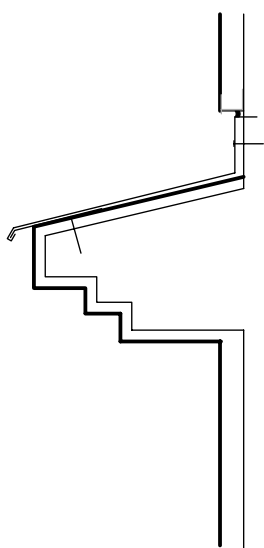

popis oplechovanie nadokennej rímsy 1.np pozinkovaným plechom hr. 0,6mm vrátane kotviacich a pripojovacích prvkov, syntetický náter hnedej farby

aktualizácia projektu

**časti oplechovania ríms treba prerobiť
zabezpečiť odtok od fasády,
spoje medzi plechmi
kotvenie skrutkami s podložkou atď**

rozmer rozvinutá šírka 450 mm
celková dĺžka 103,0m

poznámka -v omietke lišta s okapom, plech zasunutý v murive