



Oprava fasády do dvora - Knihovna

Popis prací:

- Montáž lešení
- Otlučení stávajících omítek
- Doplnění zdiva
- Červená strana bude zateplena 20 mm minerální vatou a finální omítka bude v pískové barvě přesný odstín bude konzultován s NPÚ. Minerální vata bude kopírovat stávající zdivo.
- Budou provedeny opravy svodů včetně úpravy oplechování materiál pozink, popřípadě plechová krytina bude natřena křidlicově červenou
- Modrá strana bude zateplena 100 mm minerální vatou a finální omítka bude v pískové barvě přesný odstín bude konzultován s NPÚ
- Větrací mřížky budou v provedení pozink a parapetní plechy také pozink nebo bílé hliníkové s kovovým zakončením
- Bude provedeno podbití s 20mm minerální vatou včetně omítky.
- Stávající římsa viz řez:

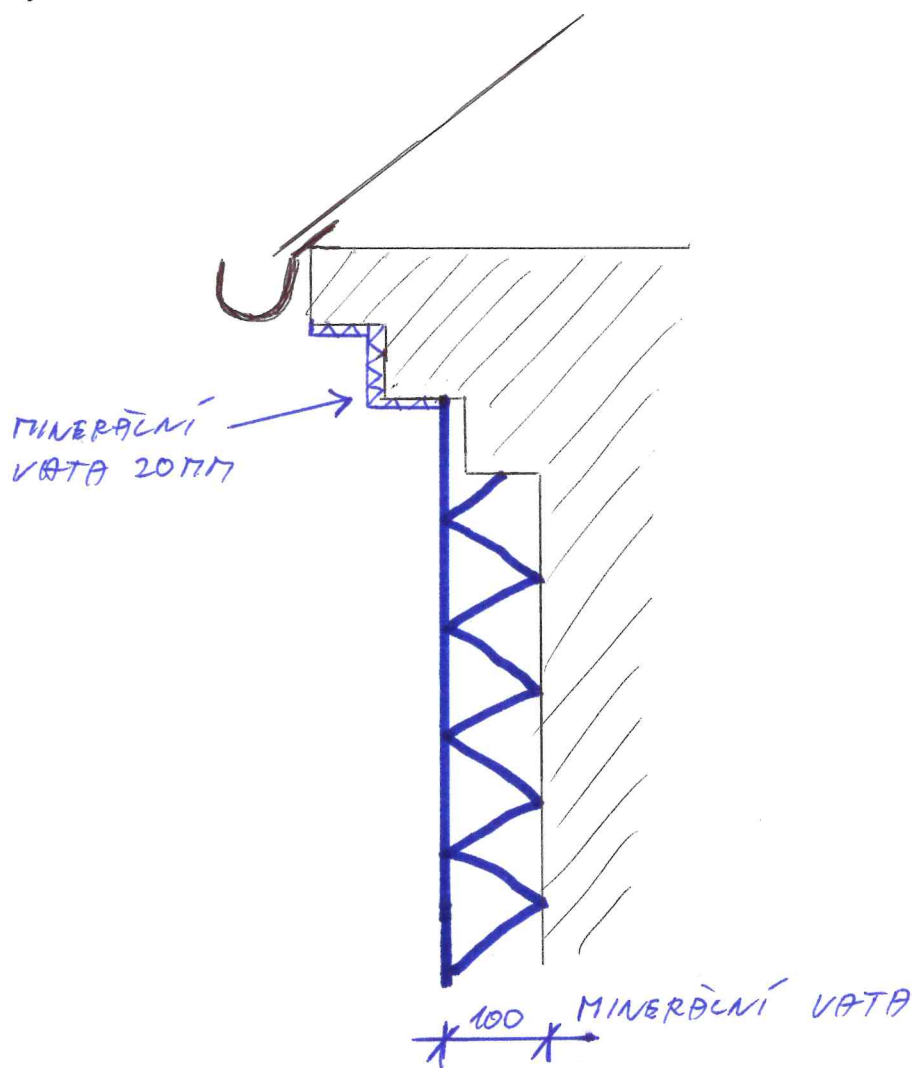

Oprava fasády do dvora - Knihovna

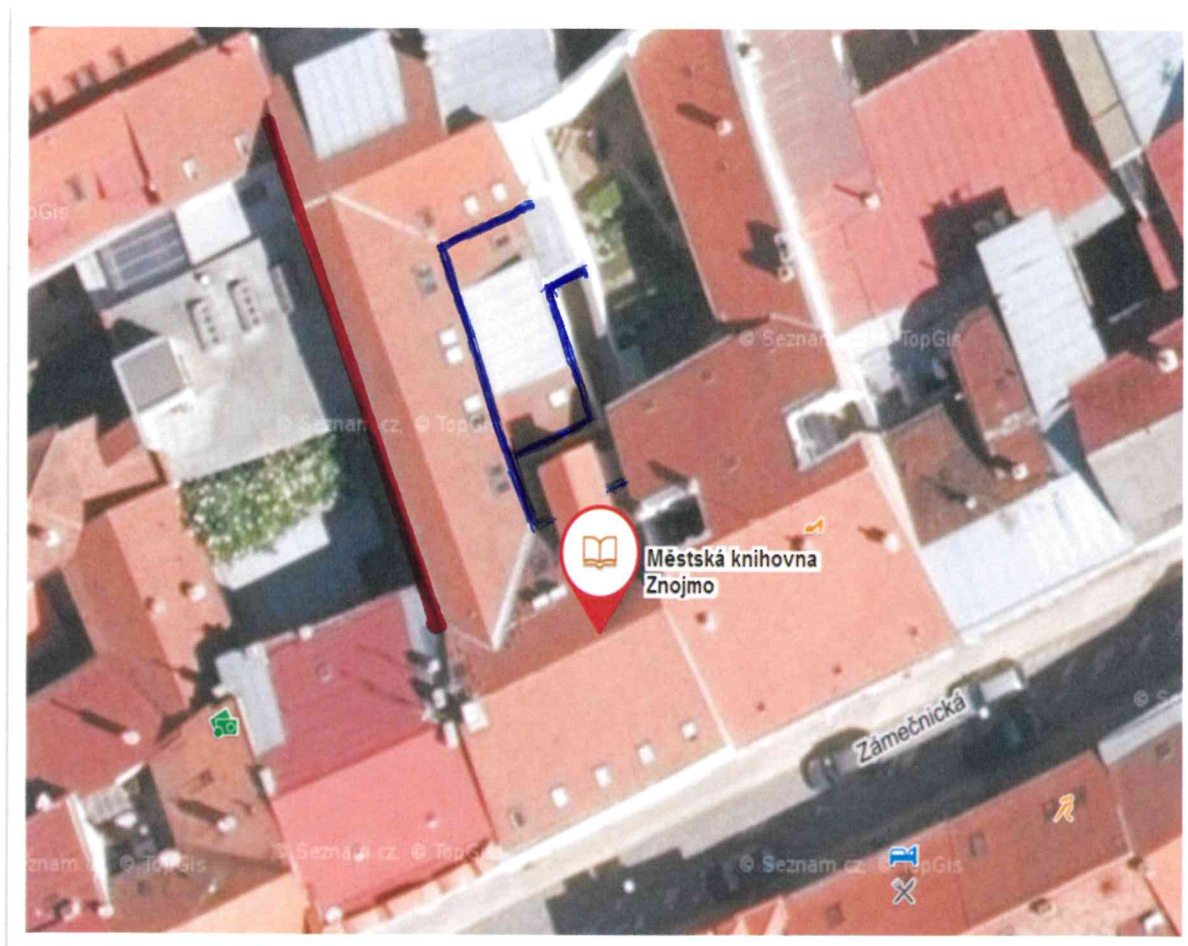

Červená strana zateplení 2 cm minerální vata

Modrá strana zateplení 10 cm minerální vata