

názov :

# BBSK - NOVÉ VYUŽITIE AREÁLU BÝVALEJ SOŠ NA ULICI ŠPITÁLSKEJ V BANSKEJ ŠTIAVNICI - 1. ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

celok :

## I. STAVBA

zriaďovateľ - stavebník :



BANSKOBYSŤRICKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ  
Námestie SNP 23  
974 01 Banská Bystrica, Slovenská Republika

objednávateľ :



DOMOV MÁRIE  
Špitálska 3  
969 01 Banská Štiavnica



miesto stavby :	Špitálska 3 969 01 Banská Štiavnica
katastrálne územie :	Banská Štiavnica
stupeň dokumentácie :	dokumentácia na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby

autorizačne overil :

*Mordie.*

hlavný inžinier projektu :	Ing. Vlasta Martinická	<i>Mordie.</i>
hlavný architekt :	Ing. arch. Norbert Gubka	<i>NG</i>
autorizačne overil :	Ing. Vlasta Martinická	<i>Mordie.</i>
vypracoval :	Ing. Vlasta Martinická	<i>Mordie.</i>


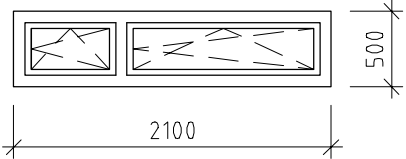
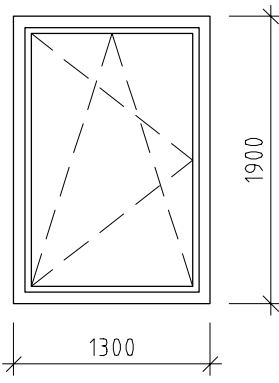
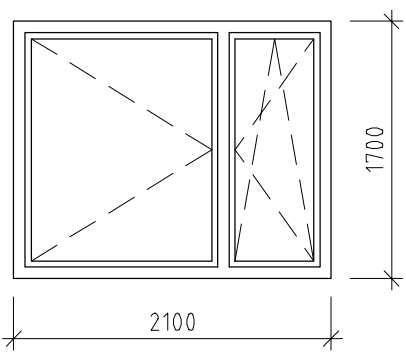
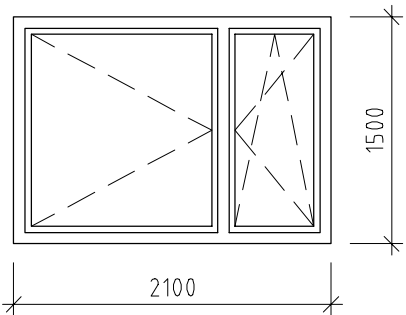
zhotoviteľ :

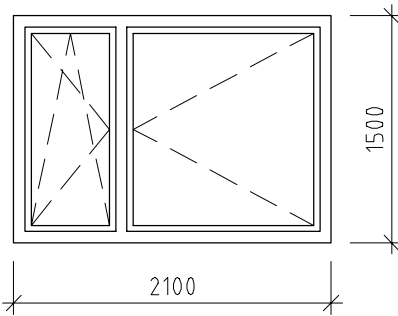


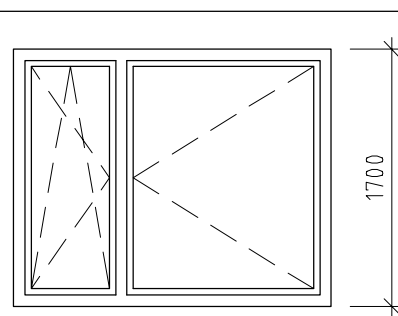


BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.  
Miletičova 23  
821 09 Bratislava


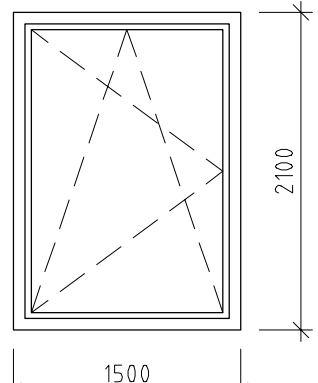


diel proj. dok. :	E. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV				zák. číslo :	1747-507 BP
stavebný objekt :	SO 02.1 ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB				arch. číslo :	BP 34-4-40108
názov výkresu :	ŠPECIFIKÁCIA OKIEN				sada číslo :	
profesia :	stavebná	mierka :	-	formát :	4A4	p. č. vykr. : 15 dátum : 01/2022

Označenie	Schématický obrázok	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Spolu
1		Jednokrídlové sklopno otváracé okno, sklo číre.	7				7
2		Dvojkřídlové sklopno otváracé okno, sklo číre.	2				2
3		Jednokřídlové sklopno otváracé okno, sklo číre, kovanie na zámok s kľučkou, sieťka proti hmyzu. +2kusy okien na podlaží +9,90		2	2	2	8
4		Dvojkřídlové sklopno otváracé okno, sklo číre, kovanie na zámok s kľučkou, sieťka proti hmyzu.		8	6	6	20
5		Dvojkřídlové sklopno otváracé okno, sklo číre, kovanie na zámok s kľučkou, nepriehľadná fólia, sieťka proti hmyzu.		1	3	3	7

Označenie	Schématický obrázok	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Spolu
6		Dvojkrídlové sklopno otváracé okno, sklo číre, kovanie na zámok s klučkou, sieťka proti hmyzu.		4			4
7		Jednokrídlové sklopno otváracé okno, sklo číre, kovanie na zámok s klučkou, sieťka proti hmyzu.		8			8
8		Jednokrídlové sklopno otváracé okno, sklo číre, kovanie na zámok s klučkou, nepriehladná fólia, sieťka proti hmyzu.		4	4	4	12
9		Dvojkrídlové sklopno otváracé okno, sklo číre, kovanie na zámok s klučkou, sieťka proti hmyzu.			4	4	8

Prvok, časť :	Zákazkové číslo	Archívne číslo	Strana
ŠPECIFIKÁCIA OKIEN	1747-507 BP	BP 34-4-40108	<b>04</b>

Označenie	Schématický obrázok	Popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Spolu
10		Jednokrídlové sklopno otváracé okno, sklo číre, kovanie na zámok s kľučkou, sieťka proti hmyzu.			10	10	20
11		Jednokrídlové sklopno otváracé okno, sklo číre, kovanie na zámok s kľučkou, sieťka proti hmyzu.			1	1	2

#### Žalúzie:

Lamela o šírke 90 mm so zavalcovaným tesnením, zaručuje bezhlučný chod, výborne zatemňuje interiér, (max.š. 5 m), (max.v. 5 m).

Farba RAL antracit šedá.

Pod zateplením ISO-KASTEL z purenitu – pevnosť, odolnosť, nízka hmotnosť, objemová stálosť.

Max. výška paketu 240 mm.

Osadiť nad všetky okná okrem **1** a **2**.

#### Poznámka:

Plastové okná s prerušeným tepelným mostom, súčiniteľ prestupu tepla  $U_{ok,min}=0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,  $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Okná s tepelnoizolačným trojsklom, s pevným stredovým dorazovým tesnením a vlepovaným sklom.

Okná, vnútorné a vonkajšie parapety dodané s finálnou povrchovou úpravou, farba podľa vzorkovnice RAL 7016 antracitová šedá.

Súčasťou dodávky okien sú vnútorné parapety z plastových dosiek a vonkajšie parapety z ťahaných AL profilov hr. 1,5 – 3 mm s povrchovou úpravou.

Pred výrobou okien stavebné okenné otvory kontrolne premerať.