

MOSTNÍ LIST:

1. Název mostu: Most cez potok polný pri obci
Železná Breznica

Evidenční čís. mostu:

05086 - 4

2. Předmět přemostění nebo převedení (překážka): polný potok

Rok postavení: 1948

Zatížitelnost: 732 r.97

a) normální: 732 18 23 11 50

b) výhradní: 23 86 50

c) výjimečná: 157 196 100

d) most navržen pro zatížení: "A"

3. Dálnice nebo silnice: 05086
km: 8,300 8,268

4. Katastrální obec: Železná Breznica

5. Okres: Zvolen

7. Udržovatel: OSC Zvolen

6. Kraj: Stredoslovenský

8. Počet otvorů: 1

9. Světlost otvorů: kolmá: 2,75

šikmá: 3,20

10. Délka přemostění: 3,20

11. Rozpětí polí:

12. Šikmost mostu: L 59°20'

13. Podrobný popis nosné konstrukce:

Doska pprostá železobetónová hr. 0,30 m.
0,80

Stavební výška: 1,00 1,15

Úložná výška:

14. Opěry: Počet 2

Délka: 7,10

Tloušťka: 0,60

Výška: 1,50

Druh a materiál: kameň.

15. Ostatní podpěry: /

Počet:

Délka:

Tloušťka:

Výška:

Druh a materiál:

16. Prostorová úprava: Volná šířka mostu (podjezdu): 5,80

Šířka chodníků: /

Šířka mezi zvýšenými obrubami: 5,80

Volná výška nad vozovkou: /

17. Vozovka a chodníky:

Druh vozovky: živichná stredná

Druh zpevněné části krajnice: živichná

Druh chodníků: ocelové

Zábradlí:

18. Výška mostu nad terénem: 2,20

19. Výška spodní hrany konstrukce nad vel. vodou: 0,50

Normální hloubka vody: 0,20

20. Různá zařízení na mostě: /

Výkresy mostu: Nenachádzajú sa.

21. Stavební stav:

III - dobrý, na rýmsach je opadaná omietka.

14. uspokojivý (0.97)

22. Správní údaje:

Prehliadka mostu bola prevedená v roku 1973.

23. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH) výchozí:

98 646 Kčs

Úprava: (stručný popis)

Nová RPH:

datum

Kčs

datum

Kčs

datum

Kčs


SEVT — 23 205 6


SG 13 - 134 - 66

(půdorys, příčný a podélný řez a pohled)

Hand-drawn architectural section drawing of a building's structural frame. The drawing shows a cross-section with various dimensions and structural elements. Key dimensions include: overall width of 390 and 355; floor thickness of 70; slab thickness of 30; column width of 120; and a total height of 220. Structural details include a central beam, a sloped support on the left, and a triangular support on the right. Annotations include '35', '320', '275', '60', '50', '35', and '-50'.

PRIECNY REZ

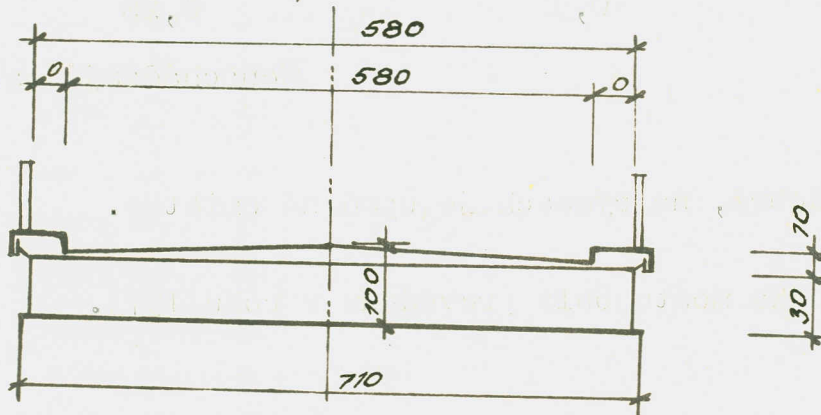

Mostní list	datum	podpis	Mostní list	datum	podpis
vypracoval	2.12.75		doplnil		
doplnil			doplnil		