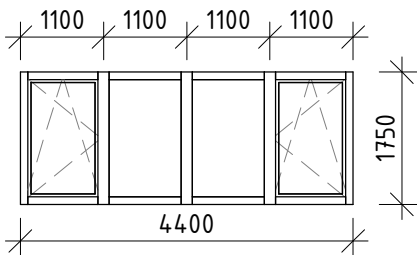
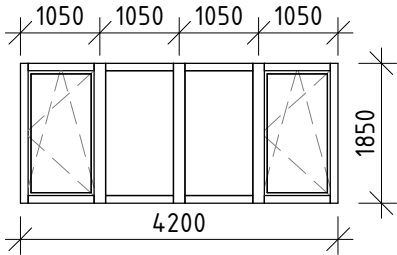


OZN. NA VÝKRESE	ROZMERY [mm] SCHEMATICKE ZOBRAZENIE VÝROBKU	POPIS	POČET KUSOV
20 0	<p>STAVEBNÝ OTVOR 4400x1750</p> 	<p>ŠTVORKRÍDLOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM          POČET KRÍDEL: 4; OTVÁRAVO-SKLOPNÉ/PEVNÉ          ZASKLENIEx2/OTVÁRAVO-SKLOPNÉ          BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA: RC2 N          RÁM: HLINÍK, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7016 (ANTRACIT)          TEPLOTECHNICKÉ POŽIADAVKY: <math>U_w = 0,85 \text{ W/(m}^2\text{.K)}</math>          ZASKLENIE: IZOLAČNÉ ČÍRE TROJSKLO          KOVANIE: KĽUČKA          VONKAJŠÍ PARAPET: ŤAHANÝ HLINIKOVÝ PROFIL, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7035          VNÚTORNÝ PARAPET: DREVOTRIESKA S HPL LAMINÁATOM, FAREBNÝ ODTIEŇ ŠEDÁ          DĹŽKA PARAPETU: 4400 mm          VONKAJŠIE OBLOŽENIE OSTENIA A NADPRAŽIA: HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÁ DOSKA S JADROM Z POLYETYLÉNU, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 1023          DĹŽKA OBLOŽENIA: 7900 mm</p>	1
21 0	<p>STAVEBNÝ OTVOR 4200x1850</p> 	<p>ŠTVORKRÍDLOVÉ HLINÍKOVÉ OKNO S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM          POČET KRÍDEL: 4; OTVÁRAVO-SKLOPNÉ/PEVNÉ          ZASKLENIEx2/OTVÁRAVO-SKLOPNÉ          BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA: RC2 N          RÁM: HLINÍK, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7016 (ANTRACIT)          TEPLOTECHNICKÉ POŽIADAVKY: <math>U_w = 0,85 \text{ W/(m}^2\text{.K)}</math>          ZASKLENIE: IZOLAČNÉ ČÍRE TROJSKLO          KOVANIE: KĽUČKA          VONKAJŠÍ PARAPET: ŤAHANÝ HLINIKOVÝ PROFIL, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 7035          VNÚTORNÝ PARAPET: DREVOTRIESKA S HPL LAMINÁATOM, FAREBNÝ ODTIEŇ ŠEDÁ          DĹŽKA PARAPETU: 4200 mm          VONKAJŠIE OBLOŽENIE OSTENIA A NADPRAŽIA: HLINÍKOVÁ KOMPOZITNÁ DOSKA S JADROM Z POLYETYLÉNU, FAREBNÝ ODTIEŇ RAL 1023          DĹŽKA OBLOŽENIA: 7900 mm</p>	1
<p>VŠETKY ROZMERY VÝROBKOV SÚ LEN ORIENTAČNÉ, PRESNÝ ROZMER ZAMERAŤ PRED VÝROBOU NA STAVBE VRÁTANE SPOJOVACIEHO A UPEVNŇOVACIEHO MATERIÁLU; OTVÁRAVOŠŤ OKIEN POZRI VÝKRES Č. 107 - POHLADY</p>			