Mezní úchylky délkových rozměrů ISO 13920-BE		
Rozsah [mm]	Úchylky [mm]	Úchylky [']
nad 20 000	±16	±20
od 16 000 do 20 000	±14	±20
od 12 000 do 16 000	±12	±20
od 8 000 do 12 000	±10	±20
od 4 000 do 8 000	±8	±20
od 2 000 do 4 000	±6	±20
od 1 000 do 2 000	±4	±20
od 400 do 1 000	±3	±30
od 120 do 400	±2	±45
od 30 do 120	±2	±45
od 2 do 30	±1	±45

Tolerance přímosti, rovinnosti a rovnoběžnosti ISO 13920-BE	
Rozsah [mm]	Úchylky [mm]
nad 20 000	8
od 16 000 do 20 000	7
od 12 000 do 16 000	6
od 8 000 do 12 000	5
od 4 000 do 8 000	4
od 2 000 do 4 000	3
od 1 000 do 2 000	2
od 400 do 1 000	1,5
od 120 do 400	1
od 30 do 120	0,5

Netolerované rozměry délek ISO 2768-mK	
Rozsah [mm]	Úchylky [mm]
od 2000 do 4000	±2
od 1000 do 2000	±1,2
od 400 do 1000	±0,8
od 120 do 400	±0,5
od 30 do 120	±0,3
od 6 do 30	±0,2
od 0,5 do 6	±0,1

Netolerované rozměry úhlů ISO 2768-mK	
Délka odvěsny [mm]	Úchylky [']
přes 400	±0°5'
od 120 do 400	±0°10'
od 50 do 120	±0°20'
od 10 do 50	±0°30'
do 10	±1°

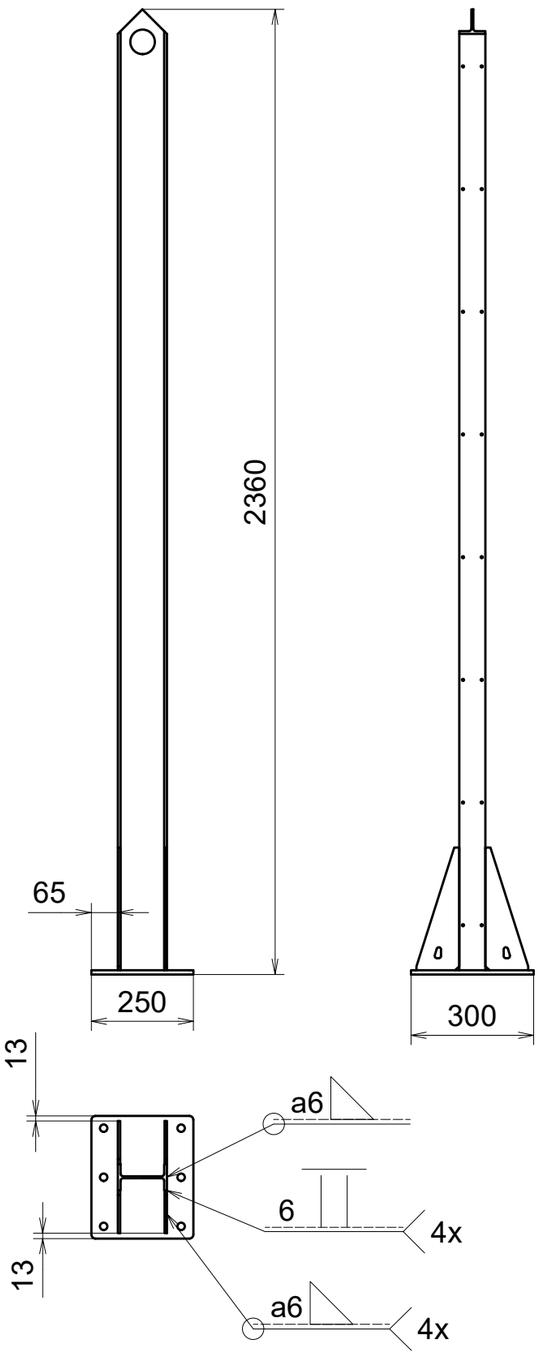

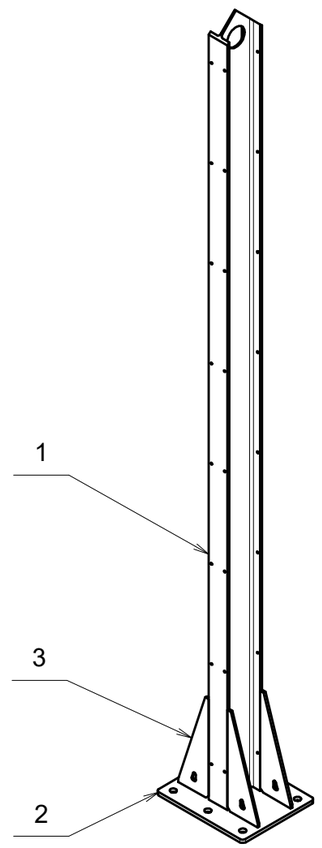

POZ. ITEM	ČÍSLO VÝKRESU / DRAW. NO.	NÁZEV / TITLE	KS QTY	DODAVATEL VENDOR	OB. ČÍSLO STOCK NUM.	REV.
3	TaO-00027	ŽEBRO	4		P 6 - 300 x 105	00
2	TaO-00026	PATKA	1		P 10 - 300 x 250	00
1	TaO-00025	PROFIL - I IPE	1	DIN 1025-5	IPE 120 - 2350	00

KUSOVNÍK / BILL OF MATERIAL

SVAŘENEC / WELDED

Hmotnost (kg): / Mass (kg): 32,9

Povrchová úprava: / Surface treatment: Komaxit RAL 5022

Název: / Title:

RÁM PRŮBĚŽNÝ

Štěpánská 34
110 00 Praha 1 www.ice.cz

Tato technická dokumentace je duševním vlastnictvím firmy ICE Industrial Services a.s.. Bez souhlasu vlastníka nesmí být kopírována, publikována ani poskytnuta třetí osobě.

This technical documentation is the intellectual property of the company ICE Industrial Services a.s.. Copying, publishing or disclosure to third parties without the expressed permission of the owner is forbidden.

Navrhl: / Designed:	Dalibor Kunc	
Datum: / Date:	18.09.2025	
Schválil: / Approved:	Dalibor Kunc	
Datum: / Date:	10.10.2025	

Číslo výkresu: / Drawing No.: TaO-00024

Revize: / Revision: 00

Ra

Přesnost: / Precision: ISO 2768 - **mK,** ISO 13920-**BE**

Měřítko: / Scale: 1 : 15

Tolerance: / Tolerance: ISO 8015

Stupeň kvality svarů: / ISO 5817-**D**

List: / Sh.: 1 / 1

Formát: / Format: A3

REV.	POPIS / DESCRIPTION	SCHVALIL / APPROVED	DATUM / DATE