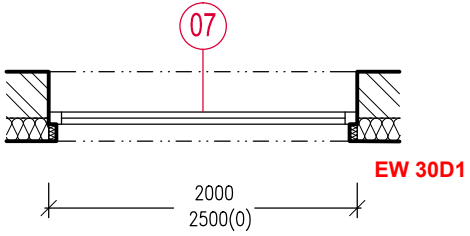
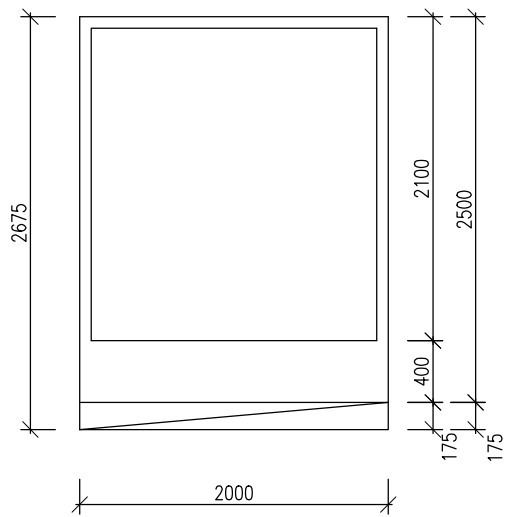
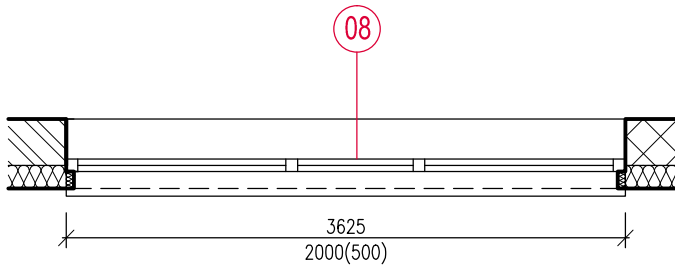
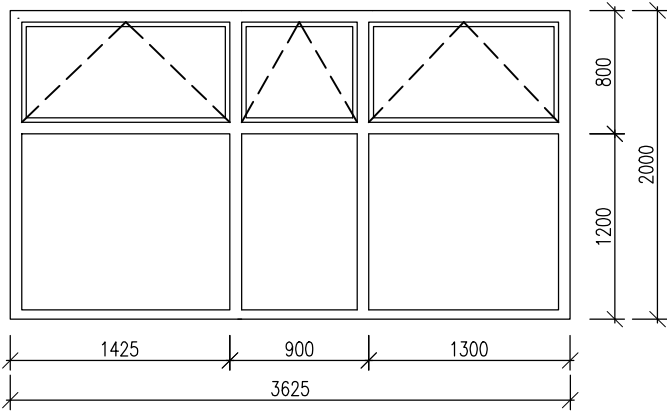


POL.	SCHÉMATICKÝ OBRÁZOK – POHĽAD ZVONKA / POPIS	KS
07	<p>PÔDORYS</p>  <p>POHĽAD Z EXTERIÉRU</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>EXTERIÉROVÁ PROTIPOŽIARNA HLINÍKOVÁ VÝPLŇ S PO EW 30D1 ZLOŽENÁ Z JEDNODIELNEJ ZASKLENEJ STENY OKENNÉHO SYSTÉMU S PEVNÝM PROTIPOŽIARNYM ZASKLENÍM ZASKLENIE 400 OD PODLAHY</li> <li>POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMOV A KRÍDEL RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE, PODLA VZORKOVNÍKA</li> <li>POZNÁMKA: SKLENÉ VÝPLNE VEĽKOPLOŠNÝCH ZASKLENÍ VO VÝŠKE 1100–1600 MM OPATRENÉ VÝRAZNOU PÁSKOU MIN. ŠÍRKY 50 MM</li> <li>SÚČASŤOU DODÁVKY BUDÚ AJ VNÚTORNÉ ŽALÚZIE</li> <li>SKLADOBNÝ ROZMER OTVORU 2000 x 2500 MM</li> </ul>	1KS
07*	<p>DETTO AKO POL. Č. 07, ALE S PO EW 15D1 A VÝŠKA TEPELNOIZOLAČNEJ VLOŽKY 125 mm NA 2.NP, OKAPNICA S AL PLECHU RAL 7016 AJ VNÚTORNÉ ŽALÚZIE</p>	1KS
08	<p>PÔDORYS</p>  <p>POHĽAD Z EXTERIÉRU</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMOV A KRÍDEL RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE, PODLA VZORKOVNÍKA</li> <li>POZNÁMKA: SKLENÉ VÝPLNE VEĽKOPLOŠNÝCH ZASKLENÍ VO VÝŠKE 1100 – 1600 MM OPATRENÉ VÝRAZNOU PÁSKOU MIN. ŠÍRKY 50 MM, PRAHY DVERÍ MAX. 20 MM</li> <li>SÚČASŤOU DODÁVKY BUDÚ VNÚTORNÉ ŽALÚZIE A VONKAJŠIA OKAPNICA Z AL PLECHU RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE, VNÚTORNÝ PLASTOVÝ KOMORKOVÝ PARAPET VO FARBE OKNA</li> <li>SKLADOBNÝ ROZMER OTVORU 3625 x 2000 MM</li> <li>VONKAJŠIA HLINÍKOVÁ VÝPLŇ OKENNÉHO SYSTÉMU ZLOŽENÁ Z 3 SKLOPNÝCH OKIEN A 3 PEVNÝCH ZASKLENÍ, CELOOVBODOVÉ KOVANIE, PÁKOVÉ UZÁVERY, ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM max. Ug=0,6 W/m2K Uw=1,0 W/m2K, ZASKLENIE 400 MM OD PODLAHY</li> </ul>	1KS