


DRUH POZEMKOV	EXISTUJÚCA KOMUNIKÁCIA I. TRIEDY
ÚZEM. EVIDENČ. JEDNOTKA	CKN 2034/60 (KNE 860/2, 877/1) k.ú. ŽIAR NAD HRONOM
OKRES:	ŽIAR NAD HRONOM
KRAJ	BANSKOBYSTRICKÝ

PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA - KAŠTIEL M 1:1000/100

Rozsah: km 0,00000 - km 0,090 66

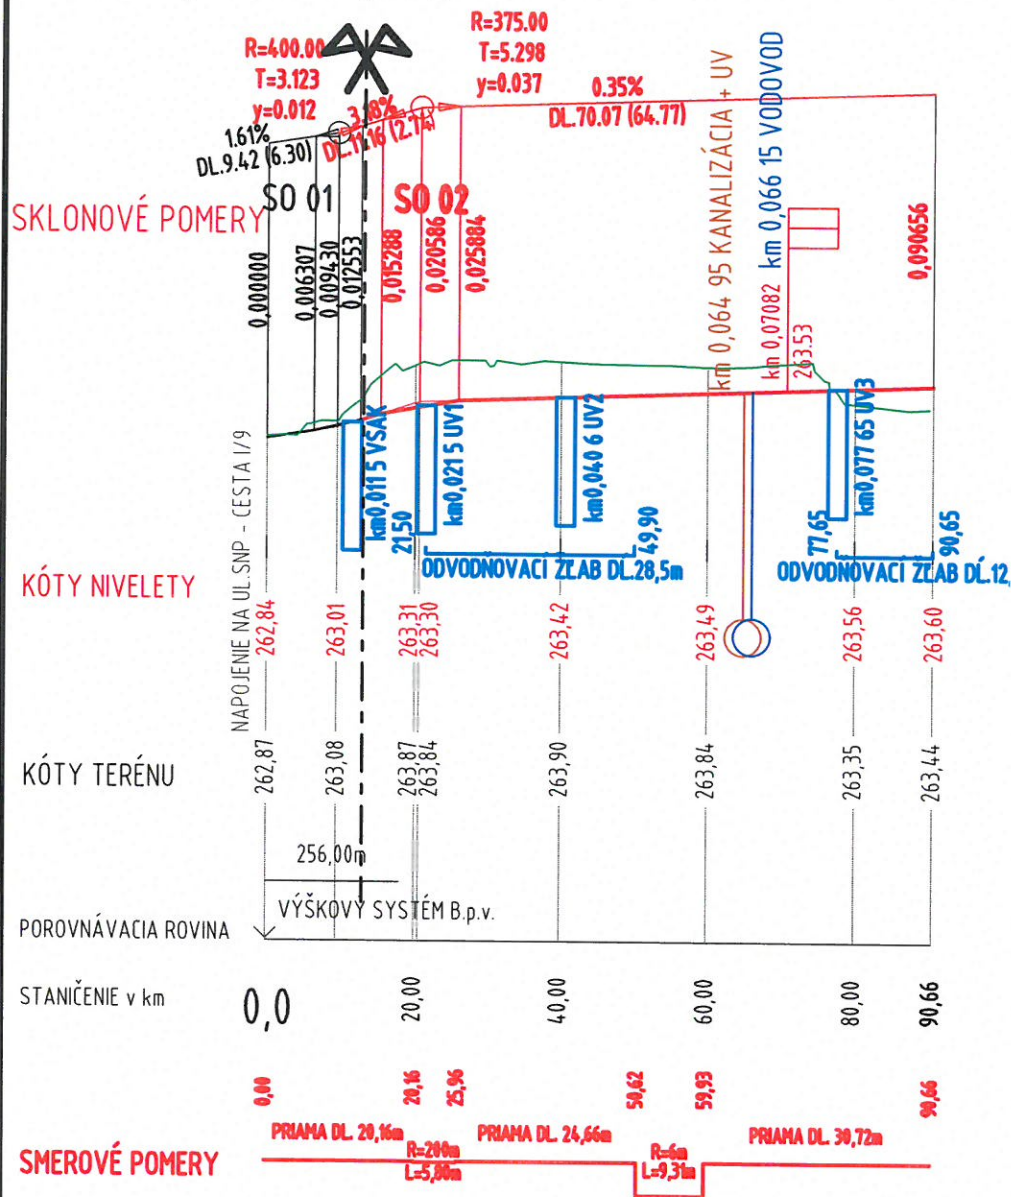



UPOZORNENIE:
1. DODÁVATEL JE POVINNÝ PRED ZAČATÍM PRÁČ SKONTROLOVAŤ VŠETKY ÚDAJE NA TOMTO VÝKRESE A POROVNAŤ ICH SO SKUT. STAVOM. V PRÍPADE NEZROVNALOSTÍ MUSÍ TIETO NEODKLADNE OZNÁMIŤ AUTOROM A V ĎALŠOM SA RIADIŤ JEHO POKYNNAMI.
2. INFORMÁCIE NA TOMTO VÝKRESE SLUŽIA K OBJASNENIU PROJEKTOVÉHO RIEŠENIA. ROZMERY NEUVEDENÉ NA TOMTO VÝKRESE NEMOŽNO ODMERIAVAŤ.
3. SPÔSOB POUŽITIEJ VÝR. TECHNOLOGIE, DIELENSKÉ VÝKRESY A POSTUP VÝROBY JE V KOMPETENCII A NA ZODPOVEDNOSŤ DODÁVATEĽA.
4. DODÁVATEĽ JE POVINNÝ POČAS VÝKONU PRÁČ ZABEZPEČIŤ NALEŽITOSTI VYPLÝVAJÚCE Z PODMIENOK APLIKOVATEĽNÝCH ZÁKONOV A NARIADENÍ A RIADIŤ SVOJOU ČINNOSŤ V SÚLADE VŠETKÝCH ÚČASTNÍKOV STAVEBNÉHO KONANIA.
5. TENTO VÝKRES JE MAJETKOM AUTORA, NESMIE BYŤ, REPRODUKOVANÝ, UPRAVOVANÝ ALEBO NAPODOBNÝVANÝ BEZ PÍSMENNÉHO SÚHLASU AUTORA. TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE JE TRESTNÉ PODĽA §21, ODSŤ. D.) ZÁKONA Č. 383/1997 Z.Z.

DRUH POZEMKOV	NESPEVNENÁ PLOCHA
ÚZEM. EVIDENČ. JEDNOTKA	CKN 1635/1 k.ú. ŽH
OKRES:	ŽIAR NAD HRONOM
KRAJ	BANSKOBYSTRICKÝ

PARKOVIŠKO 1 M 1:1000/100

Rozsah: km 0,00000 - km 0,02934

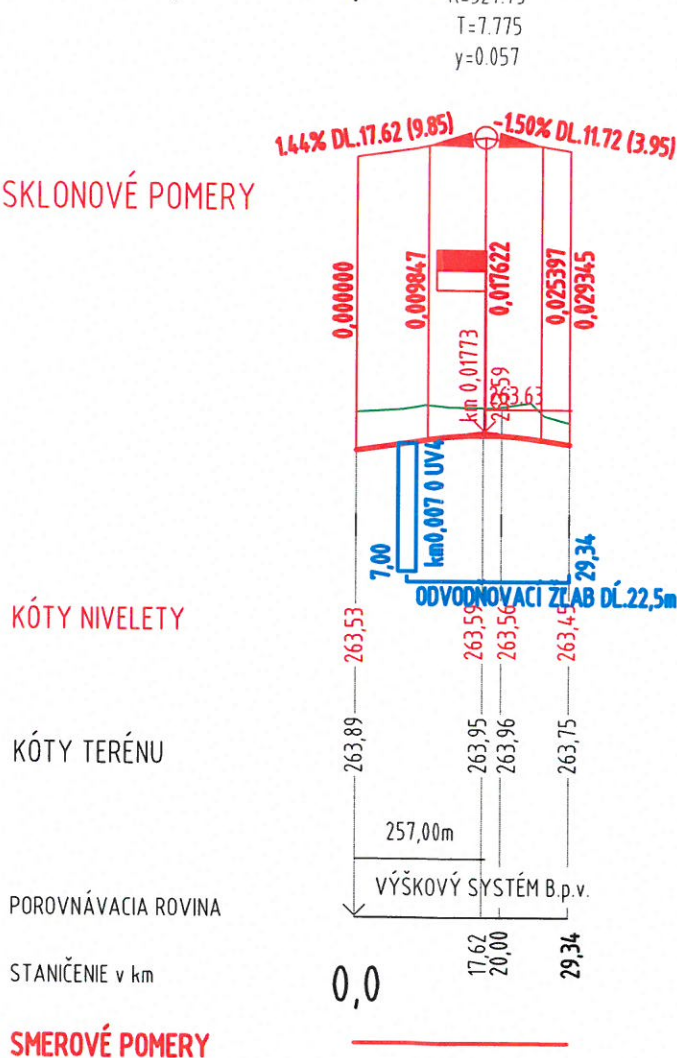


SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: LOKÁLNY	
STUPEŇ	MIERKA
PPSP	1:1000/100
	
ING. MARIANNA FRONKOVÁ	
INŽINIERSKÉ KONŠTRUKCIE A DOPRAVNÉ STAVBY	
Bukovina 207, 966 01 BZENICA	
IČO: 46 78 31 13	
DIČ: 10 459 259 36	
Registovaný v OÚ: Žiar nad Hronom	
ČZP reg č.: 680 - 17 127	
web: www.fmkpp.com	
e-mail: m.fronkova@fmkpp.com	
mob: +421 903 215 242	

POPIS	REVIZIE	VYKONAL

DRUH POZEMKOV	NESPEVNENÁ PLOCHA
ÚZEM. EVIDENČ. JEDNOTKA	CKN 1635/1 k.ú. ŽH
OKRES:	ŽIAR NAD HRONOM
KRAJ	BANSKOBYSTRICKÝ

PARKOVIŠKO 2 M 1:1000/100

Rozsah: km 0,00000 - km km 0,01981

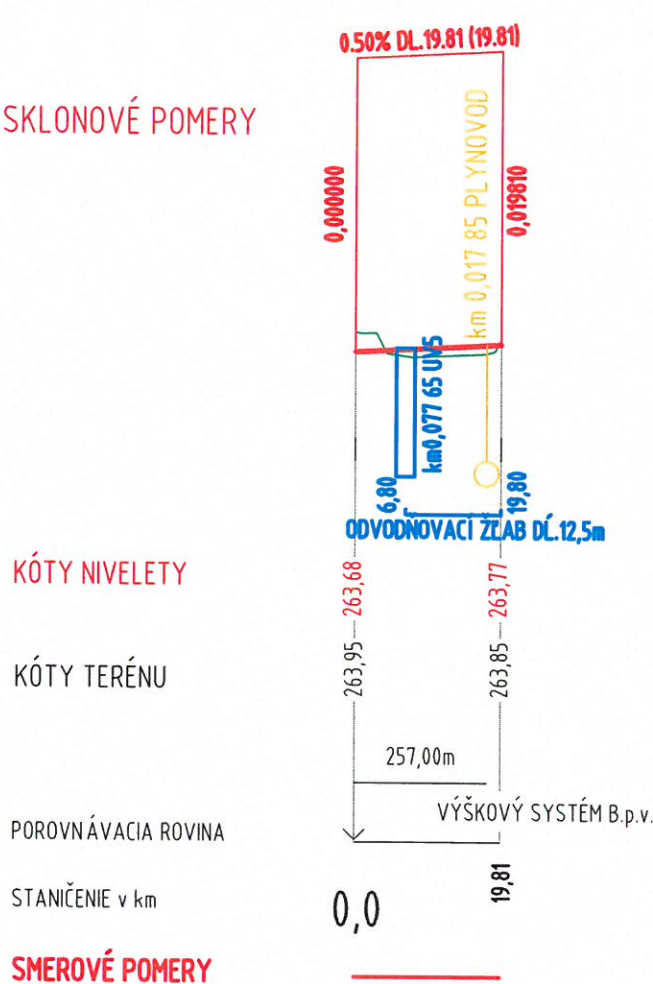

ORIENTAČNÉ HLĚBKÝ ULOŽENIA INŽ. SIETÍ PODĽA STN 73 6005:

VEREJNÉ OSVETLENIE	0,70m
OZNAMOVACIE KÁBLE	0,60m
PLYNOVOD	0,60m
VODOVOD	1,30m
KANALIZÁCIA-VOLNÝ TERÉN	1,00m
KANALIZÁCIA-POD VOZOVKOU	1,80m

POZNÁMKY:

- PRI SPÄTNÝCH ZÁSYPCHOCH ZHUTNÍŤ ZEMINU PO 150 mm VRSTVÁCH NA HODNOTU MIN. 150MPa.
- V MIESTE NAPOJENIA NA CESTU MUSIA BYŤ HRANY VOZOVKY ZAPÍLENÉ, NATRETÉ SPOJOVACÍM POSTREKOM A HRANA BUDE VYPLNENÁ ZÁLIEVKOVOU HMOTOU.
- VÝŠKA OBRUBNÍKA V MIESTACH PRÍSTUPOVEJ KOMUNIKÁCIE BUDE ZNÍŽENÁ S PREVÝŠENÍM MEDZI VOZOVKOU A NAVRHOVANÝM PRÍJAZDOM NA 20MM Z DÔVODU PLYNULOSTI EXISTUJÚCEHO CHODNÍKU I PRE ĽUDÍ S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU A ORIENTÁCIE.
- KONŠTRUKČNÉ POŽIADAVKY NA ZEMNÉ TELESO STANOVUJE STN 73 3050 A STN 73 6133. PRI KONTROLE HUTNENIA ZEMNEJ PLÁNE SA POSTUPUJE PODĽA STN 72 1006. MODUL PRETVÁRANIA ZEMNEJ PLÁNE SA KONTROLUJE NAPR. ZAŤAŽOVACÍMI SKÚŠKAMI. MINIMÁLNA POŽADOVANÁ HODNOTA MODULU PRETVÁRANIA PODLOŽIA ZEMINY EDEF JE 45 MPA.

UPOZORNENIE

PRED ZAČATÍM VÝSTAVBY JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY JESTVUJÚCE INŽINIERSKÉ SIETE V ZÁUJMOVOM ÚZEMÍ PREVÁDZKOVATEĽMI JEDNOTLIVÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ.



SO 02