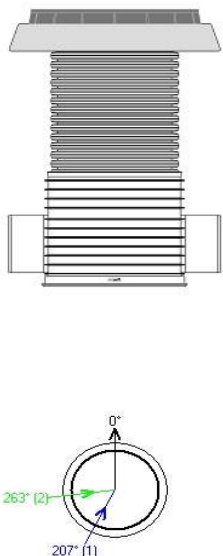


Technická specifikace šachty	
2-DŠ2	14.8.2020 16:38
Projekt	ZŠ NEMŠOVÁ
Číslo projektu	1
Lokalita	NEMŠOVÁ
Projektant	Bc. Miroslav Šeliga
Poznámka	

	Číslo šachty	2			
	Označení šachty	DŠ2			
	DN šachty	630			
	Název větve	VETVA3			
	Staničení	17,38			
	Kóta výtoku potrubí [m.n.m.]	225,67			
	Kóta terénu [m.n.m.]	226,73			
	Hloubka [mm]	1060			
	Výška nad terén [mm]	0			
	Stavební výška [mm]	1060			
	Celková výška [mm]	1143			
	Hutnění okolí/doprava	Střední DPr 92% (lehká doprava)			
	DN	Úhel	Navaz.potrubí	Poznámka	
	Výtok	150/160	0	Hladké	
	Vtok 1	150/160	207	Hladké	-
	Vtok 2	150/160	263/270	Hladké	Flexibilní hrdlo ± 7,5°
	Vtok 3	-	-	-	-
	Vtok 4	-	-	-	-
	Vtok 5	-	-	-	-
	Boční vtok 1	-	-	-	-
	Boční vtok 2	-	-	-	-
	Konstrukce šachty	Vtok(y) i výtok - hladké dřívky KG			
	Poklop - třída	D400			
	- nosnost	40			
	- konstrukce	Pevný			
	Hloubka podz.vody H [m]	-			
	Zemina	Písčítá			

Část	Kód položky	Popis	Netto cena/ks	Množství	Netto cena	Netto cena doplňků
Dno	ATYP (DŠ2)	Dno 630/150 s extra vtoky	ATYP	1	ATYP	
Prodloužení	6R6301000	PRODLOUŽENÍ ŠACH630X1M		1		
	PRK630	PRAGMA TĚSNÍCÍ KROUŽEK 630		1		
Poklop	PL600/D400	POKLOP BEGU 600 D400-PLNÝ		1		
	KGBET630	PRSTENEC BETONOVÝ 630 MM		1		
Doplňky	PRK630	PRAGMA TĚSNÍCÍ KROUŽEK 630		1		
	KGU150	PŘESUVKA 150MM KAN.PVC		1		
	6STADS160	FLEXIBILNÍ HRDLO 160		1		
			Celkem	8		

Montážní pokyny a poznámky:

Dno v provedení Ball bottom

Vtok(y) i výtok - hladké dřívky KG

POZOR, pro ceny zvýrazněných položek (ATYP) kontaktujte obchodní oddělení Pipelife Czech