

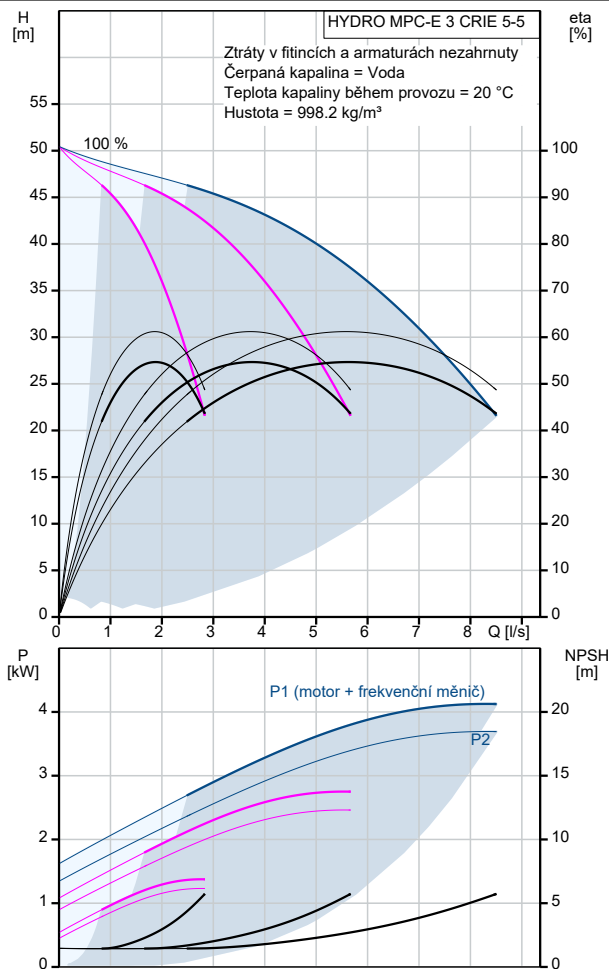


Popis	Hodnota
Všeobecná informace:	
Název výrobku:	HYDRO MPC-E 3 CRIE 5-5
Objednávací číslo:	99173787
EAN kód::	5712608089435
Cena:	
Techn.:	
Jmenovitý průtok:	5.833 l/s
Maximum flow:	8.5 l/s
Max. průtok:	8.5 l/s
Jmen. dopravní výška:	36.5 m
Max. dopravní výška:	52 m
Typ hlavního čerpadla:	CRIE 5-5
Číslo hlav. čerpadla:	98390069
Počet čerpadel:	3
Materiály:	
Sběrač:	EN/DIN 1.4571/ AISI 316 TI
Instalace:	
Rozsah okolní teploty:	5 .. 45 °C
Maximální provozní tlak:	16 bar
Max. přípustný tlak na sání:	10 bar
Sběrné potrubí, vstup:	R 2"
Sběrné potrubí, výstup:	R 2"
Jmenovitý tlak:	PN 16
Zemní spojení:	PE
Konstrukce systému:	A
Kapalina:	
Čerpaná kapalina:	Voda
Rozsah teploty kapaliny:	5 .. 60 °C
Vybraná teplota kapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
Výkon (P2) pro hlavní čerpadlo:	1.5 kW
Frekvence el. sítě:	50 / 60 Hz
Jmenovité napětí:	3 x 380-415 V
Jmenovité elektrický proud systému:	9,3A-400V A
Typ spínání (DOL, SD):	Variable frequency drives
Krytí (IEC 34-5):	IP54
Zařízení proti rušení radiového příjmu:	EMC DIRECTIVE(2014/30/EU)
Počet fází hlavního čerpadla:	3
Řídící jednotky:	
Typ řízení:	E
Ochrana proti chodu na sucho, mechanická:	TLAKOVÉ ČIDLO 0-6 BAR
Nádrž:	
Objem tlakové nádoby:	18 l
Membránová tlaková nádoba:	Ano
Jiné:	
Čistá hmotnost:	158 kg
Hrubá hmotnost:	200 kg
Výrobní program:	Mezinárodní
Číslo konfiguračního souboru:	98272345
Konfigurační soubor pro Control MPC:	98271947
Konfigurační soubor pro Hydro MPC:	98272015

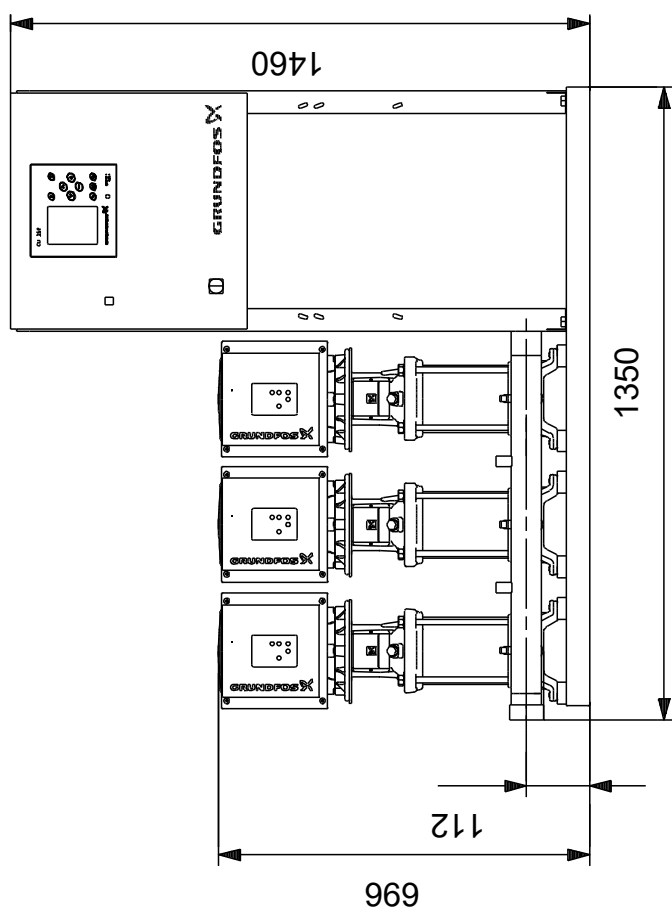

99173787 HYDRO MPC-E 3 CRIE 5-5

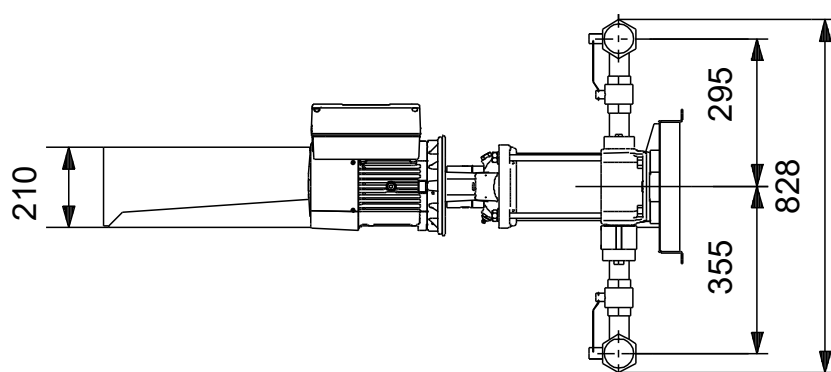

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.

3/3