

ROZVÁDZAČ RH

ROZVODNICA OCELOPLECHOVÁ–PÔVODNÁ
S DVERKAMI IP 40
VÝKONOVÁ STRÁTA 19W

ROZMERY: šírka 600mm
výška 1500mm
hĺbka 300mm


TRIEDA OCHRANY II
FARBA BIELA
VÝKONY CELKOM: P1= 10,5kW
Pp= 7,35kW
súčasnosc 0,7

EL. SIET' : TN – S. 3+PE+N, STR.50Hz, 230/400V

- OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRUDOM
PODĽA STN 33 2000–4–41
V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE
ZÁKLADNÁ OCHRANA
– IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤÍ
– KRYTÍMÍ
OCHRANA ZVÝŠENÁ
– OCHRANNÝM POSPAJANÍM
OCHRANA PRI PORUČE
– SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NÁPAJANIA

POZNÁMKA:

- HLAVNÝ PRÍVOD PRE ROZVÁDZAČ „R3” NA 3.N.P JE POŠKODENÝ
NIE JE FUNKČNÁ JEDNA FÁZA, JE NUTNÁ VÝMENA
–DO ROZVÁDZAČA DOPLNIŤ ISTIČ

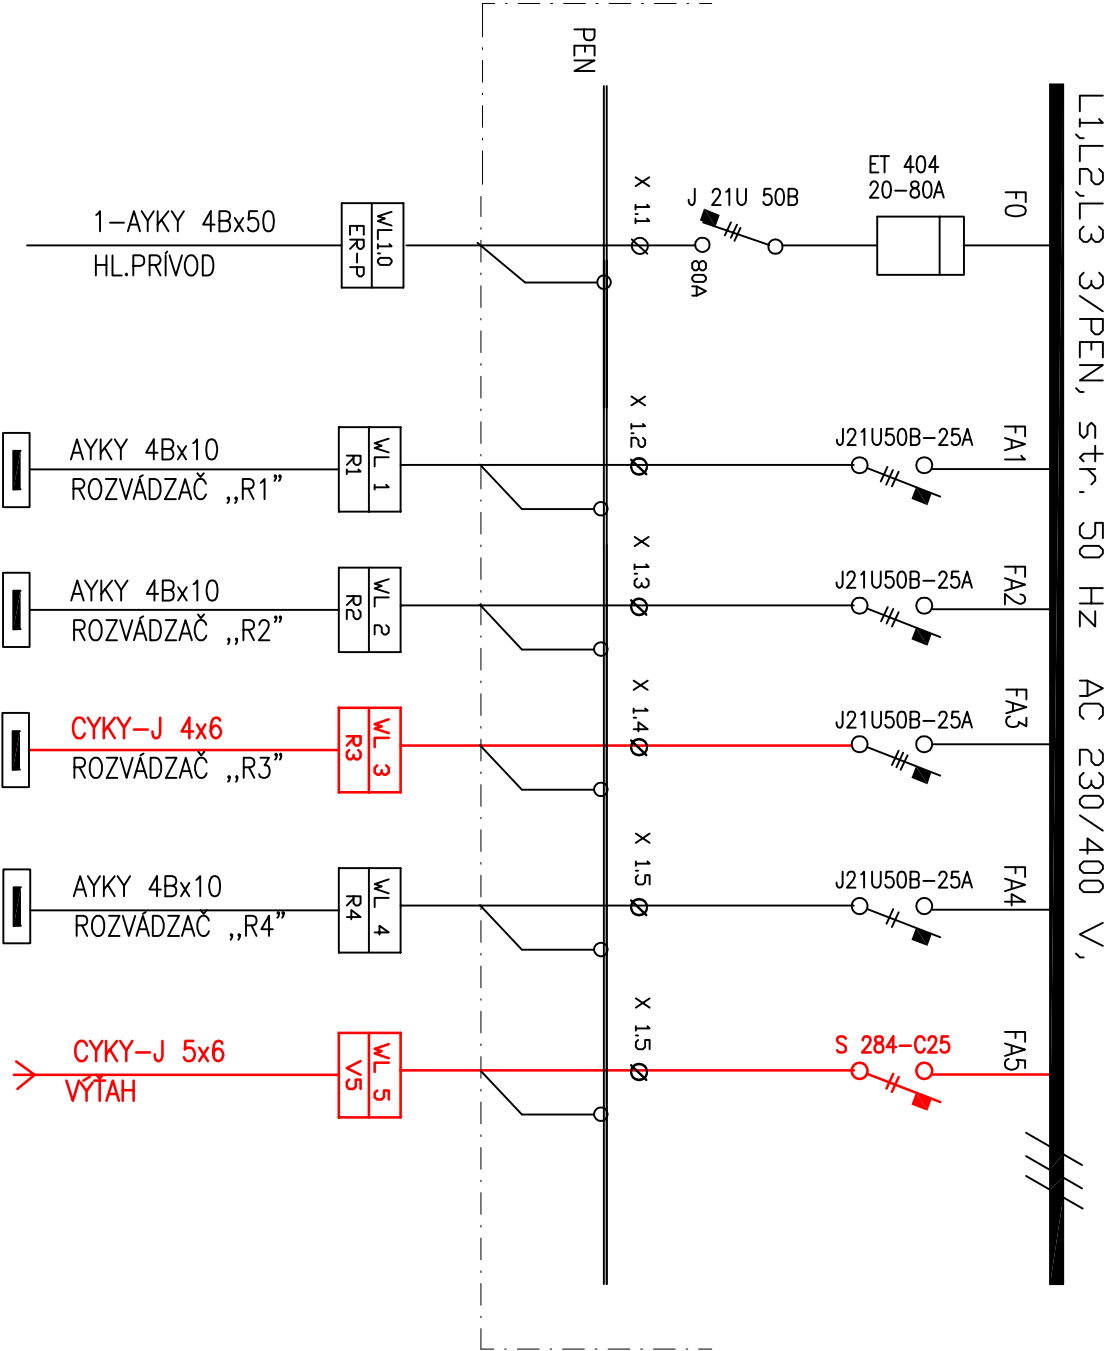

Elektrotechnik špecialista-projektovanie el.zariadení Osvedčenie: E.I.C. Engineering Inspection company s.r.o. Číslo osvedčenia: S 2008/01721/5/IEC COO/EZ			
PROJEKTANT AP	Ing. Cyril Kolár		
PROJEKTANT ELI	M.Pavlišinová		
OKRES/KRAJ: SVIDNÍK/PREŠOVSKÝ	OcÚ: GIRALTOVCE		
INVESTOR: MESTO GIRALTOVCE, IČO: 00321982	FORMAT		
DUKELSKÁ 77/75, 087 01 GIRALTOVCE	DÁTUM		
STAVBA: OBNOVA BUDOVY MsÚ V GIRALTOVCIACH	ÚČEL		
parc. č. KN 538/3 a 538/4 k.ú. GIRALTOVCE	ARCH 11/16		
OBSAH: ROZVÁDZAČ RH	MIERKA	ČÍSLO VÝKR. EL01	