



Výstuž základového pásu ZP-01  
Dĺžka = 99,60 b.m.  
Rez, M 1:25, Cnom=50 mm

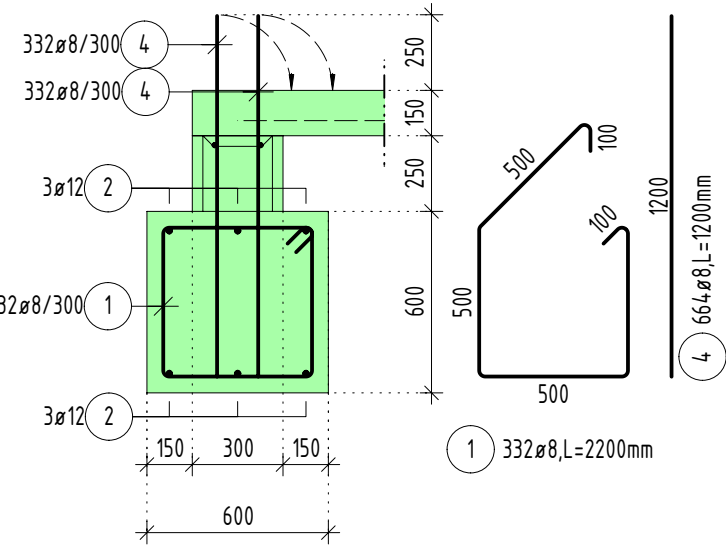

Čakacia výstuž stĺpa S-01-01 - 6x  
Rez, M 1:25, Cnom=50 mm

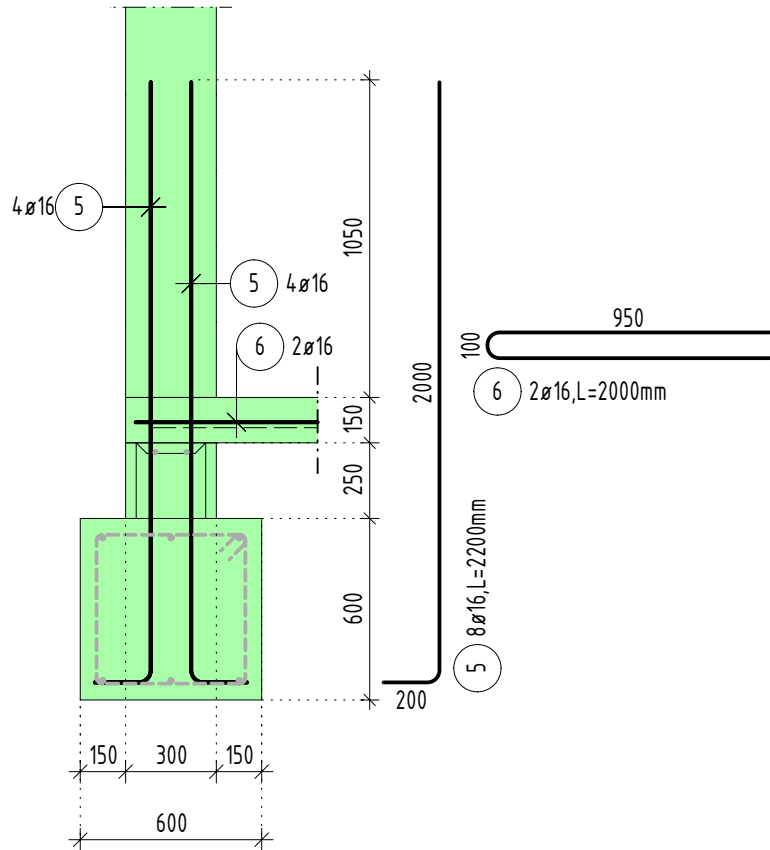

Výstuž základového pásu ZP-02  
Dĺžka = 14,30 b.m.  
Rez, M 1:25, Cnom=50 mm


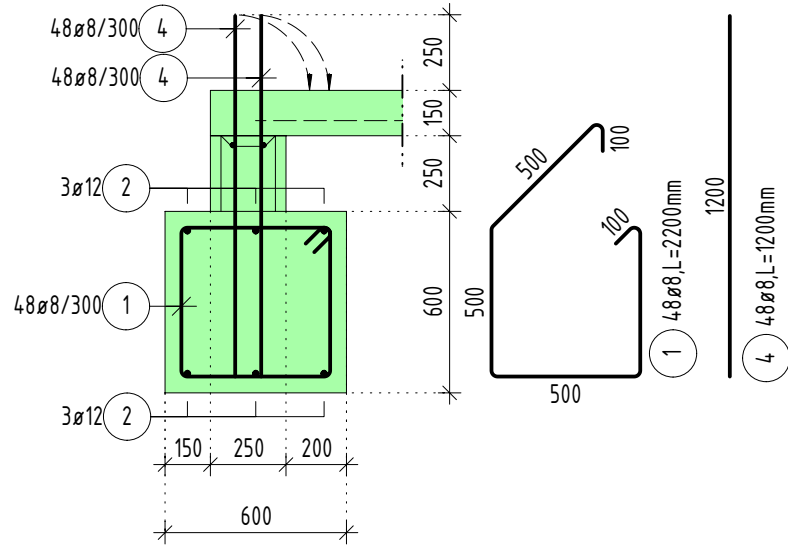


Schéma základov  
M=1:200

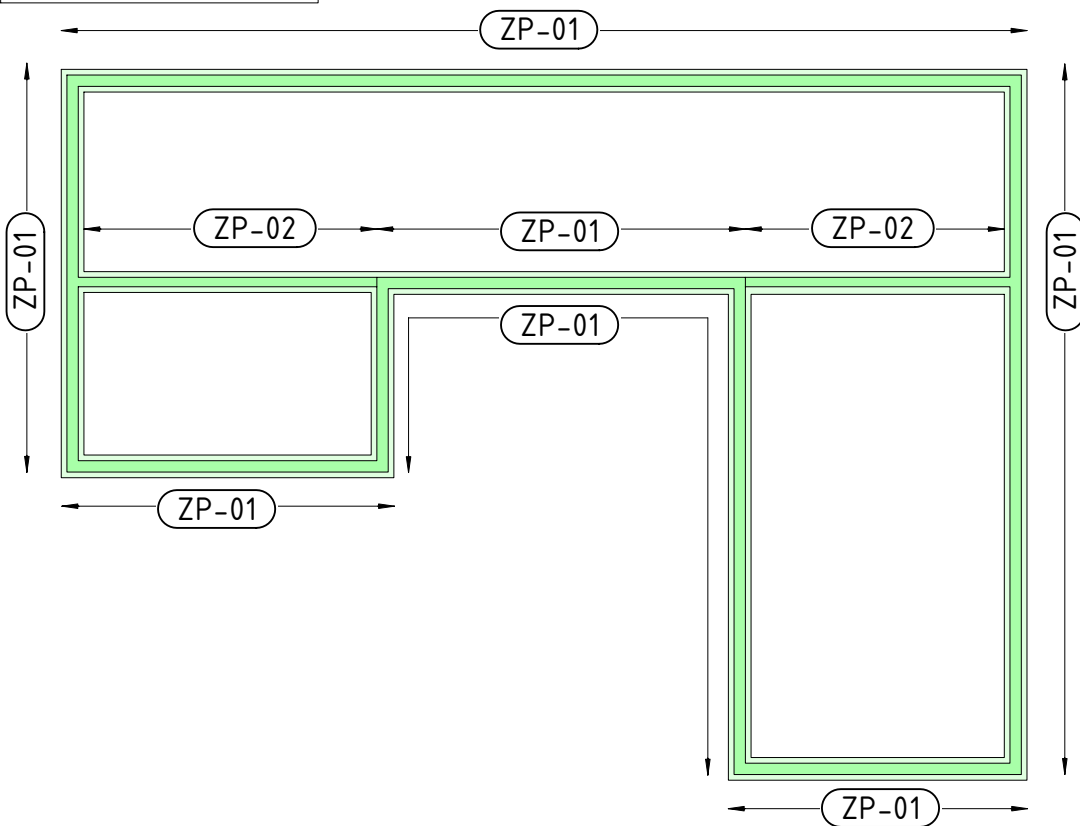

Výkaz výstuže

Pol.	Ks	Ø	Jednotl. dĺžka	Celková dĺžka	Hmotnosť
		[mm]	[m]	[m]	[kg]
1	380	8	2.20	836.00	330.22
2	1	12	Rv	854.25	758.57
3	1	8	Rv	284.75	112.48
4	760	8	1.20	912.00	360.24
5	48	16	2.20	105.60	166.85
6	12	16	2.00	24.00	37.92

Celková hmotnosť [kg] : 1766.28

(Rv) -VÝSTUŽ S OZNAČENOU DĹŽKOU AKO "Rv" - ROZDELOVACIA VÝSTUŽ  
ROZDELOVACIA VÝSTUŽ - VYKÁZANÁ S REZERVOU 25% NA NOSNÉ STYKY A PRESAHY  
VÝSTUŽ STRIHAŤ A OHÝBAŤ PODĽA POTREBY PRIAMO NA STAVBE  
VÝSTUŽ STYKOVAŤ NA MINIMÁLNU DĹŽKU NOSNÉHO STYKU PRESAHOM  
VÝSTUŽ PRISPÔSOBIŤ SKUTOČNÉMU TVARU DEBNENIA