



DETAL 9 - REMONT SCHODÓW OD STRONY ZACHODNIEJ

SKALA 1:20



Na wniosek inwestora oraz za zgodą projektanta dopuszcza się stosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż projektowane.
Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie projektu wykonawczego.

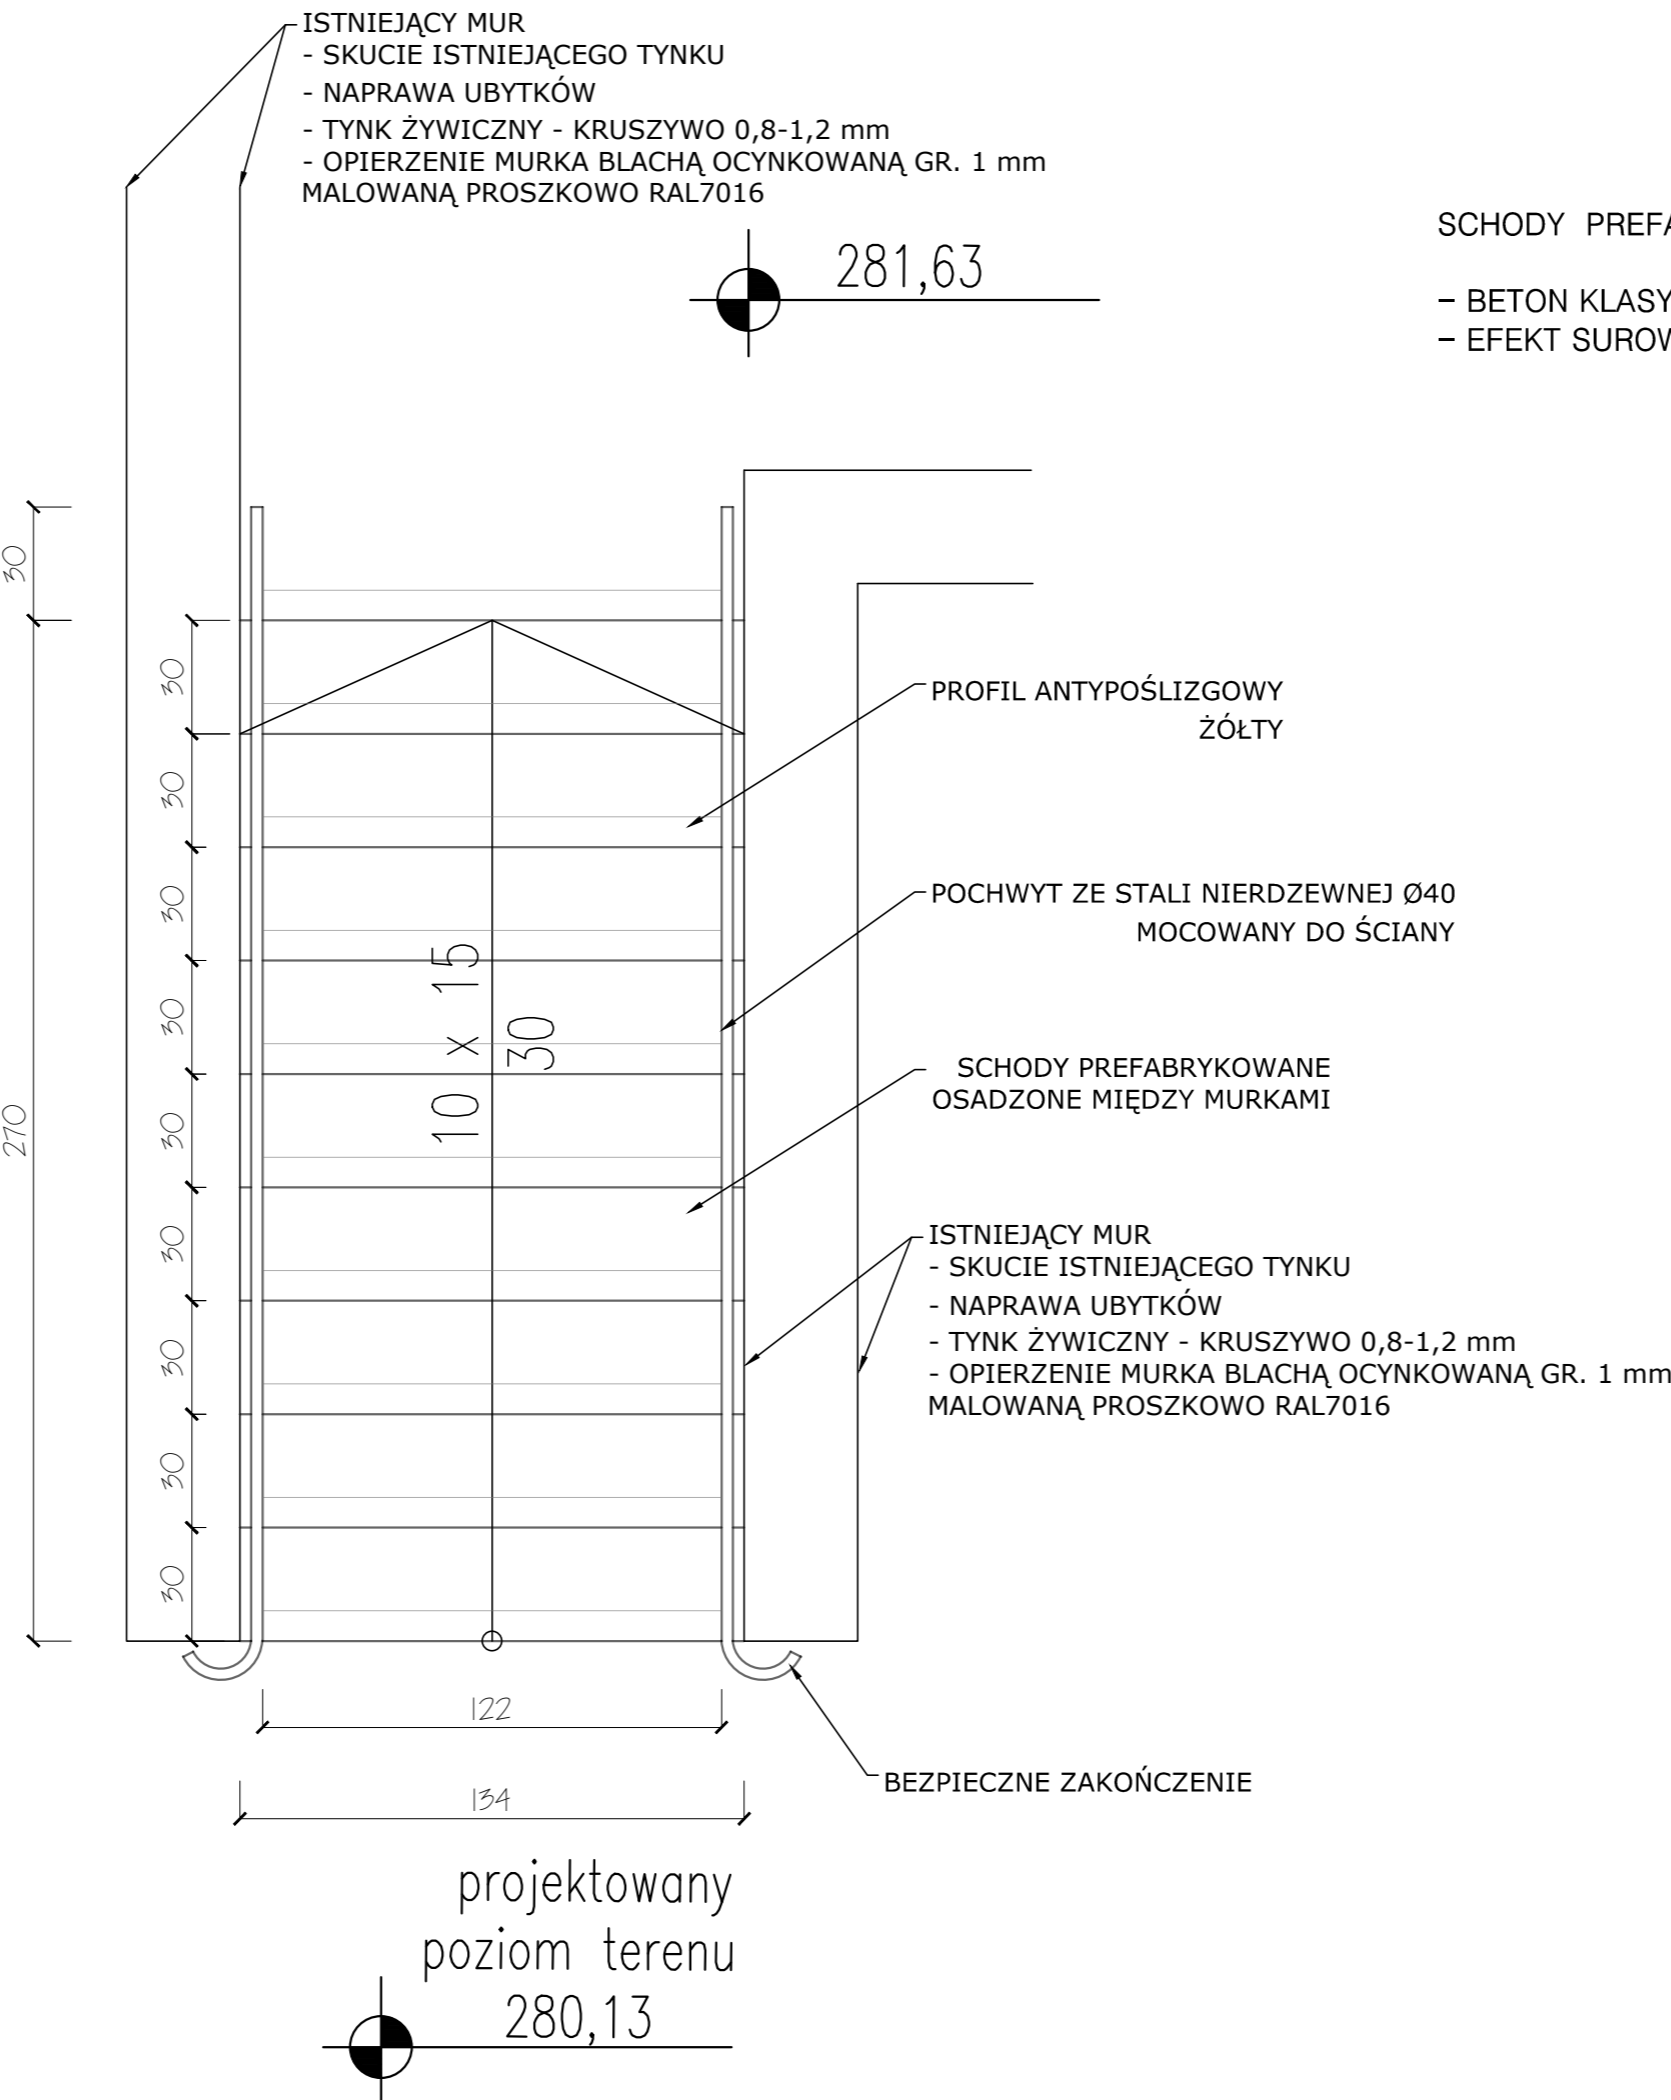

SCHODY PREFABRYKOWANE BETONOWE

- BETON KLASY C30 /37
- EFEKT SUROWEGO BETONU