


VLASTNOSTI VÝSTUŽNÝCH GEOMREŽÍ

CHARAKTERISTIKA	SYMBOL	JEDNOTKA
OHYBNÁ JEDNOOSÁ GEOMREŽA	PET	-
POVRCHOVÁ OCHRANA GEOMREŽE	PE	-
DLHODOBA NÁVRHOVÁ TAHOVÁ PEVNOSŤ: 100kPa STN EN ISO 19 1310 PRE NÁVRHOVÚ ŽIVOTNOSŤ KONŠTRUKCIE 120 ROKOV, TEPLOTU POKLADKY 20°C, PLATÍ PRÍSNE PRE TYP ZEMINY POŽITÝ VŠETAKOM POSÚDENÍ	TD	80,0 kN/m

VÝSTUŽNÁ TUHÁ DVOJOSÁ GEOMREŽA V PODLOŽÍ

- VYSOKOSUDBÚŽNÝ POLYPROPYLEN PP
- PEVNOSŤ V ŤAHE MIN. 40/40 kN/M
- PEVNOSŤ V ŤAHE PRI 2% PRETVORENÍ MIN. 14,0 kN/M
- MAXIMÁLNA HODNOTA PREDLŽENIA 13,4%

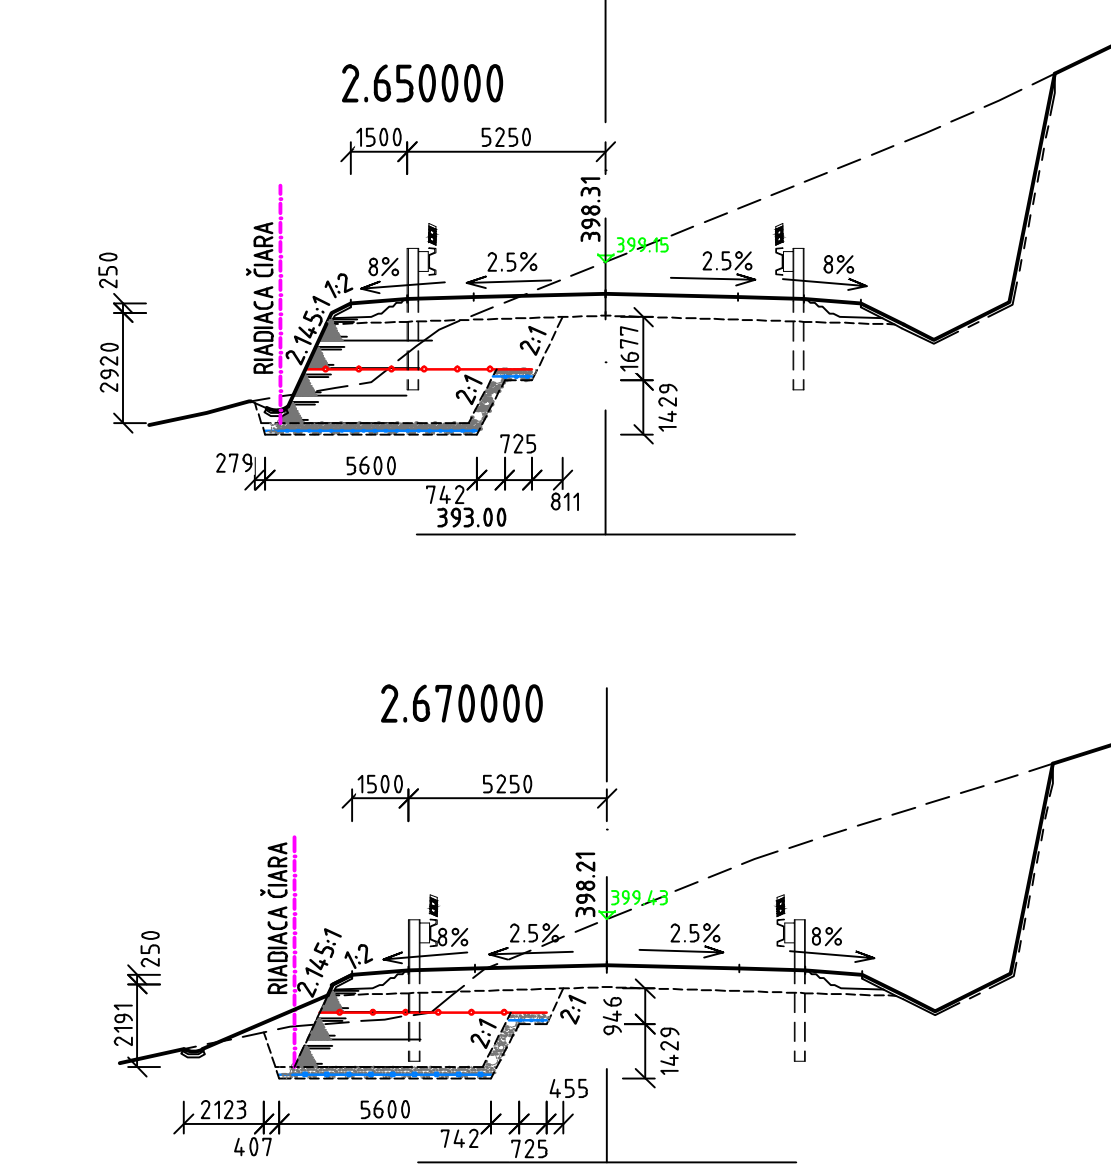

VYTYČOVACIE BODY
RIADIACEJ ČIARY

bod	Y (m)	X (m)
1	444733.422	1178882.077
2	444733.357	1178869.956
3	444732.988	1178869.945
4	444739.117	1178825.324
5	444738.780	1178825.278
6	444742.458	1178798.529
7	444742.120	1178798.483
8	444745.116	1178776.688
9	444744.780	1178776.642
10	444745.324	1178776.619

OBJEDNÁVATEĽ

NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

DOKUMENTÁCIA NA REALIZÁCIU STAVBY
102-00

ZÁKAZKA	DIAĽNIČNÝ PRIVÁDZAČ LIETAVSKÁ LÚČKA - ŽILINA I. ETAPA km 0,0 - 3,8			
ČASŤ STAVBY	102-00 DIAĽNIČNÝ PRIVÁDZAČ		MILETIČOVA 21, P.O. BOX 34, 820 05 BRATISLAVA 25 TEL.: 02/5051 4703, FAX.: 02/5051 4798	
PRÍLOHA	VYSTUŽENÝ SVAH KM 2,56-2,67 VĽAVO		STUPEŇ	ČÍSLO ZÁKAZKY
OBEDNÁVATEĽ	NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.		OKRES ŽILINA	1347/1230
HLAVNÝ INŽ. PROJ.	Ing. Jozef KUPČO	TECH. KONTROLA Ing. Jozef DROBEC	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK	KATASTRÁLNE ÚZEMIE LIETAVSKÁ LÚČKA
ZODP. PROJ.	Ing. Jozef DROBEC	VYPRACOVAL Bpv	VÝŠKOVÝ SYSTÉM	ČÍSLO PRÍLOHY
DÁTUM 05.2015	FORMÁT 10 x A4	MEŠKA 1:200, 1:100	9	SÚPRAVA