Mezní úchylky délkových rozměrů ISO 13920-BE		
Rozsah [mm]	Úchylky [mm]	Úchylky [°]
nad 20 000	±16	±20
od 16 000 do 20 000	±14	±20
od 12 000 do 16 000	±12	±20
od 8 000 do 12 000	±10	±20
od 4 000 do 8 000	±8	±20
od 2 000 do 4 000	±6	±20
od 1 000 do 2 000	±4	±20
od 400 do 1 000	±3	±30
od 120 do 400	±2	±45
od 30 do 120	±2	±45
od 2 do 30	±1	±45

Tolerance přímosti, rovinnosti a rovnoběžnosti ISO 13920-BE	
Rozsah [mm]	Úchylky [mm]
nad 20 000	8
od 16 000 do 20 000	7
od 12 000 do 16 000	6
od 8 000 do 12 000	5
od 4 000 do 8 000	4
od 2 000 do 4 000	3
od 1 000 do 2 000	2
od 400 do 1 000	1,5
od 120 do 400	1
od 30 do 120	0,5

Netolerované rozměry délek ISO 2768-mK	
Rozsah [mm]	Úchylky [mm]
od 2000 do 4000	±2
od 1000 do 2000	±1,2
od 400 do 1000	±0,8
od 120 do 400	±0,5
od 30 do 120	±0,3
od 6 do 30	±0,2
od 0,5 do 6	±0,1

Netolerované rozměry úhlů ISO 2768-mK	
Délka odvěsny [mm]	Úchylky [°]
přes 400	±0°5'
od 120 do 400	±0°10'
od 50 do 120	±0°20'
od 10 do 50	±0°30'
do 10	±1°

A

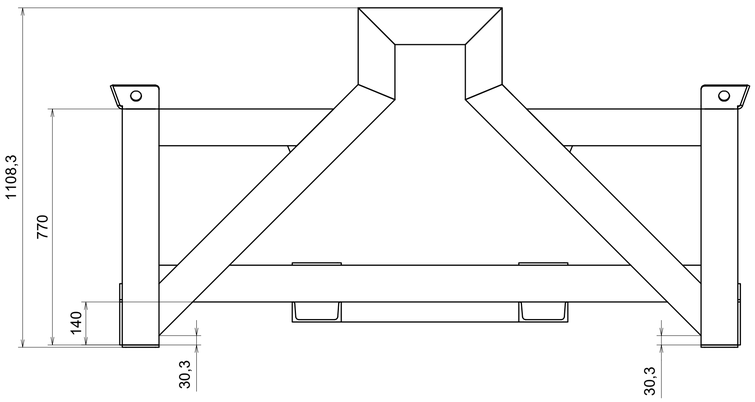

P

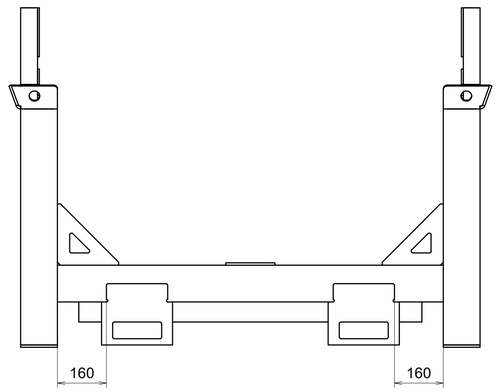

A

A-A (1 : 10)

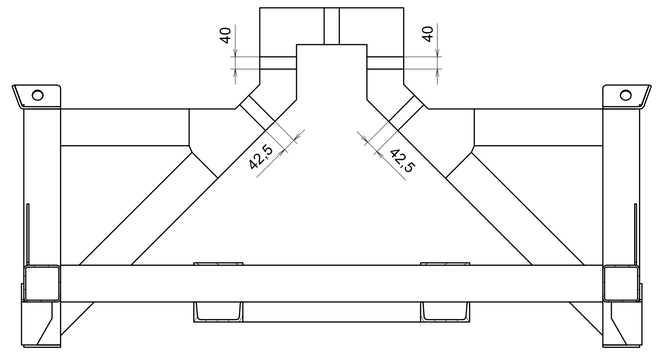

P (1 : 20)

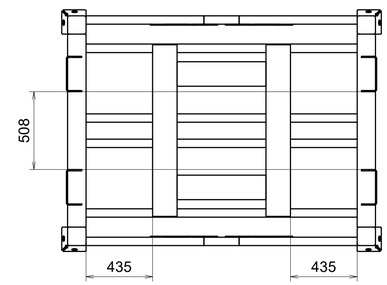

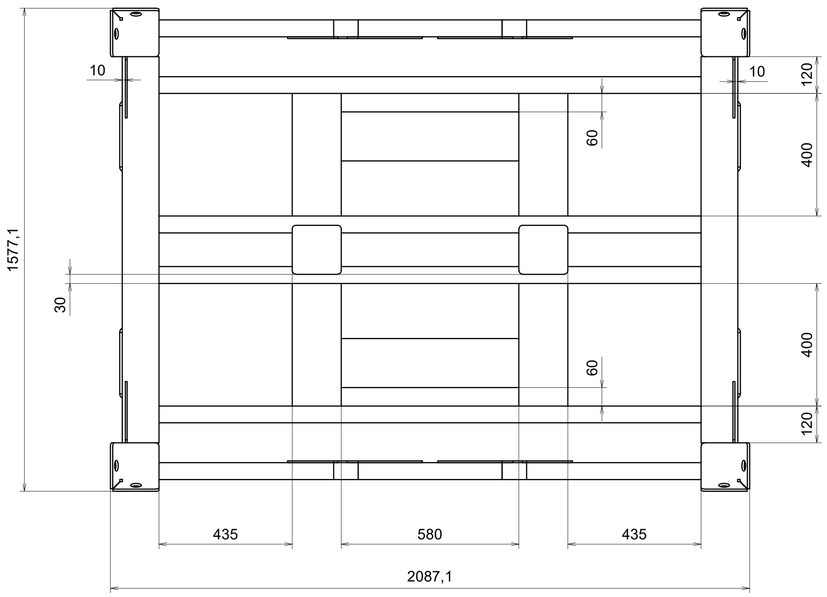

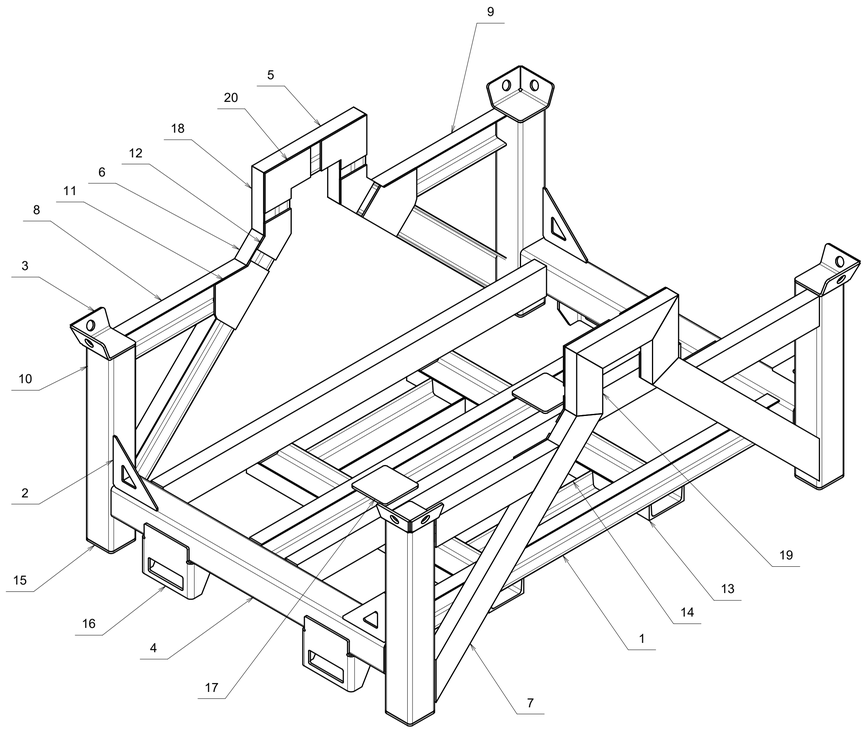

PŘEDBĚŽNÉ

SVARY a5 5 5

POZ. ITEM	ČÍSLO VÝKRESU / DRAW. NO.	NÁZEV / TITLE	KS QTY	DODAVATEL VENDOR	OB. ČÍSLO STOCK NUM.	REV.
20	TaO-00104	VÝZTUŽ	4		P 6 - 210 x 160	00
19	TaO-00102	PROFIL - U	2	DIN 1026-1	U 120 - 300	00
18	TaO-00101	PROFIL - U	2	DIN 1026-1	U 120 - 300	00
17	TaO-00100	ZÁSLEPKA	2		P 8 - 160 x 160	00
16	TaO-00099	NAVÁDĚNÍ	4		P 8 - 200 x 404,2	00
15	TaO-00098	ZÁSLEPKA	4		P 8 - 120 x 120	00
14	TaO-00097	PROFIL - U	2	DIN 1026-1	U 160 - 580	00
13	TaO-00096	PROFIL - U	2	DIN 1026-1	U 160 - 1120	00
12	TaO-00051	VÝZTUŽ	4		P 6 - 155,8 x 170,7	00
11	TaO-00050	VÝZTUŽ	4		P 6 - 220 x 226,3	00
10	TaO-00048	PROFIL 4HR	4	ČSN EN 10219-2	120 x 120 x 6 - 770	00
9	TaO-00047	PROFIL - U	2	DIN 1026-1	U 100 - 570	00
8	TaO-00046	PROFIL - U	2	DIN 1026-1	U 120 - 570	00
7	TaO-00045	PROFIL - U	2	DIN 1026-1	U 100 - 1089	00
6	TaO-00044	PROFIL - U	2	DIN 1026-1	U 120 - 1089	00
5	TaO-00043	PROFIL - U	2	DIN 1026-1	U 120 - 470	00
4	TaO-00042	PROFIL 4HR	2	ČSN EN 10219-2	120 x 120 x 6 - 1260	00
3	TaO-00041	NAVADĚČ	4		P 8 - 202,9 x 202,9	00
2	TaO-00040	ŽEBRO	4		P 6 - 266,4 x 180,7	00
1	TaO-00039	PROFIL - U	4	DIN 1026-1	U 120 - 1770	00

KUSOVNÍK / BILL OF MATERIAL

SVAŘENEC / WELDED

Hmotnost (kg): Mass (kg): 426

Povrchová úprava: Surface treatment: Komaxit RAL 5022

Název: Title: SVAŘENEC KOŠE

Štěpánská 34
110 00 Praha 1 www.ice.cz

Tato technická dokumentace je duševním vlastnictvím firmy ICE Industrial Services a.s.. Bez souhlasu vlastníka nesmí být kopírována, publikována ani poskytnuta třetí osobě.
This technical documentation is the intellectual property of the company ICE Industrial Services a.s.. Copying, publishing or disclosure to third parties without the expressed permission of the owner is forbidden.

Číslo výkresu: Drawing No.: TaO-00038

Revize: Revision: 00

Navrhl: Designed: Dalibor Kunc

Datum: Date: 02.10.2025

Schválil: Approved:

Datum: Date:

Přesnost: Precision: ISO 2768 - **mK**, ISO 13920-**BE**

Tolerance: Tolerance: ISO 8015

Stupeň kvality svarů: ISO 5817-**D**

Měřítko: Scale: 1 : 10

List: Sh: 1 / 1

Formát: Format: A1

REV.	POPIS / DESCRIPTION	SCHVALIL / APPROVED	DATUM / DATE