VZOROVÉ PRIEČNE REZY

1:50

ROZŠÍRENIE KRAJNICE PRE UMIESTNENIE PHS V ZÁREZE S PREKOPOU

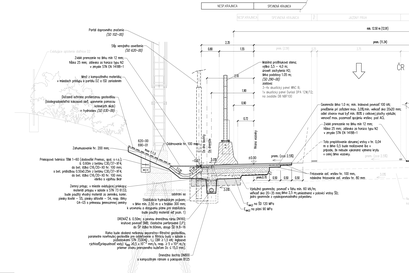

VZOROVÝ PRIEČNY REZ M1:100 KATEGÓRIA D26,5/100 V ZÁREZE SO STREDNÝM DELIACIM PÁSOM ŠÍRKY 3,0m



ROZŠÍRENIE KRAJNICE PRE UMIESTNENIE PHS V ZÁREZE SO ŽĽABOM sv.č.400



VZOROVÝ PRIEČNY REZ M1:100 KATEGÓRIA D26,5/100 SO STREDNÝM DELIACIM PÁSOM ŠÍRKY 3,0m



VZOROVÝ PRIEČNY REZ M1:100 KATEGÓRIA D26,5/100 SO STREDNÝM DELIACIM PÁSOM ŠÍRKY 3,0m; V MIESTE PREJAZDU SDP



ROZŠÍRENIE KRAJNICE PRE UMIESTNENIE PHS V NÁSYPE V KM 57,635–57,825 VPRAVO

KONŠTRUKCIA VOZOVKY hr. 420mm



KONŠTRUKCIA VOZOVKY hr. 420 mm S ASFALTOVOU OBRUSNOU VRSTVOU

Asfaltový betón	50 / 5	40 mm
Spojovací postrek	0,3 kg/ m2	
Asfaltový betón	40 / 4	35 mm
Infiltračný postrek	0,5 kg/ m2	
Asfaltový betón	50 / 5	40 mm
Geotextílie, druhu 12 m, gramáže min. hmotnosť pozdĺžnej 150 g/m2, pevnosť v pretrhnutí min. 2 kN/m2		
Geomreža		
Cementom stabilizovaná zemná zmes		
Nestabilizovaná zemina na násypovú časť		

Zmes	10 mm	ON 73 6126
Drvina	32 / 63 mm	ON 73 6126
	63 mm	ON 73 6126

ON 73 6126-2009
ON 73 6126-2009
ON 73 6126-2009
ON 73 6126-2009
ON 73 6126-2009
STN EN 13249-2009
STN EN 13249-2009
STN EN 13249