

±0,000 = 192,36m n. m.

INVESTOR:				Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK Staré Grunty 36 841 04 Bratislava			
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Šafárikovo nám. č.6 818 06 Bratislava							
NÁZOV STAVBY: MODERNIZÁCIA A OBNOVA VÝŠKOVÝCH BUDOV - BLOK B VM Ľ. ŠTÚRA, MLYNY UK							
GENERÁLNY PROJEKTANT:				SPRACOVATEĽ ČÁSTI PD:			
VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04				VM PROJEKT, s.r.o. Bojnická 3 Bratislava 831 04			
KOORDINÁTOR PROJEKTU:	VYPRACOVAL:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:				
Ing. Ján Tóth	Ing. Kristián Augustovič	Ing. Vladimír Mihálik	Ing. Ján Tóth				
Ing. Richard Takáč							
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE:			Dokumentácia pre stavebné povolenie Dokumentácia pre realizáciu stavby			ČÍSLO ZÁKAZKY: 23051DRS	
PROFESIA:			E.02.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE			DÁTUM: 03/2024	
ČÍSLO SO:	NÁZOV STAVEBNÉHO OBJEKTU:					FORMÁT: 9xA4	
SO 02	HYGIENICKÉ JADRÁ BLOK B2 A B3					MIERKA:	
OBSAH VÝKRESU:			VÝPIS OSTATNÝCH VÝROBKOV			ČÍSLO VÝKRESU: 41.02.NP	

Investor:

Univerzita Komenského v Bratislave

Šafárikovo nám. č.6

818 06 Bratislava



Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK

Staré Grunty 36

841 04 Bratislava



Názov stavby:

MODERNIZÁCIA A OBNOVA VÝŠKOVÝCH BUDOV - BLOK B VM Ľ. ŠTÚRA, MLYNY UK

Generálny projektant:

VM PROJEKT, s.r.o.

Bojnická 3

Bratislava 831 04



Spracovateľ časti PD:

VM PROJEKT, s.r.o.

Bojnická 3

Bratislava 831 04



Stupeň:

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE



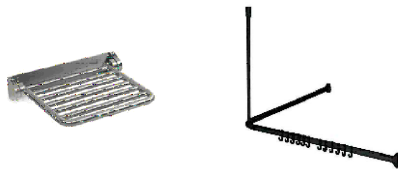
DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY

Obsah:


ZOZNAM OSTATNÝCH VÝROBKOV

VÝPIS OSTATNÝCH
VÝROBKOV

00.TL	Titulný list
00.ZD	Zoznam dokumentácie
OV01	Deliaca písoárová stena
OV06	Vybavenie hygieny imobilných
OV08a	Rúra pre sprchový záves - Ubytovacia bunka
OV10	Rúra pre sprchový záves - Apartmán B3
OV11	Požiarne podlahový poklop
OV12	Dilatácia v PVC podlahe
OV14	Dilatácia medzi stenami
OV15	Dilatácia v strope
OV16a	Revízne dvierka ZTI - SO 02
OV17	Revízne dvierka ZTI - SO 02
OV19a	Revízne dvierka ZTI S PO - SO 02
OV20a	Zrkadlo- Ubytovacia bunka/Apartmán - SO 02
OV21	Zrkadlo - Hygienické priestory/Apartmán imobil - SO 02
OV23a	Sklenená polica v kúpeľni
OV24	Kuchynská doska
OV25	Prestrešenie VZT domcov na srece

VÝPIS OSTATNÝCH VÝROBKOV		MODERNIZÁCIA A OBNOVA VÝŠKOVÝCH BUDOV - BLOK B VM Ľ. ŠTÚRA, MLYNY UK		DRS	str. 3
OV 01		DELIACA PISOÁROVÁ STENA - B2/1.PP			
SCHÉMA		POPIS		MNOŽSTVO (ks)	
POHĽAD NA PRVOK 		- DELIACA PISOÁROVÁ STENA - KONŠTRUKCIA Z DREVOTRIESKOVEJ DOSKY DTD POTIAHNUTÁ MELAMÍNOVÝM POVRCHOM HR. 28mm + 2x ELOX ÚCHYT NA STENU - OSOVÁ VZDIALENOSŤ DELIACICH STIEN: VIĎ VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA - KOTVENIE: NA ŽELEZOBETÓNOVÚ / MUROVANÚ STENU - FARBA: PODĽA VÝBERU INVESTORA		2ks	
		SPOLU		2ks	
OV 06		VYBAVENIE HYGIENY IMOBILNÝCH - B3/4.NP-7.NP			
SCHÉMA		POPIS		MNOŽSTVO (ks)	
 PEVNÉ MADLO V TVARE U  SKLOPNÉ MADLO V TVARE U  SEDADLO DO SPRCHY RÚRA PRE SPRCHOVÝ ZÁVES		SÚČASŤOU VYBAVENIA HYGIENY IMOBILNÝCH SÚ: - PEVNÉ MADLO K UMÝVADLU - PRIEMER RÚRY CCA 28 mm, DĹŽKA MADLA d=600 mm - 2 ks, VRÁTANE KOTVIAČEHO MATERIÁLU A ROZIET - SKLOPNÉ MADLO K WC - JE UMIESTNENÉ NA STENE A MUSÍ ZÁCHODOVÚ MISU PRESAHOVAŤ O 100 mm d=800 mm - 2 ks - SEDADLO DO SPRCHY - RÚROVÉ Z NEREZOVEJ OCELE, SKLÁPACIE NA STENU, ROZMER 400x450 mm, VÝŠKA 500 mm - 1ks - RÚRA PRE SPRCHOVÝ ZÁVES - RÚRA Z HLINÍKOVÝCH ZLIATÍN NA ZÁVES DO SPRCHY, KOTVENÁ DO STENY A STROPU, VRÁTANE SPOJOVACIEHO KOTVIAČEHO MATERIÁLU, ROZIET A KRÚŽKOV, PRIEMER RÚRY 28/2,5 mm, DĹŽKA 2,4 m - FARBA PODĽA ŠPECIFIKÁCIE INVESTORA - MADLÁ K WC SÚ OD SEBA VZDIALENÉ 600 mm (pozri vyhláška 532/2002), DODÁVKA VRÁTANE KOTVIAČEHO MATERIÁLU A ROZIET		4kpl	
		SPOLU		4kpl	

RÚRA PRE SPRCHOVÝ ZÁVES - UBYTOVACIA BUNKA - B2/1.NP-12.NP
--


0V 08a SCHÉMA	POPIS	POSCHODIE	B2
	- RÚRA Z HLINÍKOVÝCH ZLIATIN NA ZÁVES DO SPRCHY - KOTVENÁ DO STENY - VRÁTANE SPOJOVACIEHO KOTVIACEHO MATERIÁLU, ROZIET A KRÚŽKOV - PRIEMER RÚRY 28/2,5 mm - DĹŽKA 0,600 m	2.PP	0
		1.PP	0
		0.NP	0
		1.NP	6
		2.NP	6
		3.NP	6
		4.NP	6
		5.NP	6
		6.NP	6
		7.NP	6
		8.NP	6
		9.NP	6
		10.NP	6
		11.NP	6
12.NP	6		
SPOLU (ks)			72
SPOLU (m)			43.200

--


RÚRA PRE SPRCHOVÝ ZÁVES - APARTMÁN B3 - B3/3.NP

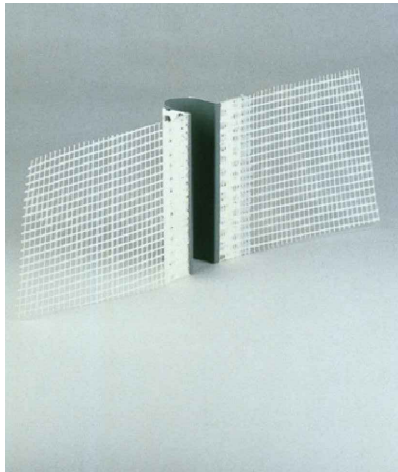
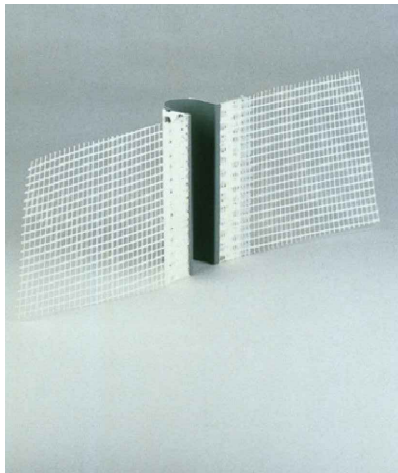
OV 10	SCHÉMA	POPIS	POSCHODIE	MNOŽSTVO (ks)
		- RÚRA Z HLINÍKOVÝCH ZLIATIN NA ZÁVES DO SPRCHY - KOMPLETNÝ VÝROBOK - KOTVENÁ DO STENY - VRÁTANE SPOJOVACIEHO KOTVIACEHO MATERIÁLU, ROZIET A KRÚŽKOV - DĹŽKA 1,400 m A STROPNÁ TYČ 0,400-0,600 m - FARBA PODĽA ŠPECIFIKÁCIE INVESTORA	2.PP	0
			1.PP	0
			0.NP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	1
			4.NP	0
			5.NP	0
			6.NP	0
			7.NP	0
			8.NP	0
			9.NP	0
			10.NP	0
			11.NP	0
			12.NP	0
SPOLU (ks)				1
SPOLU (m)				1.40





POŽIARNY PODLAHOVÝ POKLOP - B1-B3/1.NP

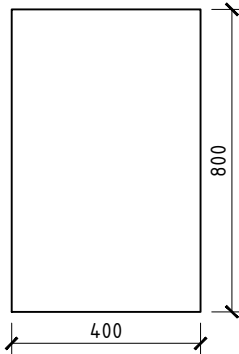
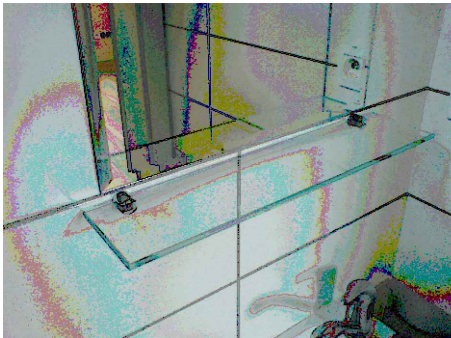
OV 11	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVO (ks)
		- POCHÔDZNY POŽIARNY POKLOP DO PODLAHY S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EW30, D1 - POKLOP S VLASTNÝM OCEĽOVÝM RÁMOM - ROZMERY: 640x440 mm - MATERIÁL: OCEĽ - FARBA: PODĽA VÝBERU INVESTORA - VRÁTANE KOTVIACEHO MATERIÁLU	2ks
		SPOLU	2ks

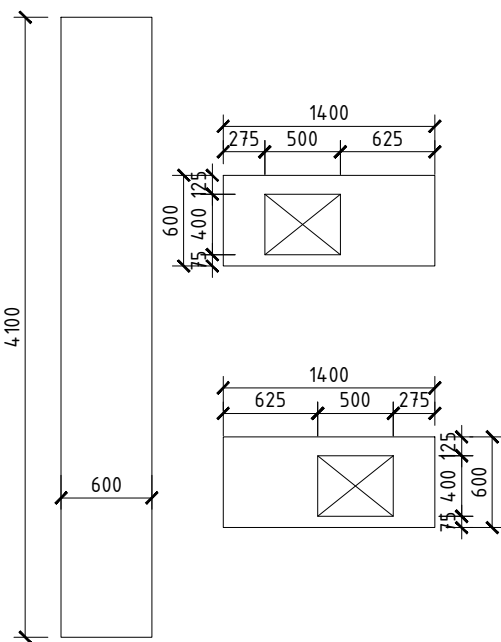
DILATÁCIA V PVC PODLAHE - B1-B2-B3/1.NP-12.NP,1.PP

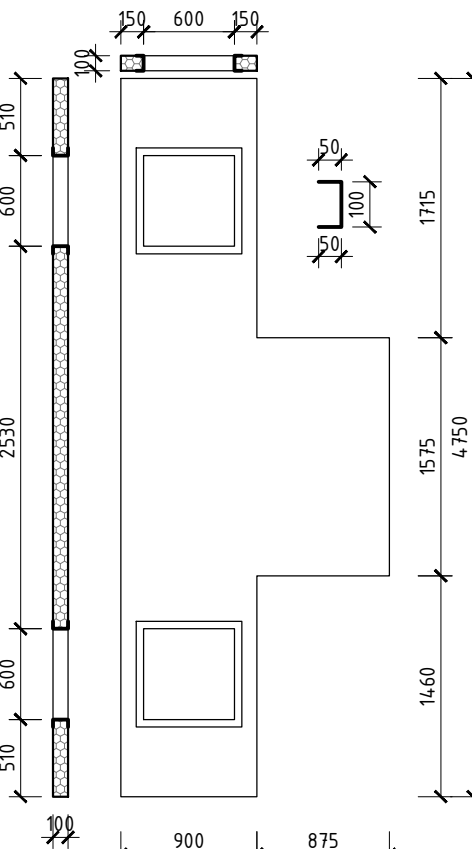
OV 12	SCHÉMA	POPIS	POSCHODIE	MNOŽSTVO (m)
DILATAČNÝ PROFIL 	- DILATAČNÝ PROFIL PRE PVC PODLAHU - DILATAČNÝ PROFIL V MIESTNOSTIACH S PVC PODLAHOU - DILATAČNÝ PROFIL PRISPÔSOBIŤ ŠÍRKE EXISTUJÚCEJ DILATAČNEJ ŠKÁRY 25-30 mm - HLADKÝ POVRCH PRE LAHKÉ ČISTENIE - HLINÍKOVÉ DRŽIAKY ZABUDOVANÉ DO CEM. POTERU, VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV - FARBA: PODĽA VÝBERU INVESTORA - DĹŽKA: 2,4 m a 2,25 m - DILATAČNÝ PROFIL OSADIŤ PRED REALIZÁCIOU VRSTIEV PODLAHY	2.PP	0	
		1.PP	2.25,2x2.625	
		0.NP	0	
		1.NP	2x2.4	
		2.NP	2x2.4	
		3.NP	2x2.4	
		4.NP	2x2.4	
		5.NP	2x2.4	
		6.NP	2x2.4	
		7.NP	2x2.4	
		8.NP	2x2.4	
		9.NP	2x2.4	
		10.NP	2x2.4	
		11.NP	2x2.4	
		12.NP	2x2.4	
SPOLU (m)			65,1	
SPOLU (m) s 10% rezervou			71.61	

VÝPIS OSTATNÝCH VÝROBKOV		MODERNIZÁCIA A OBNOVA VÝŠKOVÝCH BUDOV - BLOK B VM Ľ. ŠTÚRA, MLYNY UK		DRS	str. 6
DILATÁCIA MEDZI STENAMI - B1-B2-B3/2.PP-12.NP					
OV 14	SCHÉMA	POPIS	POSCHODIE	MNOŽSTVO (m)	
DILATAČNÝ PROFIL 	- DILATAČNÝ OMIETACÍ PROFIL - DILATAČNÝ PROFIL PRISPÔSOBIŤ ŠÍRKE EXISTUJÚCEJ DILATAČNEJ ŠKÁRY 25-30 mm - DĹŽKA: 2,6 m, 2,2 m	2.PP	2x2.6+2x2.2		
		1.PP	4x2.71		
		0.NP	4x2.71		
		1.NP	4x2.71		
		2.NP	4x2.71		
		3.NP	4x2.71		
		4.NP	4x2.71		
		5.NP	4x2.71		
		6.NP	4x2.71		
		7.NP	4x2.71		
		8.NP	4x2.71		
		9.NP	4x2.71		
		10.NP	4x2.71		
		11.NP	4x2.71		
		12.NP	4x2.71		
SPOLU (m)				161.36	
SPOLU (m) s 10% rezervou				177.50	
DILATÁCIA V STROPE - B1-B2-B3/2.PP-12.NP					
OV 15	SCHÉMA	POPIS	POSCHODIE	MNOŽSTVO (m)	
DILATAČNÝ PROFIL 	- DILATAČNÝ OMIETACÍ PROFIL - DILATAČNÝ PROFIL PRISPÔSOBIŤ ŠÍRKE EXISTUJÚCEJ DILATAČNEJ ŠKÁRY 25-30 mm - DĹŽKA: 2,4 m a 2,25 m	2.PP	2x2.25		
		1.PP	2x2.25		
		0.NP	2x2.4		
		1.NP	2x2.4		
		2.NP	2x2.4		
		3.NP	2x2.4		
		4.NP	2x2.4		
		5.NP	2x2.4		
		6.NP	2x2.4		
		7.NP	2x2.4		
		8.NP	2x2.4		
		9.NP	2x2.4		
		10.NP	2x2.4		
		11.NP	2x2.4		
		12.NP	2x2.4		
SPOLU (m)				71,40	
SPOLU (m) s 10% rezervou				78.54	

VÝPIS OSTATNÝCH VÝROBKOV		MODERNIZÁCIA A OBNOVA VÝŠKOVÝCH BUDOV - BLOK B VM Ľ. ŠTÚRA, MLYNY UK		DRS	str. 7
REVÍZNE DVIERKA ZTI - B2-B3/1.PP-12.NP					
OV 16a	SCHÉMA	POPIS			MNOŽSTVO (ks)
		- REVÍZNE DVIERKA 400x800 mm POD OBKLAD BEZ POŽIARNEJ ODOLNOSTI NA PRÍSTUP K ROZVODOM - MATERIÁL RÁMU: HLINÍK - MATERIÁL DVIEROK: SADROKARTÓN URČENÝ DO VĽHKÉHO PROSTREDIA - DVIERKA OPATRIŤ GUMENÝM TESNENÍM PO OBVODE - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KERAMICKÝ OBKLAD - OTVÁRANIE DVIEROK - PUSH-KLIK SYSTÉM PRE NEVIDITEĽNÉ REVÍZNE DVIERKA - DVIERKA MUSIA BYŤ VYHOVUJÚCE PRE APLIKÁCIU ZRKADLA, SO ZOSILNENÝM RÁMOM (PRÍPADNÉ VLOŽENIE VÝSTUH, S BEZPEČNOSTNOU REZERVOU ZOHĽADŇUJÚCOU DYNAMICKÉ ZAŤAŽENIE) PRE ZABEZPEČENIE ÚNOSNOSTI VEĽKOFORMÁTOVÉHO ZRKADLA BEZ OHROZENIA PREVÁDZKY DVERÍ. REVÍZNE DVIERKA SO ZABUDOVANÝMI VYROVŇÁVAJÚCIMI ZNAČKAMI PRE SPRÁVNE UMIESTNENIE OBKLADU A NÁSLEDNE VEĽKOFORMÁTOVÉHO ZRKADLA. NÁSLEDNÉ OSADENIE ZRKADLA NESMIE BRÁNIŤ ČINNOSTI DVIEROK (PRÍSTUP DO ŠACHTY A ICH PLNÚ FUNKČNOSŤ). DVERE DODAŤ VRÁTANE CERTIFIKÁTOV, KTORÉ OVERUJÚ ICH NOSNOSŤ A VHDNOSŤ PRE MONTÁŽ ZRKADLA.			87ks
		SPOLU			87ks
REVÍZNE DVIERKA ZTI - B2/1.PP					
OV 17	SCHÉMA	POPIS			MNOŽSTVO (ks)
		- REVÍZNE DVIERKA 150x400 mm POD OBKLAD BEZ POŽIARNEJ ODOLNOSTI NA PRÍSTUP K ROZVODOM - MATERIÁL RÁMU: HLINÍK - MATERIÁL DVIEROK: SADROKARTÓN URČENÝ DO VĽHKÉHO PROSTREDIA - DVIERKA OPATRIŤ GUMENÝM TESNENÍM PO OBVODE - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KERAMICKÝ OBKLAD - OTVÁRANIE DVIEROK - PUSH-KLIK SYSTÉM PRE NEVIDITEĽNÉ REVÍZNE DVIERKA			3ks
		SPOLU			3ks
REVÍZNE DVIERKA ZTI S PO - B1/1.NP-12.NP					
OV 19a	SCHÉMA	POPIS			MNOŽSTVO (ks)
		- REVÍZNE DVIERKA 300x300 mm S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU EI 45 D1 NA PRÍSTUP K ROZVODOM - MATERIÁL RÁMU: HLINÍK alt. OCEĽ - MATERIÁL DVIEROK: HLINÍK alt. OCEĽ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA: FARBA BIELA			12ks
		SPOLU			12ks
ZRKADLO - UBYTOVACIA BUNKA/APARTMÁN - B2-B3/1.NP-12.NP					
OV 20a	SCHÉMA	POPIS			MNOŽSTVO (ks)
		- ZRKADLO LEPENÉ - NA KERAMCKÝ OBKLAD NA NEVIDITEĽNÝCH REVÍZNYCH DVIERKACH - - NA KERAMICKÝ OBKLAD NA STENU - ROZMERY: 740x340 mm - LEPENIE JE NUTNÉ REALIZOVAŤ KOMPATIBILNÝMI PRIEMYSELNÝMI ŠTANDARDNÝMI ZRKADLOVÝMI LEPIDLAMI NA BÁZE MS POLYMÉROV S POČIATOČNOU PRIENAVOSŤOU MIN. 500KG/M2 APLIKAČNÁ TEPLOTA +5 AŽ +40°C, TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ -40 AŽ 90°C (NAPR. DEN BRAVEN MAMUT GLUE, ALEBO VÝROBOK TECHNICKY POROVNATEĽNÝ).			145ks
		SPOLU			145ks

VÝPIS OSTATNÝCH VÝROBKOV		MODERNIZÁCIA A OBNOVA VÝŠKOVÝCH BUDOV - BLOK B VM Ľ. ŠTÚRA, MLYNY UK			DRS	str. 8
ZRKADLO - HYGIENICKÉ PRIESTORY/APARTMÁM IMOBIL - B2-B3/1.PP-12.NP						
OV 21	SCHÉMA	POPIS			MNOŽSTVO (ks)	
		- ZRKADLO LEPENÉ NA KERAMCKÝ OBKLAD - ROZMERY: 800x400 mm - LEPENIE JE NUTNÉ REALIZOVAŤ KOMPATIBILNÝMI PRIEMYSELNÝMI ŠTANDARDNÝMI ZRKADLOVÝMI LEPIDLAMI NA BÁZE MS POLYMÉROV S POČIATOČNOU PRIĽNAVOSŤOU MIN. 500KG/M2 APLIKAČNÁ TEPLOTA +5 AŽ +40°C, TEPLOTNÁ ODOLNOSŤ -40 AŽ 90°C (NAPR. DEN BRAVEN MAMUT GLUE, ALEBO VÝROBOK TECHNICKY POROVNATELNÝ).			21ks	
		SPOLU			21ks	
SKLENENÁ POLICA V KÚPEĽNI - B2-B3/1.NP-12.NP						
OV 23a	SCHÉMA	POPIS	POSCHODIE	B2	B3	
		- SKLENENÁ POLICA DO KÚPEĽNE - MATERIÁL: SKLO hr. 10mm, DRŽIAK - CHROM - ROZMERY: 600x100 mm - KOTVENIE: DO STENY - 2x SKRUTKA	2.PP	0	0	
			1.PP	0	0	
			0.NP	0	0	
			1.NP	12	0	
			2.NP	12	0	
			3.NP	12	1	
			4.NP	12	1	
			5.NP	12	1	
			6.NP	12	1	
			7.NP	12	1	
			8.NP	12	0	
			9.NP	12	0	
			10.NP	12	0	
			11.NP	12	0	
12.NP	12	0				
SPOLU (ks)			144		5	

KUCHYNSKÁ DOSKA - B1/1.NP-12.NP				
OV 24	SCHÉMA	POPIS	POSCHODIE	B2
	- KUCHYNSKÁ DOSKA S OTVOROM PRE UMIESTNENIE DREZU - 2ks DO KUCHYNKY - KUCHYNSKÁ DOSKA PRE OSADENIE VARNÝCH DOSIEK A SPOTREBIČOV - KOTVENÉ DO STENY NA ZADNEJ STRANE - VRÁTANE SPOJOVACIEHO KOTVIACEHO MATERIÁLU A KONZOLÍ - HRÚBKA DOSKY 38 mm - ROZMER 1,400 x 0,600 m - ROZMER OTVORU 0,400 x 0,500 m - ROZMER 4,100 x 0,600 m - PRED VYREZANÍM OTVORU TREBA SKONTROLOVAŤ REÁLNE ROZMERY DODANÉHO DREZU A PRÍPADNE ICH PRIMERANE UPRAVIŤ ! - VRÁTANE DODÁVKY DREZU - DREZ JEDNODUCHÝ (HRANATÝ) - 2ks DO KUCHYNKY - ROZMER DREZU 540x440 mm, ROZMER VANIČKY 500x400 mm, VÝTOKOVÉ ARMATÚRY DODÁVKA ZTI	2.PP	0	
		1.PP	0	
		0.NP	0	
		1.NP	1	
		2.NP	1	
		3.NP	1	
		4.NP	1	
		5.NP	1	
		6.NP	1	
		7.NP	1	
		8.NP	1	
		9.NP	1	
		10.NP	1	
11.NP	1			
12.NP	1			
SPOLU (SADA)				12

PRESTREŠENIE VZT DOMCOV NA STRECHE - B2/STRECHA			
OV 25	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVO (ks)
	- PRESTREŠENIE VETRAČÍCH DOMCOV S PRÍPRAVOU NA OSADENIE VENTILÁTROV - KOTVENÉ DO STIEN EXISTUJÚCEHO DOMCA - VRÁTANE SPOJOVACIEHO KOTVIACEHO MATERIÁLU - MATERIÁL: HLADKÝ PIR PANEL (5,65 m²) , POZINKOVÁ OCEĽ P5 - HRÚBKA PANELU 100 mm - ROZMER VIĎ. ZAKRESLENIE VĽAVO - VYSPPRAVENIE OTVOROV U-PROFIL (50-100-50 mm) hr. 5 mm PO CELOM OBVODE OTVORU - U-PROFIL 600 mm x 4 x 2 = 4800 mm - PRED VYREZANÍM OTVORU TREBA SKONTROLOVAŤ REÁLNE ROZMERY ! - MONTÁŽ VIĎ. VÝKAZ NOVÝCH PRÁC, POTREBA VYSPADOVANIA MIN. 1,5%	3ks	
			SPOLU